


# GARAGENTORE ROLLMATIC

**NEU.** Rolltor RollMatic T bis 4200 mm Höhe und 6000 mm Breite

HÖRMANN












# Inhalt


**4 Gute Gründe für Hörmann**

**14 Inspirationen**

**20 Design, Ausstattung, Zubehör**

22 Profilausführungen und Oberflächen

24 Farben und Dekore

26 Garagen-Rolltor RollMatic T

28 Garagen-Rolltor RollMatic

32 Deckenlauftor RollMatic OD

36 Zusatzausstattungen

37 Nebentüren

38 Zubehör

40 Größen und Einbaudaten

# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 90 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Dafür entwickeln wir besonders langlebige Qualitätsprodukte für ihr Zuhause, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können.



## „EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

berechnen
reduzieren
kompensieren

**EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN.** Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst. Die Hörmann Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit Ökostrom, bezogen aus erneuerbaren Energien. Durch zahlreiche Maßnahmen reduzieren wir unsere Emissionen und sparen so jährlich mehr als 75000 Tonnen $CO_2$ ein. Zusätzlich unterstützen wir Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch $CO_2$-Emissionen aus. Aktuell kompensieren wir beispielsweise mehr als 550000 Tonnen $CO_2$ pro Jahr. Das entspricht den Emissionen, die durch Beschaffung, Produktion und Vertrieb von Hörmann Produkten für den Wohnungsbau entstehen. Unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch können sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau zusätzlich einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/FYZNUF

# Markenqualität
# Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.












10 Jahre Garantie[1)]

**GARANTIERT LANGLEBIG.** Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Garagen-Rolltore RollMatic, RollMatic T und Garagen-Deckenlauftore RollMatic OD sowie 5 Jahre auf Hörmann Antriebe[1)].

[1)] Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

Nur bei Hörmann
Garagen-Rolltor mit Zugfedertechnik

**ZUVERLÄSSIGER GEWICHTSAUSGLEICH.** Das in den Führungsschienen integrierte Gewichtsausgleich-System[2)] unterstützt den Antrieb beim Öffnen bzw. Schließen des Tors und schont die Antriebsmechanik. Die Mehrfach-Federpakete und die doppelten Drahtseile sichern das Torblatt in jeder Position vor dem Abstürzen. Im Fall einer Notöffnung lässt sich das Tor leicht per Hand bedienen. Beim Rolltor ist dafür keine Handkurbel[2)] notwendig.

[2)] nicht beim Garagen-Rolltor RollMatic T

Patentierte Zugfedertechnik mit Feder-in-Feder-System beim Garagen-Rolltor RollMatic



# Universell einsetzbar

Rolltore und Deckenlauftore öffnen senkrecht und bieten maximalen Platz in und vor der Garage. Die Form der Garagenöffnung spielt beim Einbau keine Rolle, ob rechteckig, abgeschrägt, mit Segment- oder Rundbogen. Für Einbausituationen mit geringen Seitenanschlägen erhalten Sie das RollMatic auch als Außen-Rolltor zur Montage vor der Garagenöffnung.





**GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC T.** Das preiswerte Garagen-Rolltor mit leistungsstarkem Rohrantrieb schafft mehr Platz vor und in der Garage. Der Torbehang wird über eine Führungsrolle und Einlauftrichter geführt und überzeugt mit einem ruhigen Torlauf.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 30.



**GARAGEN-ROLLTOR ROLLMATIC.** Die kompakten Rolltore sind die beste Wahl, wenn der Deckenbereich Ihrer Garage frei bleiben soll oder Ihre Garagen zu klein für ein Deckenlauftor bzw. Sektionaltor ist. Der Torbehang des Rolltors wickelt sich kompakt im Sturz der Toröffnung auf und Sie können den Deckenbereich für Lampen oder als zusätzlichen Stauraum nutzen.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 26.



**DECKENLAUFTOR ROLLMATIC OD.** Bei Garagen mit sehr wenig Sturz eignen sich besonders die platzsparenden Deckenlauftore. Der Torbehang wird über die schmalen Führungsschienen an die Decke geführt. Durch die Platz sparende, seitliche Antriebsmontage benötigt das RollMatic OD nur 60 mm Sturzbedarf.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 32.

# Dauerhaft schöne Toransicht

Das regelmäßige Öffnen verursacht bei jedem Rolltor bauartbedingte Spuren auf dem Torbehang. Neben der hochwertigen Oberflächenbeschichtung reduzieren innovative Lösungen wie spezielle Lagenringe, die Position der Laufrolle sowie der optionale DuraBelt diese Spuren auf ein Minimum. So haben Sie lange Freude an einer schönen Toransicht.






Nur bei Hörmann
Abriebfeste Lagenringe bei Rolltoren

**SERIENMÄSSIG WENIGER LAUFSPUREN.** Die Laufrollen 1, die den Torbehang oberhalb der Führungsschiene führen, sind so positioniert, dass bauartbedingte Laufspuren nur im weniger sichtbaren Bereich hinter der Führungsschiene entstehen können. Beim Rolltor RollMatic und RollMatic T ab 3000 mm Torbreite minimieren zudem abriebfeste Lagenringe mit beflockter Oberfläche 2 Spuren auf der Innenseite der oberen Profile.


Nur bei Hörmann
DuraBelt

**ZUSÄTZLICHER OBERFLÄCHENSCHUTZ.** Durch Verschmutzungen können beim Aufrollen leichte Kratzer auf dem Torbehang entstehen. Der DuraBelt 3 reduziert diese deutlich. Beim Aufrollen legen sich mehrere Gurte zwischen die einzelnen Lagen des Torbehangs, so dass die Profile nur minimal in Kontakt kommen. Der optionale DuraBelt ist für fast alle Garagen-Rolltore RollMatic erhältlich und kann auch nachträglich montiert werden.

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter

# Intelligenter Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster oder Smartphone Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Türantriebe, Haustürschlösser, Licht und mehr. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100% kompatibel.

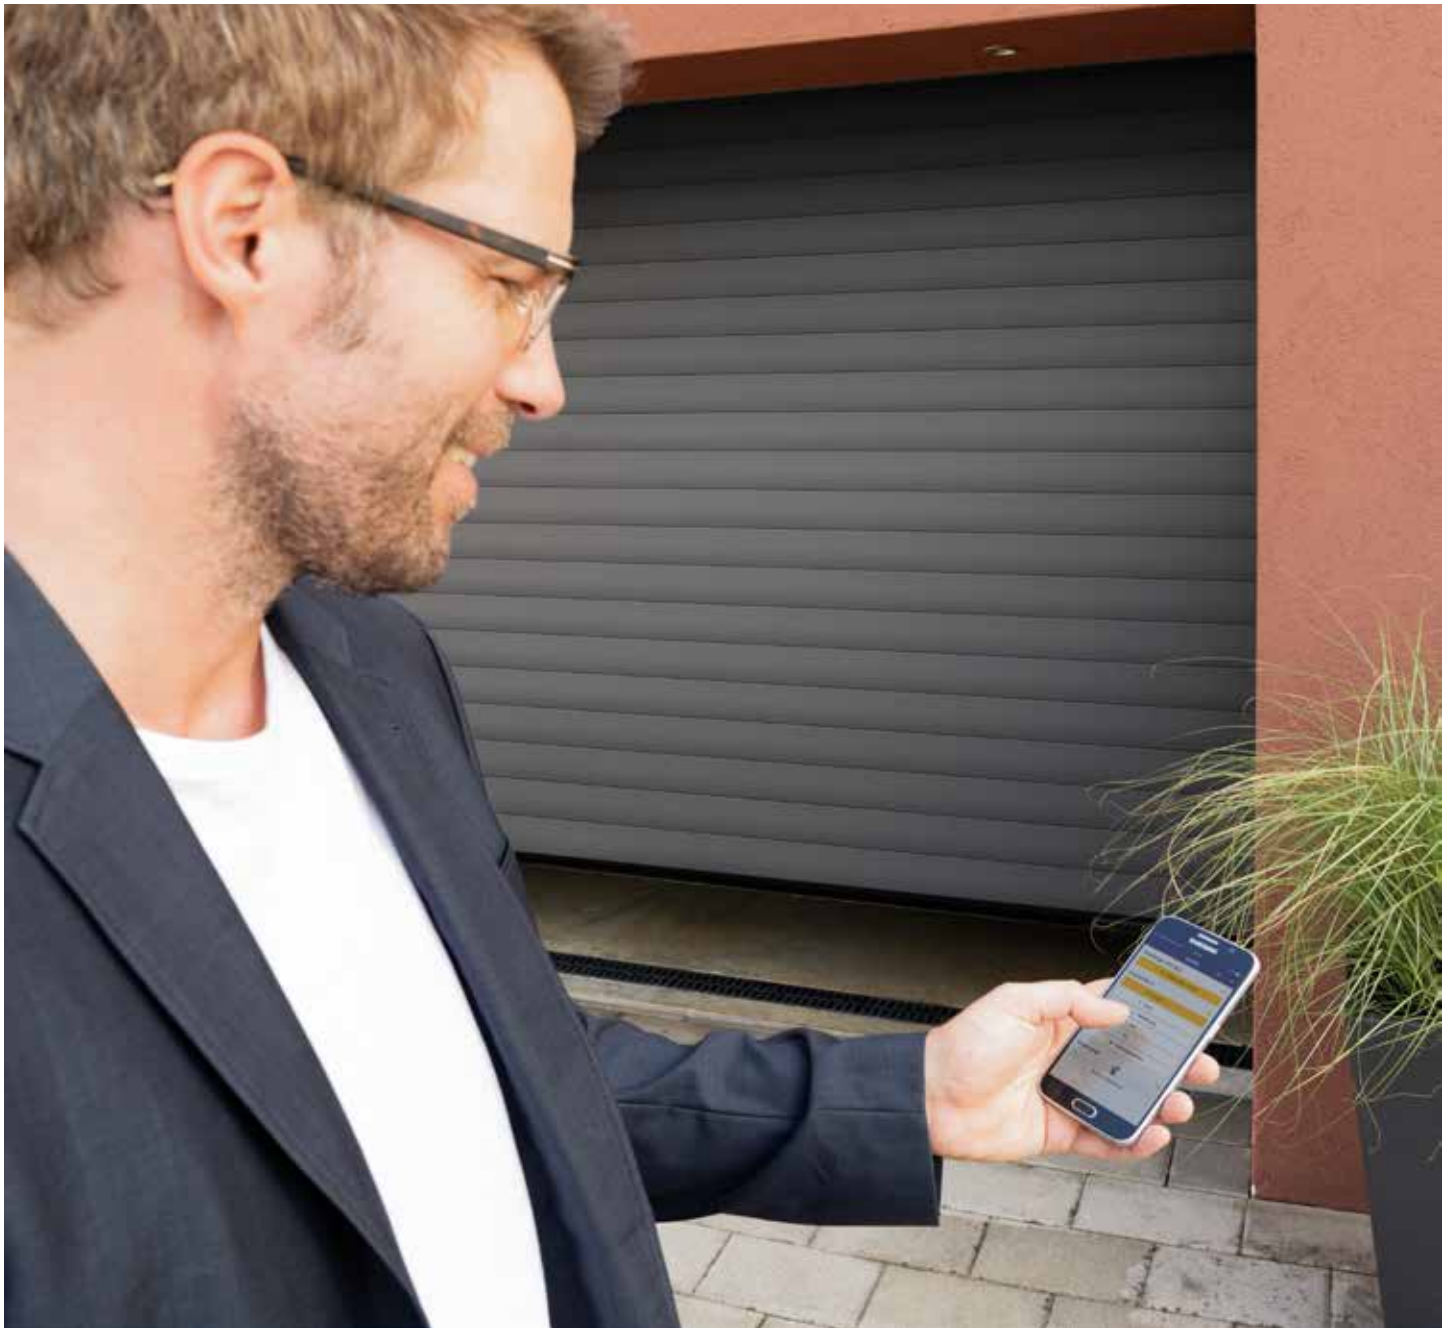

BiSecur

Nur bei Hörmann

**ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT.** Das bidirektionale Funksystem BiSecur mit besonders sicheren Verschlüsselungsverfahren sowie stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestätigen auch die Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und von unabhängigen Prüfinstituten.

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter

**INTELLIGENTE TECHNIK.** Hörmann Antriebe überzeugen mit mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter Technik. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem z. B. aus dem Auto heraus Ihr Tor. Oder nutzen Sie mit der Hörmann BlueSecur App[1)] oder dem Hörmann Smart Home System homee[2)] Ihr Smartphone als Toröffner.

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter
➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.

[1)] beim Garagen-Rolltor RollMatic T optional in Verbindung mit dem externen HET-BLE
[2)] beim Garagen-Rolltor RollMatic und beim Deckenlauftor RollMatic OD

Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an[2)].



Mit dem Smart Home System homee können Sie alle Torfunktionen über Ihr Tablet oder Smartphone steuern[2)].




# Passt perfekt zu Ihrem Zuhause

Damit Ihr Tor optimal zur Architektur Ihres Hauses passt, bieten wir Ihnen die Rolltore RollMatic, RollMatic T und das Deckenlauftor RollMatic OD in 17 Torfarben an. Für eine besonders edle Toransicht empfehlen wir den Farbton Noir 2100 Sablé Anthrazit Metallic.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 24.



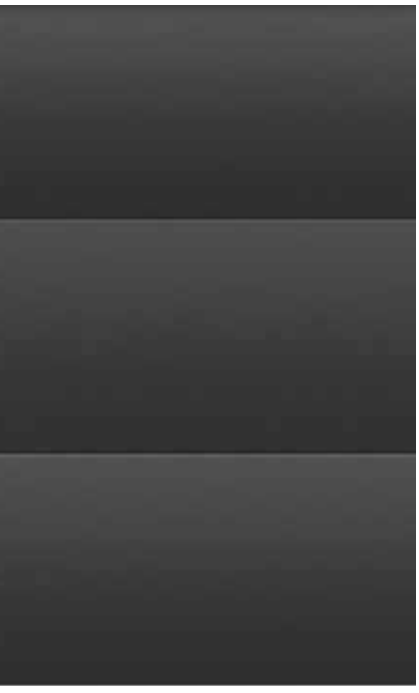







OBEN. Garagen-Rolltor und Nebentür in Moosgrün RAL 6005


UNTEN LINKS. Detail Noir 2100 Sablé

UNTEN MITTE. Garagen-Rolltor in Noir 2100 Sablé

UNTEN RECHTS. Garagen-Rolltor in Verkehrsweiß RAL 9016





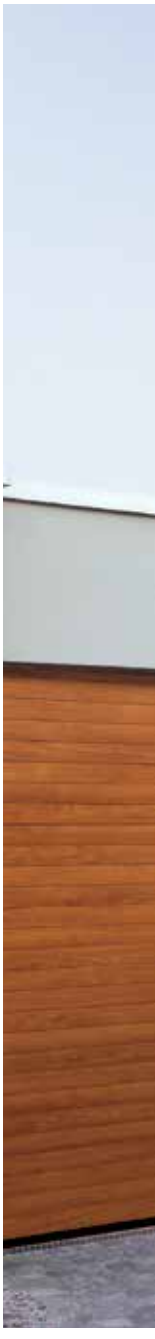

# Natürliche Toransicht

Die besonders abriebfeste Decograin Oberfläche und die preisgünstige Decopaint Oberfläche überzeugen durch ihre natürlich wirkende Holzoptik.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 25.



OBEN LINKS. Garagen-Rolltor in Decograin Rosewood

OBEN RECHTS. Detail Decograin Golden Oak

UNTEN. Garagen-Rolltor in Decograin Golden Oak



# Außen-Rolltor

Für Garagen mit geringem Sturz und / oder geringen Seitenanschlägen erhalten Sie das RollMatic auch als Außen-Rolltor zur Montage vor der Garagenöffnung. Das Außen-Rolltor wird als Komplettpaket mit optimal abgestimmtem Antrieb geliefert. Für eine einheitliche, harmonische Ansicht des Tors werden die Führungsschienen und die Behangverkleidung in Torfarbe bzw. bei Decopaint im Grundton des Dekors geliefert.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 27.



# Hoftore

Die Garagen-Rolltore RollMatic und RollMatic T können auch als kompaktes und zuverlässiges Einfahrtstor an der Grundstücksgrenze eingesetzt werden. Ein Gehäusekasten schützt die Steuerung zuverlässig vor Witterungseinflüssen.





OBEN LINKS. Außen-Rolltor in Lichtgrau RAL 7035

OBEN RECHTS. Garagen-Rolltor und Nebentür in Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN LINKS. Garagen-Rolltor als Hoftor in Anthrazitgrau RAL 7016





# Nebentüren

Bei Hörmann spielt die Nebentür keine Nebenrolle. Denn nur wenn die Tür perfekt auf das Tor abgestimmt ist, stimmt auch der Gesamteindruck. Die Nebentür NT 60 ist deshalb in allen Oberflächen und Farben erhältlich. Dabei bildet die hochwertige 60 mm Aluminium-Rahmenkonstruktion die ideale Einfassung für die Türfüllung; befestigt wird sie serienmäßig mit Glashalteleisten.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 37.






# Design Ausstattung Zubehör


**20 Design, Ausstattung, Zubehör**

22 Profilausführungen und Oberflächen

24 Farben und Dekore

26 Garagen-Rolltor RollMatic T

28 Garagen-Rolltor RollMatic

32 Deckenlauftor RollMatic OD

36 Zusatzausstattungen

37 Nebentüren

38 Zubehör

40 Größen und Einbaudaten

# Profilausführungen und Oberflächen

Garagen-Rolltore RollMatic, RollMatic T und Deckenlauftor RollMatic OD

**Elegante Aluminiumprofile**

Im Gegensatz zu gesickten Profilen anderer Anbieter wirkt die glatte Oberfläche der Aluminiumprofile modern und elegant. Die Oberfläche mit hochwertiger Beschichtung auf der Außen- und Innenseite des Tors ist zudem einfach zu reinigen. Für einen ruhigen Torlauf ist der Profilhohlraum mit Polyurethan-Hartschaum gleichmäßig ausgeschäumt.

**Profilansicht Innen-Rolltore und Deckenlauftore**

1 Torinnenseite

2 Toraußenseite

**Profilansicht Außen-Rolltore**

1 Toraußenseite

2 Torinnenseite




Verglasungselemente 3

So bekommen Sie Tageslicht in Ihre Garage. Die Verglasungselemente mit Kunststoffscheiben sind über die komplette Profilbreite angeordnet. Die Anzahl der Elemente ergibt sich aus der jeweiligen Torbreite. Es können maximal zehn Profile pro Tor mit Verglasungen ausgestattet werden.

Lüftungsgitter 4

Eine Belüftung Ihrer Garage verbessert das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. Die Lüftungsgitter aus langlebigem Kunststoff sind über die gesamte Profilbreite angeordnet. Es können maximal zehn Profile pro Tor ausgestattet werden.




**Bitte beachten:**
Alle Hörmann Rolltore entsprechen in ihren technischen Eigenschaften und verwendeten Lacksystemen dem heutigen Stand der Technik. Druckstellen und Abrieb sind bauartbedingt unvermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion und Haltbarkeit des Rolltors nicht.
Um den bauartbedingten Abrieb auf dem Torbehang auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir den Einsatz der optionalen Wickeleinheit DuraBelt (weitere Informationen finden Sie ab Seite 26).

## Oberfläche Decograin

Durch den besonders abriebfesten Oberflächenschutz bleibt die UV-beständige Kunststoff-Folienbeschichtung der Profile lange erhalten.

**Profilansicht Innen-Rolltore und Deckenlauftore**

1 Torinnenseite in Braun

2 Toraußenseite in Decograin Golden Oak




## Oberfläche Decopaint

Die Profile werden auf der Innen- und Außenseite in Holzoptik lackiert.

**Profilansicht Innen-Rolltore und Deckenlauftore**

3 Torinnenseite in Decopaint Golden Oak

4 Toraußenseite in Decopaint Golden Oak

**Profilansicht Außen-Rolltore**

3 Toraußenseite in Decopaint Golden Oak

4 Torinnenseite in Decopaint Golden Oak



# Farben und Dekore

Garagen-Rolltore RollMatic, RollMatic T und Deckenlauftor RollMatic OD

## Preisgleiche Standardfarben





**Preisgleiche Standardfarben**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | RAL 9016 | Verkehrsweiß |
| 2 | RAL 9007 | Graualuminium |
| 3 | RAL 9006 | Weißaluminium |
| 4 | RAL 9005 | Tiefschwarz |
| 5 | RAL 9001 | Cremeweiß |
| 6 | RAL 8028 | Terrabraun |
| 7 | RAL 7038 | Achatgrau |
| 8 | RAL 7035 | Lichtgrau |
| 9 | RAL 7016 | Anthrazitgrau |
| 10 | RAL 7015 | Schiefergrau |
| 11 | RAL 6005 | Moosgrün |
| 12 | RAL 5011 | Stahlblau |
| 13 | RAL 3003 | Rubinrot |
| 14 | RAL 3004 | Purpurrot |
| 15 | RAL 1015 | Hellelfenbein |
| 16 | Chartwell Green | |

**Bitte beachten:**
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Partner beraten.

## Sonderfarbe




## Oberfläche Decograin







## Oberfläche Decopaint







**Sonderfarbe**

17 Noir 2100 Sablé

**Oberfläche Decograin**

18 Decograin Golden Oak

19 Decograin Rosewood

**Oberfläche Decopaint**

20 Decopaint Golden Oak

21 Decopaint Rosewood

## Harmonische Gesamtansicht bei Farben



Ohne Mehrpreis erhalten Sie bei Hörmann Torbehang, Führungsschiene, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung in Ihrer gewählten Torfarbe.

## Einbauvarianten bei Oberfläche Decograin



**Rolltor RollMatic**
**Einbau in der Öffnung**
Profil und Führungsschienen in Decograin, Sturzblende im Grundton des Dekors sowie Sturzzusatzblende in Decograin (siehe Seite 36).



**Rolltor RollMatic**
**Einbau hinter der Öffnung**
Profil in Decograin, Sturzblende und Führungsschienen im Grundton des Dekors



**Deckenlauftor RollMatic OD**
**Einbau in der Öffnung oder hinter der Öffnung**
Profil im Decograin, Sturzblende und Führungsschienen im Grundton des Dekors

## Einbauvariante bei Oberfläche Decopaint



**Rolltor RollMatic / Deckenlauftor RollMatic OD**
Profil in Decopaint, Sturzblende und Führungsschienen im Grundton des Dekors

# Garagen-Rolltor RollMatic T

Mit platzsparendem Rohrantrieb












**Kompakte Konstruktion mit geschützter Wickelwelle**
Die kompakte Wickelwellenverkleidung 1 verhindert praktisch ein eingreifen in den Torballen und schützt bei geöffnetem Tor, den Behang vor Beschädigung und Verschmutzung. Eine stranggepresste Aluminiumlamelle mit weißer pulverbeschichteter Oberfläche verbindet die Wickelwelle sicher mit dem Behang. Schmale Führungsschienen mit Bürstendichtungen 2 sorgen für einen ruhigen Torlauf und dichten optimal ab. **NEU.** Dank der Anrollkonsole 3 wird der Behang bei Toren ab 3000 mm Höhe optimal in die Führungsschienen eingeführt.

**Einfach montiert – auch bei engen Einbausituationen**
Die kompakte Konstruktion wird am Sturz und an den Seitenwänden schnell und einfach verschraubt. Die Seitenanschläge der vorgebohrten Führungsschienen mit serienmäßiger Profilhinterfütterung betragen lediglich 75 mm (bis 3000 mm Torhöhe) bzw. 105 mm (ab 3001 mm Torbreite und 3001 mm Torhöhe). Die bereits mit Lagenringen vormontierte Wickelwelle benötigt nur 290 mm bzw. 360 mm (bei Toren bis 4200 mm Höhe) Sturzbedarf. Für eine schneller Montage bei Toren bis 3000 mm Breite und 2300 mm Höhe kann die Wickelwellenverkleidung mit bereits vormontiertem Behang bestellt werden. **NEU.** Bei breiten Toren mit einem hohen Behanggewicht erleichtert die Gurtmontage den Einbau, da der Behang einfach mit einem Gurt auf die Wickelwelle gezogen wird.

**Zusätzlicher Oberflächenschutz und weniger bauartbedingte Laufspuren**
Der optionale DuraBelt 4 wirkt Kratzspuren durch Verschmutzungen am Torbehang entgegen. Er ist für Tore bis 3000 mm Höhe erhältlich und kann auch nachträglich an jedem Innen- und Außen-Rolltor montiert werden. Zudem reduzieren die Laufrollen oberhalb der Führungsschiene und die abriebfesten Lagenringe mit beflockter Oberfläche bei Toren ab 3000 mm Breite bauartbedingte Laufspuren auf den oberen Profilen des Torbehangs.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 11.

**Serienmäßige Notbedienung (nur für Innen-Rolltore)**
Bei Stromausfall lässt sich das Rolltor per Nothandkurbel von innen oder optional von außen durch eine abschließbare Öffnung 5 bedienen.

**Platzsparender Rohrantrieb**
Die leistungsstarken Rohrmotoren verfügen über mechanische oder optional elektronisch einstellbare Endlagen. Über die formschöne Steuerung mit integrierter LED-Beleuchtung kann der Antrieb von innen bedient werden.

**Serienmäßige Schließkantensicherung**
Ein Optosensor in der Bodendichtung stoppt das Tor zuverlässig bei Hindernissen – serienmäßig mit Spiralkabel 6 oder optional mit Funkübertragung 7.

**Nur bei Hörmann**
DuraBelt


4


5


6


7

# Garagen-Rolltor RollMatic

Mit patentierter Zugfedertechnik




**Nur bei Hörmann**

Garagen-Rolltor mit Zugfedertechnik







**Nur bei Hörmann**

Abriebfeste Lagenringe mit beflockter Oberfläche



**Gut geschützte Wickelwelle**
Die serienmäßige Verkleidung 1 der Wickelwelle verhindert praktisch ein Eingreifen in den Torballen. Zudem schützt sie bei geöffnetem Tor den Behang vor Beschädigung und Verschmutzung.

**Zuverlässiger Gewichtsausgleich**
Die patentierte Zugfedertechnik mit Feder-in-Feder-System 2 und die transparente Schutzhülle verhindern, dass eine gebrochene Feder wegschleudert und Personen verletzt werden könnten.

**Sichere Behangführung**
Die serienmäßigen Sturmanker 3 in den Profilenden halten das Tor selbst bei großen Windlasten (bis zu Klasse 4) sicher in der Führung und bieten zusätzlich einen erhöhten Einbruchschutz.

**Zusätzlicher Oberflächenschutz und weniger bauartbedingte Laufspuren**
Die serienmäßigen Laufrollen oberhalb der Führungsschiene und die serienmäßigen abriebfesten Lagenringe mit beflockter Oberfläche 4 reduzieren bauartbedingte Laufspuren auf den oberen Profilen des Torbehangs. Der optionale DuraBelt 5 reduziert Kratzspuren, die durch Verschmutzungen am Torbehang entstehen können. Der DuraBelt kann bei fast allen Toren auch nachträglich montiert werden.


➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 11.


**Einfach montiert**
Die seitlichen Führungsschienen, Sturzblende und Antrieb werden an den Garagenwänden und am Sturz montiert. Danach wird der Behang mühelos über Gurte 6 vom Antrieb auf die Wickelwelle gezogen und fixiert.

**Außen-Rolltor**
Je nach Einbausituation kann der Antrieb wahlweise auf der linken oder rechten Seite platziert werden. Die Wickelwellenverkleidung ist an dieser Stelle 100 mm breiter und umschließt den Antrieb 7, so dass er sicher vor Wind und Wetter oder fremden Eingriffen geschützt ist. Durch die Sichtfenster 8 in der Federverkleidung können Sie einfach kontrollieren, ob die Seilführung oder die Federn noch funktionsfähig sind. Das gibt Ihnen auch nach vielen Jahren Sicherheit.

**Nur bei Hörmann**
DuraBelt


5

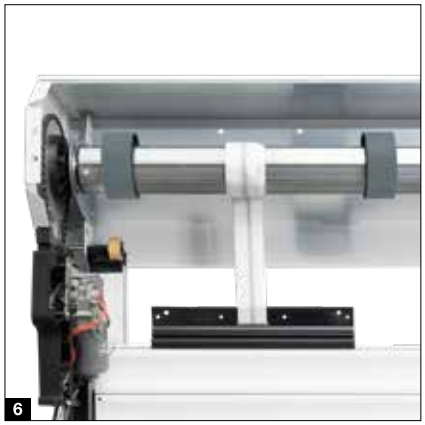
6

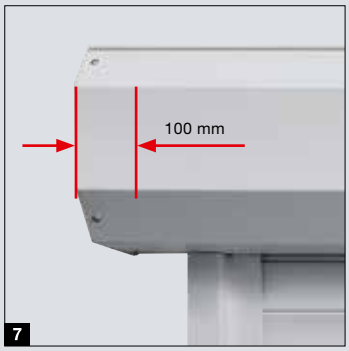

7


8

# Garagen-Rolltor RollMatic

Antrieb und Steuerung RollMatic 2

**Serienmäßiger Antrieb, wartungsfreundlich außerhalb der Verkleidung montiert**

- 20% höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 17 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- Steuerung mit Tasten „AUF-ZU“ zur Bedienung von innen
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- helle LED-Beleuchtung
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 0,8 Watt
- elektronische Endlagenabschaltung zur Schonung der Behangoberfläche
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe






BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

**Garagentor-Antriebe**

| | |
|---|---|
| Bluetooth-Empfänger | integriert, ein- und ausschaltbar |
| HCP-Bus-Anschluss | integriert |
| Zyklen pro Tag / Stunde | 25 / 10 |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 17 cm/s |
| Beleuchtung | 10 LED |
| Torbreite max. | 6000 mm |
| Torfläche max. | 15 m² |

* Im Vergleich zur Serie 1




Nur bei Hörmann

Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur

Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

**Schließkantensicherung**
Ein Optosensor in der Bodendichtung 1 stoppt bei einem unerwarteten Hindernis zuverlässig das Tor – optional bei Toren bis 5000 mm Breite und serienmäßig bei Toren ab 5000 mm.

**Notentriegelung von innen**
Den Antrieb des Innen-Rolltors entriegeln Sie per Bowdenzug direkt in der Garage. Beim Außen-Rolltor erfolgt die Entriegelung über eine nach innen geführte, von außen abschließbare Öffnung. Durch den Federausgleich lässt sich der Torbehang anschließend in beiden Fällen leicht von Hand öffnen.

**Notentriegelung von außen (optional)**
Bei Garagen ohne zweiten Zugang empfehlen wir die gesicherte Entriegelung in einem abschließbaren Gehäuse 2 um Ihr Garagentor im Notfall (z. B. bei Stromausfall) von außen zu öffnen.

**Notversorgung (optional)**
Mit dem Not-Akku 3 überbrücken Sie Netzspannungsausfälle bis zu 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Die Wiederaufladung erfolgt bei normalem Betrieb.

**Akustischer Alarm (optional)**
Durch den schrillen Alarmton mit einer Lautstärke von 110 dB(A) werden ungebetene Gäste bei einem Einbruchversuch wirksam abgeschreckt.

**Handbetätigtes Tor mit manueller Torverriegelung**
Durch den Zugfederausgleich lassen sich Innen-Rolltore leicht per Hand öffnen und schließen – außen über den Griff 4, innen über den Kettenzug mit Kettenspanner 5. Das handbetätigte Tor wird über Innen- und Außengriff sowie ein Schloss verriegelt, dabei greifen stabile Metallbolzen rechts und links in die Führungsschienen.


1


3


5


2


4

# Deckenlauftor RollMatic OD

Ideal für die Modernisierung

**Ruhiger Torlauf**
Die doppelten Laufrollen führen den Torbehang ruhig und gleichmäßig unter die Decke. Die schmalen Aluminium-Führungsschienen werden durch stabile Eckumlenkungen mit kleinen Radien 1 verbunden. Durch diese kompakte Bauweise benötigt das Deckenlauftor RollMatic OD nur einen Sturz von 60 mm.




**Gut abgedichtet**
Durch die speziell geformten Klapprollenhalter wird das Tor im Sturzbereich nahezu komplett geschlossen 2. Eine elastische Lippendichtung im Sturzbereich und Bürstendichtungen in den Führungsschienen schützen vor Schlagregen (Klasse 2). Das flexible EPDM-Bodenprofil gleicht Unebenheiten im Boden aus und dichtet die Torunterkante ab.

**Zuverlässiger Gewichtsausgleich**
Die Mehrfach-Federpakete und die integrierte Fangvorrichtung 3 schützen das Tor bei einem möglichen Seilriss vor dem Abstürzen.

**Zusätzliche Notentriegelung**
Bei Garagen ohne zweiten Zugang empfehlen wir das optionale Notentriegelungsschloss 4. Der unauffällige Rundzylinder (nicht in Hausschließanlage integrierbar) entriegelt Ihr Garagentor und Sie können es im Notfall problemlos öffnen.

**Variable Montage**
Die vertikalen Führungsschienen und die Sturzblende werden serienmäßig in Torfarbe geliefert. So kann das Tor auch teilweise oder komplett in der Öffnung montiert werden.

**Einfache Modernisierung**
Mit den optionalen Renovierungsblenden 5 wird das Tor in der Laibung montiert und überdeckt gleichzeitig unschöne Spalten im Sturz und Laibungsbereich. Maurer- und Beiputzarbeiten können somit entfallen.

**Größenbereich**
max. Breite 3500 mm
max. Höhe 3000 mm












**Platzsparende Antriebsmontage***
Die Antriebsschienen 6 können wahlweise an der rechten oder linken horizontalen Führungsschiene montiert werden. Durch diese kompakte Bauweise ist kein zusätzlicher Sturzbedarf erforderlich.

**Notversorgung**
Der Not-Akku HNA* 7 für Garagentor-Antriebe ProMatic und SupraMatic überbrückt Netzspannungsausfälle bis zu 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Die Wiederaufladung erfolgt bei normalem Betrieb.

* Abbildungen mit optionalem Antrieb SupraMatic


4

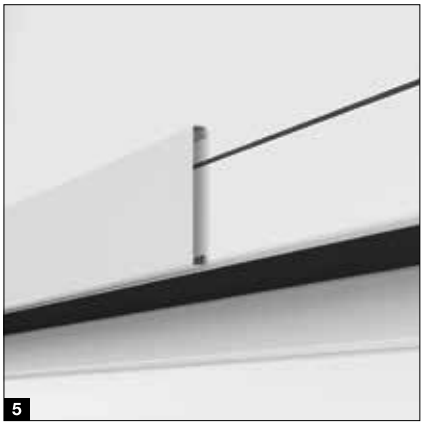
5


7

# Deckenlauftor RollMatic OD

Antrieb ProMatic 4

### Serienmäßiger Antrieb in Premiumqualität

- 40% höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 20 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 0,6 Watt





BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

| Garagentor-Antriebe | ProMatic 4 | ProMatic 4 Akku |
|---|---|---|
| Bluetooth-Empfänger | optional (HET-BLE) | optional (HET-BLE) |
| HCP-Bus-Anschluss | integriert | integriert |
| Zyklen pro Tag / Stunde | 25 / 10 | 5 / 2 |
| Zug- und Druckkraft | 600 N | 500 N |
| Spitzenkraft | 750 N | 600 N |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 20 cm/s [1)] | 16 cm/s [1)] |
| Beleuchtung | 10 LED | 10 LED |

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

**ProMatic 4 Akku**

für Garagen ohne Stromanschluss



Akku mit Solarmodul

## Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungshöhe
- bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- hochwertige Antriebshaube im Edelstahl-Design
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 0,6 Watt






BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

| Garagentor-Antrieb | SupraMatic E |
|---|---|
| Bluetooth-Empfänger | integriert, ein- und ausschaltbar |
| HCP-Bus-Anschluss | integriert |
| Zyklen pro Tag / Stunde | 25 / 10 |
| Zug- und Druckkraft | 650 N |
| Spitzenkraft | 800 N |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 25 cm/s |
| Beleuchtung | 20 LED |

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Nur bei Hörmann

Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur



Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

# Zusatzausstattungen

Garagen-Rolltore RollMatic und RollMatic T

**Schräges Bodenprofil**

(nur für RollMatic T und RollMatic)

Die Lösung bei abfallendem Gelände: Das schräge Bodenabschlussprofil aus Aluminium gleicht Höhenunterschiede (max. 300 mm) über die gesamte Torbreite aus. Das Profil ist problemlos zu montieren. Es wird einfach an den bereits eingelassenen Behang angeschraubt.
Das Abschlussprofil wird serienmäßig pulverbeschichtet in Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie das Abschlussprofil 1 auch passend zur Torfarbe.


1

**Sturzzusatzblende**

Die Sturzzusatzblende 2 stabilisiert die Sturzblende beim Einbau in der Öffnung oder hinter der Öffnung, wenn die Sturzblende in der Öffnung zu sehen ist. Sie bildet einen harmonischen Sturzabschluss ohne störende Montagelöcher. Die Sturzzusatzblende erhalten Sie in Torfarbe oder mit Decograin Oberfläche.


2

**Montage-Ausgleichsset**

Bei unebenen Wänden hilft das optionale Montage-Ausgleichsset 3 für einen bündigen Toreinbau. Dies ist besonders bei Modernisierungen bzw. bei einem Holz-Baukörper von Vorteil.



3

➔ Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten auf www.hoermann.de



















**Türgrößen**

- Breite 875 – 1284 mm
- Höhe 1800 – 2500 mm

**Standardausstattung**

- 60 mm starke witterungsbeständige Aluminiumprofile in der Farbe der Profile bzw. bei Decopaint in einem dem Dekor angepassten Farbton 1
- Kunststoff-Drückergarnitur Schwarz mit Ovalrosetten und Profilzylinderschloss 2
- 3-dimensional verstellbare Bänder 3 wahlweise in Schwarz, Weiß oder Aluminium-Naturton

**Optionale Ausstattung**

- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Türansicht 4
- Drücker- oder Wechselgarnituren in Aluminium-Naturton 5, Aluminiumguss RAL 9016 6, Edelstahl gebürstet 7
- Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit
- 3-fach Verriegelung (Falle, Riegel und 2 Schließhaken)

# Zubehör

Handsender

BiSecur



**HS 5 BS**
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß



**HS 5 BS**
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Strukturoberfläche Schwarz matt



**HS 4 BS**
4 Tastenfunktionen, Strukturoberfläche Schwarz matt



**HS 1 BS**
1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt



**HSE 1 BS**
1 Tastenfunktion, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt



**HSE 4 BS**
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt mit Chrom- oder Kunststoffkappen



**HSE 4 BS**
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger Hochglanzoberfläche mit Chromkappen, Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau, Frozen Grey, **NEU.** Rosegold, Carbon, Silber



**HSD 2-C BS**
Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen, auch als Schlüsselanhänger verwendbar



**HSZ 1 BS / HSZ 2 BS**
1 bzw. 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder




**HSI 3 BS**
zur Ansteuerung von bis zu 3 Toren, mit extra großen Tasten, stoßfestes Gehäuse, Schutzart: IP 65




**HSI 6 BS**
zur Ansteuerung von bis zu 6 Toren, mit extra großen Tasten, stoßfestes Gehäuse, Schutzart: IP 65




Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.



**Funk-Codetaster**
**FCT 3 BS**
3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)



**Funk-Codetaster**
**FCT 10 BS**
10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Fingerleser**
**FFL 25 BS**
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Innentaster**
**FIT 5 BS**
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

## Taster



**Funk-Innentaster**
**FIT 2-1 BS**
2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Innentaster**
**IT 1b-1**
große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tors, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Transpondertaster**
**TTR 1000-1**
1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



**Codetaster**
**CTP 3-1**
3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



**Codetaster**
**CTV 3-1**
3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



**Fingerleser**
**FL 150**
2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende




**Schlüsseltaster**
1 **STUP 50**
2 **STAP 50**
Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende





**Klimainnensensor HKSI** 3
zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010
**Außensensor HKSA** 4
zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

# Größen und Einbaudaten


Garagen-Rolltor RollMatic T

### Toransicht

Innen- und Außen-Rolltor

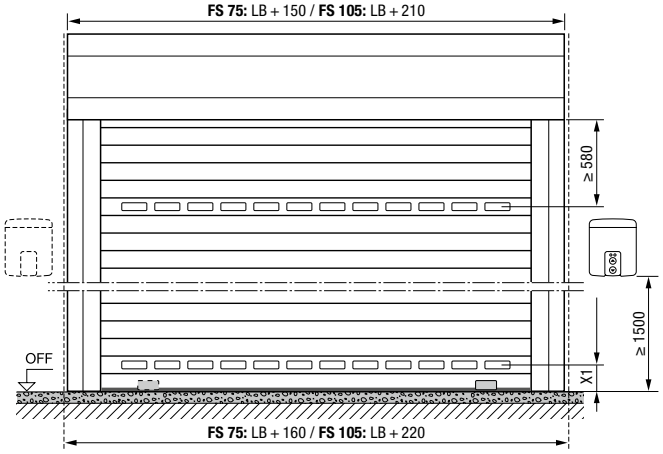




**Führungsschienen**




### Einbau hinter der Öffnung

Innen-Rolltor

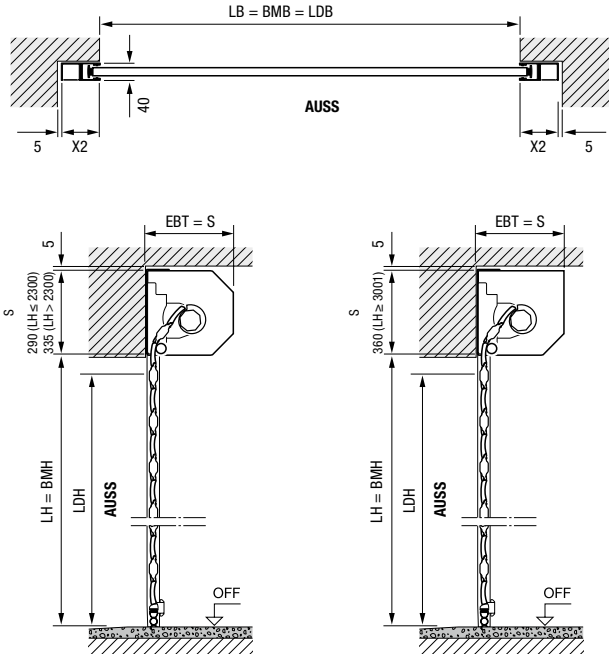







Sturzzusatzblende ragt in die Öffnung.

### Einbau in der Öffnung

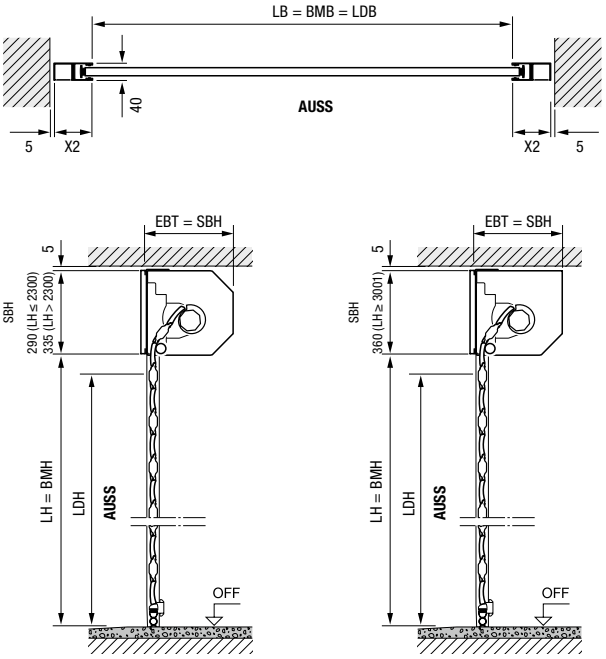Innen-Rolltor





Sturzzusatzblende ist erforderlich!

Maße in mm


## Größenbereich Innen- und Außen-Rolltore

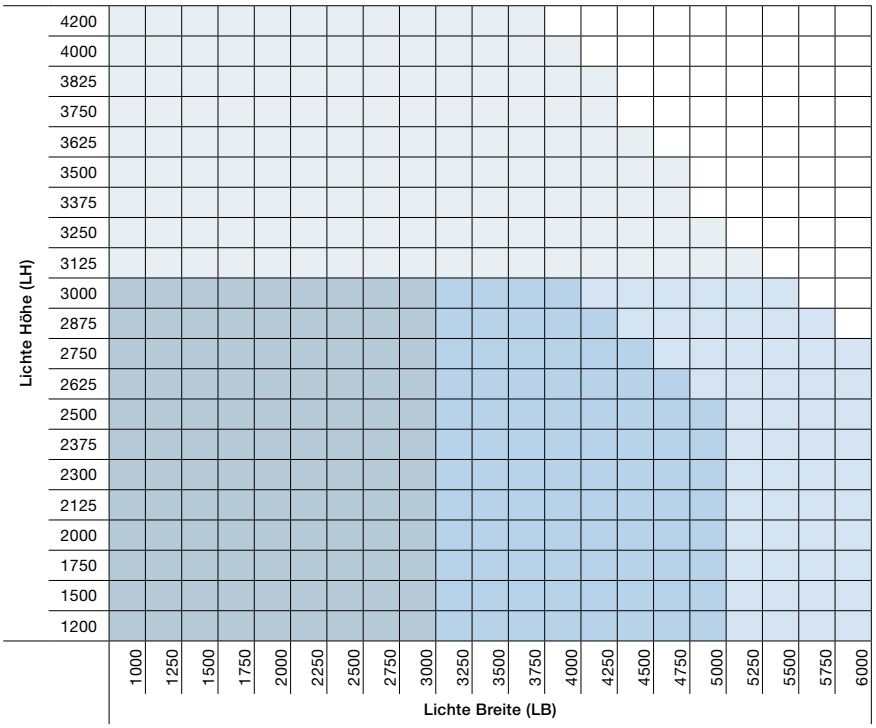



## Einbau vor der Öffnung

Außen-Rolltor

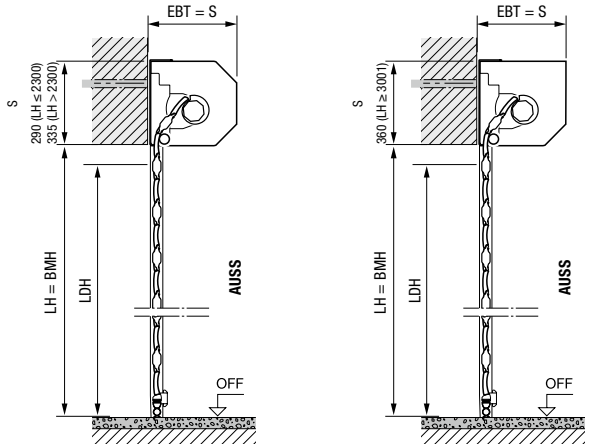


Sturzzusatzblende ragt in die Öffnung.

Maße in mm

## Erläuterungen

Führungsschiene FS 75, mit DuraBelt, Welle 70 mm

Führungsschiene FS 105, mit DuraBelt, Welle 80 mm

Führungsschiene FS 105, Anrollkonsole, mit DuraBelt, Welle 80 mm

Führungsschiene FS 105, Anrollkonsole, kein DuraBelt, Welle 80 mm

| | |
|---|---|
| **BMB** | Bestellmaß Breite |
| **BMH** | Bestellmaß Höhe |
| **LB** | Lichte Breite |
| **LH** | Lichte Höhe |
| **LDB** | Lichte Durchfahrtsbreite |
| **LDH** | Lichte Durchfahrtshöhe |
| **EBT** | Einbautiefe |
| **S** | Sturzbedarf |
| **SBH** | Sturzzusatzblende Höhe |
| **OFF** | Oberkante Fertigfußboden |
| **AUSS** | Außen |
| **X1** | mind. 150 mm |
| **X2** | LB ≤ 3000 = 75 mm (FS 75)<br>LB > 3000 = 105 mm (FS 105) |

| **Einbautiefe EBT**<br>**Sturzbedarf S**<br>**Sturzzusatzblende SBH** | |
|---|---|
| bis LH 2300 mm | 290 mm |
| ab LH 2301 bis LH 3000 mm | 335 mm |
| ab LH 3001 bis LH 4200 mm | 360 mm |

| | |
|---|---|
| **Lichte Durchfahrtshöhe LDH** | LH – 90 mm |

| **Seitlicher Platzbedarf** | |
|---|---|
| FS 75 | 80 mm |
| FS 105 | 110 mm |

## Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

| **Wärmedämmung** | |
|---|---|
| U-Wert eingebautes Tor [1] | 5,0 W/(m²·K) |

| **Windlastklassen** | |
|---|---|
| **ohne Sturmanker** | |
| bis LB = 3000 mm | Klasse 3 |
| **mit Sturmanker** | |
| bis LB = 4000 mm | Klasse 4 |
| bis LB = 4500 mm | Klasse 3 |
| ab LB = 4500 mm | Klasse 2 |


U-Werte für eingebaute Tore ohne Verglasungselemente in der Größe 2500 × 2000 mm

# Größen und Einbaudaten

Garagen-Rolltor RollMatic


**Toransicht**

Innen-Rolltor

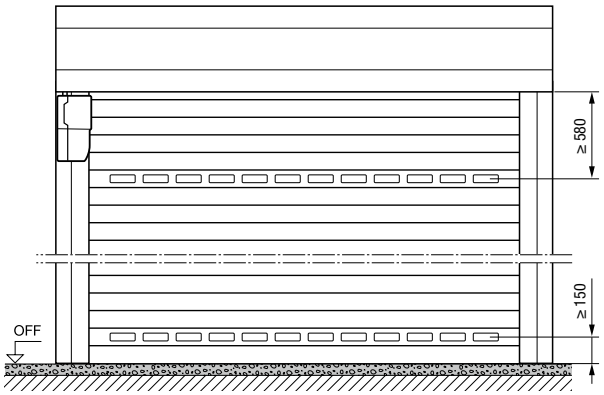



**Toransicht**


Außen-Rolltor

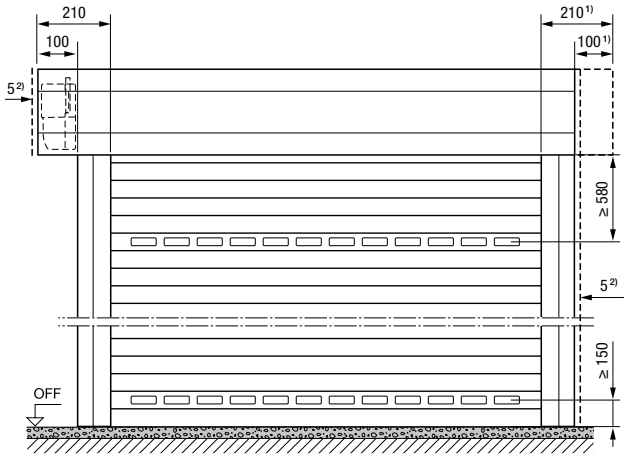



**Einbau hinter der Öffnung**

Innen-Rolltor, Ansicht Anschlagseite

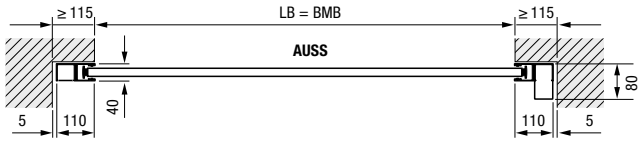

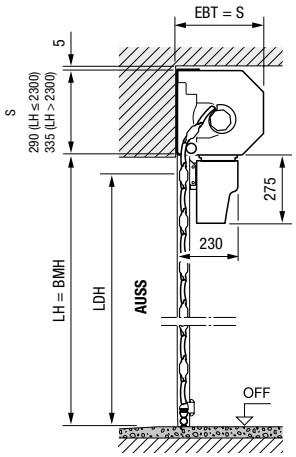



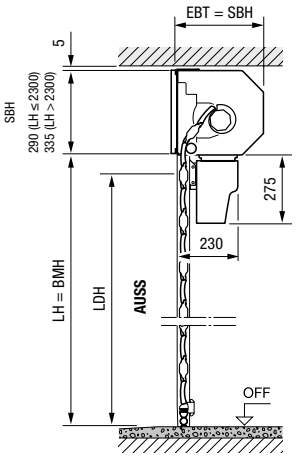





**Sturzzusatzblende ragt in die Öffnung.**

**Einbau in der Öffnung**

Innen-Rolltor, Ansicht Anschlagseite

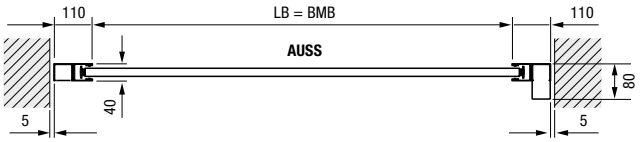






**Sturzzusatzblende ist erforderlich!**

Maße in mm

## Größenbereich Innen- und Außen-Rolltore

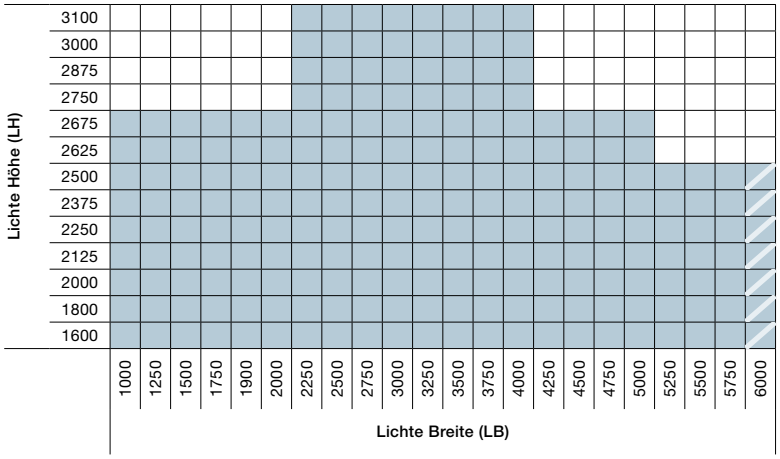




Innen- und Außen-Rolltore


keine symmetrische Behangverkleidung bei Außen-Rolltoren

## Einbau vor der Öffnung

Außen-Rolltor, Ansicht Anschlagseite

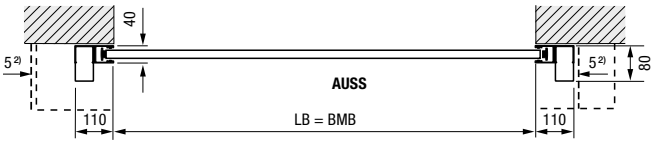

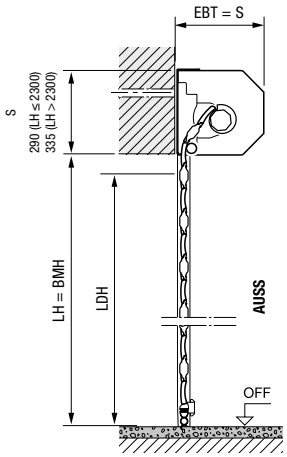
**Sturzzusatzblende ragt in die Öffnung.**

Maße in mm

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **BMB** | Bestellmaß Breite |
| **BMH** | Bestellmaß Höhe |
| **LB** | Lichte Breite |
| **LH** | Lichte Höhe |
| **LDB** | Lichte Durchfahrtsbreite |
| **LDH** | Lichte Durchfahrtshöhe |
| **EBT** | Einbautiefe |
| **S** | Sturzbedarf |
| **SBH** | Sturzzusatzblende Höhe |
| **OFF** | Oberkante Fertigfußboden |
| **AUSS** | Außen |

| **Einbautiefe EBT** | |
|---|---|
| bis LH = 2300 mm | 290 mm |
| ab LH = 2301 mm | 335 mm |

| **Sturzbedarf S**<br>**Sturzzusatzblende SBH** | |
|---|---|
| bis LH = 2300 mm | 290 mm |
| ab LH = 2301 mm | 335 mm |

| **Lichte Durchfahrtshöhe LDH** | |
|---|---|
| mit Antrieb | LH – 100 mm |
| handbetätigt | LH – 125 mm |

| **Seitlicher Platzbedarf** | 115 mm |
|---|---|
| Außen-Rolltor Antriebsseite | 215 mm |

## Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241

| **Wärmedämmung** | |
|---|---|
| U-Wert eingebautes Tor[3)] | 5,0 W/(m²·K) |

| **Windlastklassen** | |
|---|---|
| bis LB = 3000 mm | Klasse 5 |
| bis LB = 4000 mm | Klasse 4 |
| bis LB = 4500 mm | Klasse 3 |
| ab LB = 4500 mm | Klasse 2 |
| | |
| Schlagregendichtheit | Klasse 2 |

[1)] Für eine optisch ausgeglichene Ansicht kann die Behangverkleidung symmetrisch bestellt werden!
[2)] mind. 5 mm Abstand zur Sturzblende / Führungsschiene


U-Werte für eingebaute Tore ohne Verglasungselemente in der Größe 2500 × 2000 mm

# Größen und Einbaudaten

Deckenlauftor RollMatic OD


### Toransicht


Deckenlauftor

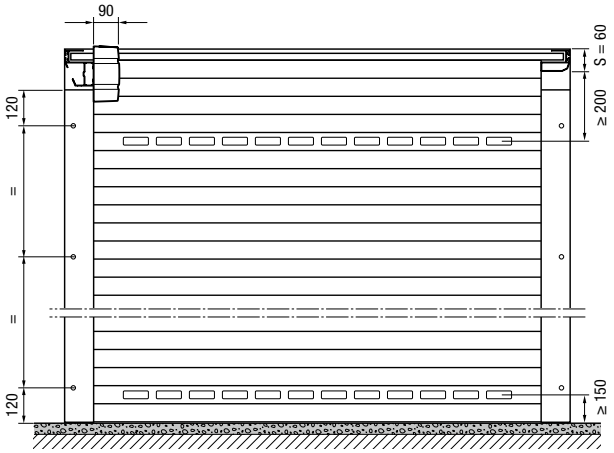


### Einbau hinter der Öffnung


Deckenlauftor, Ansicht Anschlagseite

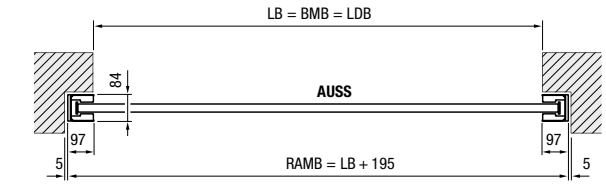


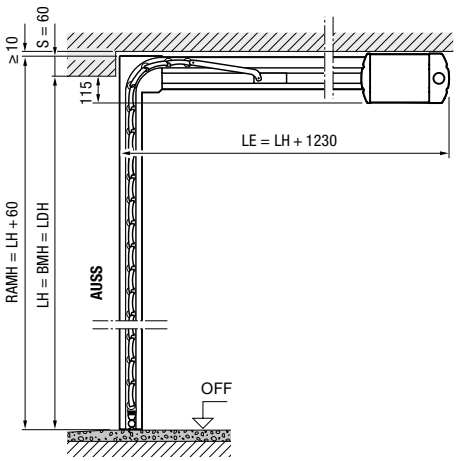
### Einbau in der Öffnung


Deckenlauftor, Ansicht Anschlagseite

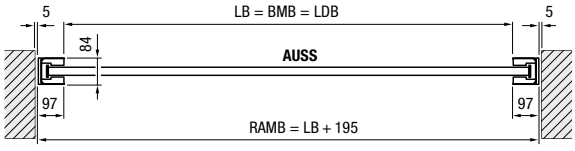


Maße in mm
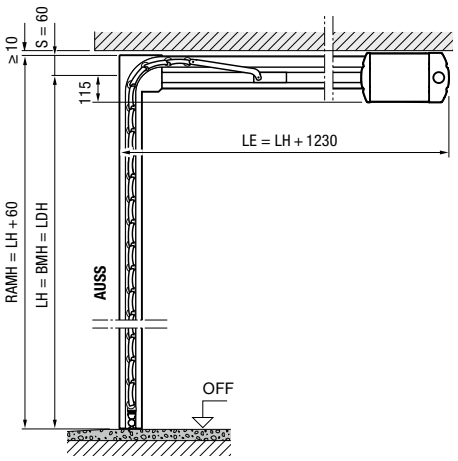
## Größenbereich Deckenlauftor RollMatic OD*

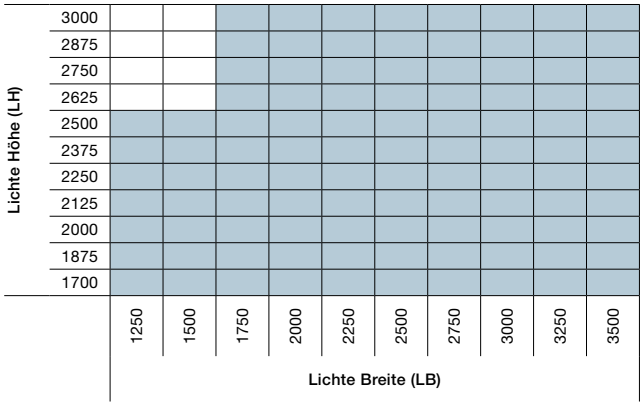



* bei Einbau flächenbündig in der Öffnung mit Blende 95:


Set 1 Torbreite LB ≤ 3150 mm
Torhöhe LH ≤ 2700 mm

Set 2 Torbreite LB ≤ 3500 mm
Torhöhe LH ≤ 2700 mm

## Einbau flächenbündig in der Öffnung mit Blende 95

Deckenlauftor, Ansicht Anschlagseite

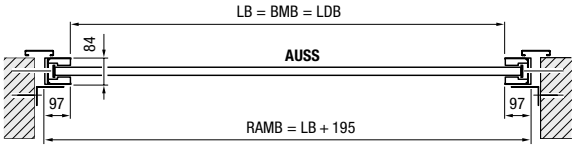

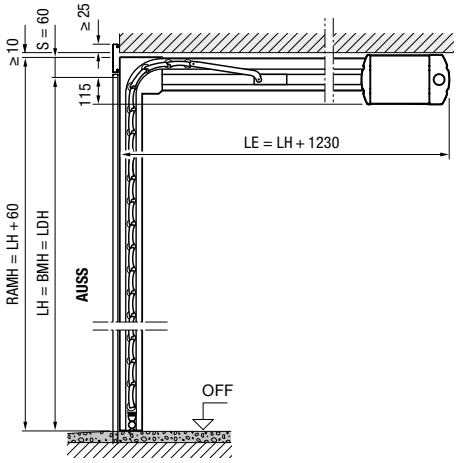
Maße in mm

## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **BMB** | Bestellmaß Breite |
| **BMH** | Bestellmaß Höhe |
| **LB** | Lichte Breite |
| **LH** | Lichte Höhe |
| **LDB** | Lichte Durchfahrtsbreite |
| **LDH** | Lichte Durchfahrtshöhe |
| **RAMB** | Rahmenaußenmaß Breite |
| **RAMH** | Rahmenaußenmaß Höhe |
| **LE** | Einschubtiefe mit Antrieb |
| **S** | Sturzbedarf |
| **OFF** | Oberkante Fertigfußboden |
| **AUSS** | Außen |

| | |
|---|---|
| **Seitlicher Platzbedarf** | 102 mm |

## Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241


| | |
|---|---|
| **Wärmedämmung** | |
| U-Wert eingebautes Tor* | 5,6 W/(m²·K) |
| **Windlastklassen** | |
| bis LB = 3000 mm | Klasse 3 |
| bis LB = 3500 mm | Klasse 2 |
| **Schlagregendichtheit** | Klasse 2 |

* U-Werte für eingebaute Tore ohne Verglasungselemente in der Größe 2500 × 2200 mm


# Größen und Einbaudaten

Nebentüren


**Nebentür mit Blockzarge**
Einbau hinter der Öffnung,
nach innen öffnend

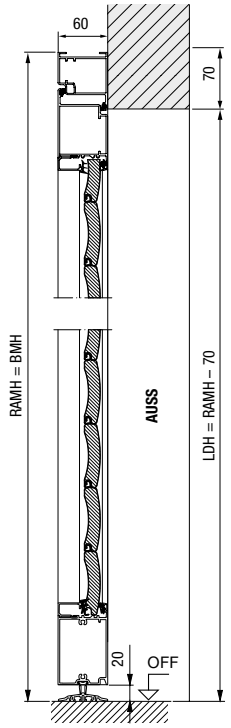




**Nebentür mit Blockzarge**
Einbau in der Öffnung,
nach innen öffnend

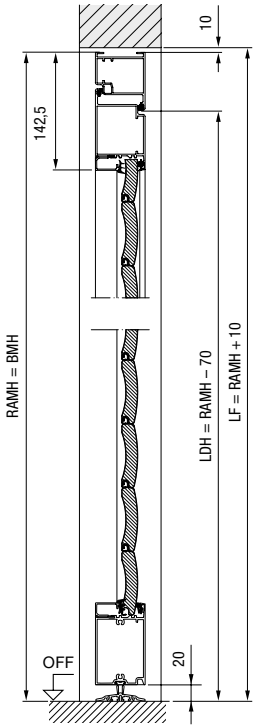



**Nebentür mit Blockzarge**
Einbau in der Öffnung,
nach außen öffnend

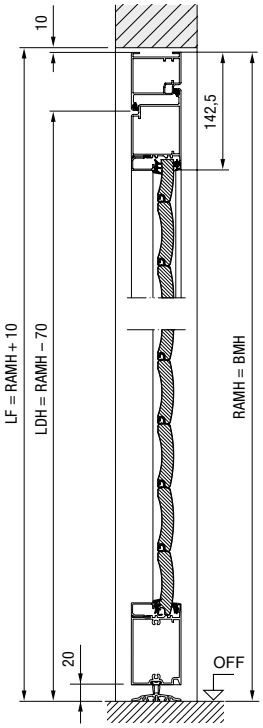

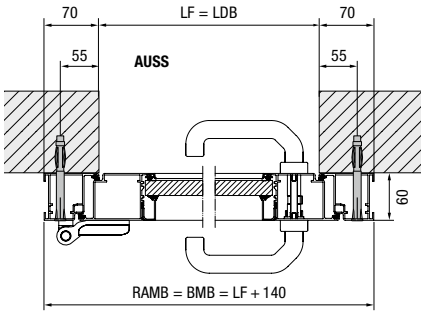


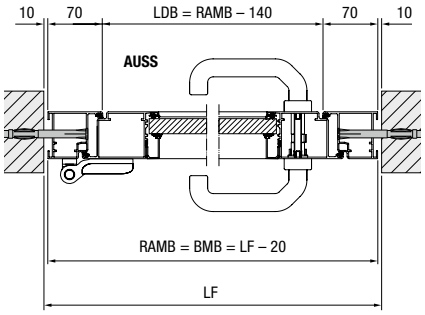
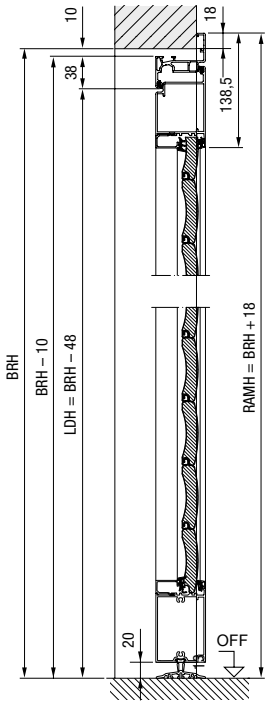


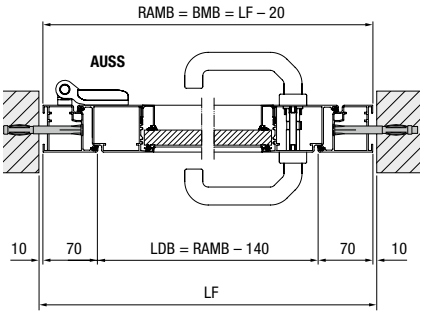
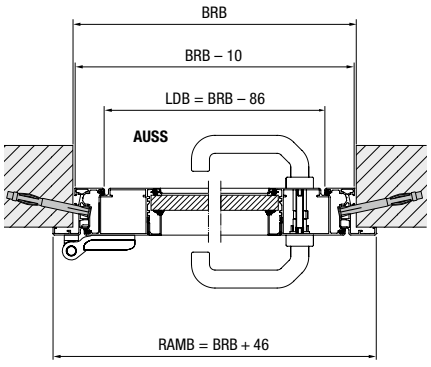

Maße in mm


**Nebentür mit Eckzarge**
Innenanschlag,
nach innen öffnend

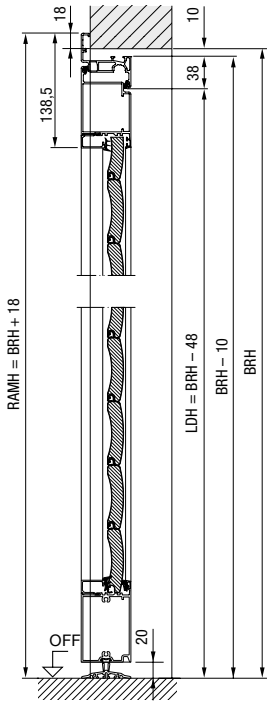


**Nebentür mit Eckzarge**
Außenanschlag,
nach außen öffnend




Maße in mm
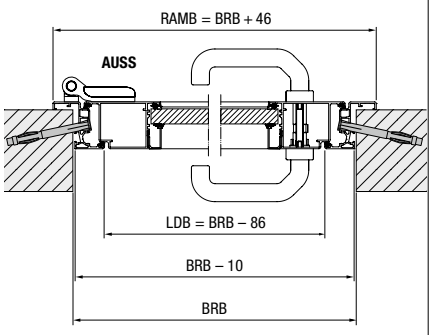
## Erläuterungen

| | |
|---|---|
| **BRB** | Baurichtmaß-Breite |
| **BRH** | Baurichtmaß-Höhe |
| **BMB** | Bestellmaß Breite |
| **BMH** | Bestellmaß Höhe |
| **LDB** | Lichte Durchfahrtsbreite |
| **LDH** | Lichte Durchfahrtshöhe |
| **LF** | Lichtes Fertigmaß |
| **RAMB** | Rahmenaußenmaß Breite |
| **RAMH** | Rahmenaußenmaß Höhe |
| **OFF** | Oberkante Fertigfußboden |
| **AUSS** | Außen |

## Leistungseigenschaften nach Europa-Norm EN 14351-1

**Wärmedämmung**

| | |
|---|---|
| U-Wert eingebaute Tür* | 5,6 W/(m²·K) |

**Windlastklassen**

| | |
|---|---|
| 1-flüglig | Klasse 4A |

bezogen auf die Türgröße 1250 × 2200 mm

**Material**
Türblattrahmen und Zarge aus stranggepressten Aluminium-Profilen mit Rolltor Lamellenfüllung, Position der Lamellen nicht ansichtsgleich zum Garagen-Rolltor RollMatic, Einsatz der Verglasung und Lüftungsgitter entsprechend dem Garagen-Rolltor RollMatic.

# Hörmann.
# Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**









Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 11.2026 / Druck 11.2026 / HF 85900 DE / SAP 368319 / G.XX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier