

SEITEN-SEKTIONALTORE

NEU. Elegante Toransicht mit glatter Oberfläche Plaingrain in Matt Feinstruktur

HÖRMANN









Inhalt

4 Gute Gründe für Hörmann

12 Inspirationen
12 **NEU.** Plaingrain Oberfläche
13 **NEU.** Slategrain Oberfläche
14 Woodgrain Oberfläche
15 Silkgrain Oberfläche
16 Decograin Oberfläche
17 Duragrain Oberfläche
18 Nebentüren
19 Schlupftüren

20 Design, Ausstattung, Zubehör
20 Tormotive
22 Schlupftüren
23 Oberflächen
32 Ausstattung
35 Schiebetore
36 Nebentüren
38 Antriebe
40 Zubehör
42 Größen und Einbaudaten

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 90 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Dafür entwickeln wir besonders langlebige Qualitätsprodukte für ihr Zuhause, auf die Sie sich heute und in Zukunft verlassen können.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

berechnen
reduzieren
kompensieren

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst. Die Hörmann Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit Ökostrom, bezogen aus erneuerbaren Energien. Durch zahlreiche Maßnahmen reduzieren wir unsere Emissionen und sparen so jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Zusätzlich unterstützen wir Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch CO_2-Emissionen aus. Aktuell kompensieren wir beispielsweise mehr als 550000 Tonnen CO_2 pro Jahr. Das entspricht den Emissionen, die durch Beschaffung, Produktion und Vertrieb von Hörmann Produkten für den Wohnungsbau entstehen. Unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch können sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau zusätzlich einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/FYZNUF

Markenqualität
Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.












10 Jahre Garantie*

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie auf alle Sektionaltore und 5 Jahre auf Hörmann Antriebe*.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

Geprüft und zertifiziert

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Seiten-Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert. Noch sicherer kann ein Seiten-Sektionaltor kaum sein. Und das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.



Entdecken Sie das Raumwunder

Anders als Schwing-, Sektional- oder Rolltore öffnen Seiten-Sektionaltore nicht nach oben, sondern seitlich. Ein besonderer Vorteil, wenn zum Beispiel die Garagendecke zur Aufbewahrung von Gegenständen (Surfbretter o. ä.) frei bleiben soll oder das Torblatt aus baulichen Gründen (schräger Dachlauf, niedriger Sturz, störende Abflussrohre) nicht unter der Decke abgestellt oder montiert werden kann.





ZUVERLÄSSIG. Durch die optimal abgestimmte Form der Torglieder und der Scharniere an den Lamellenübergängen gibt es keine Quetschstellen. Die zuverlässige Abschaltautomatik ist sowohl beim Öffnen wie auch beim Schließen des Tors wirksam. Bei unerwarteten Hindernissen im Öffnungsbereich oder an der Wandführung stoppt das Tor sofort. So werden Personen vor Verletzungen geschützt sowie Beschädigungen an Fahrzeugen oder Gegenständen vermieden.



VERRIEGELT. Der elegante Torgriff mit vertiefter Griffmulde lässt sich von innen und außen leicht bedienen. Beim Schließen rasten drei Haken an der Kurvenseite und drei Sicherheitsbolzen an der Schließseite des Torblatts ein und verbinden das Torblatt fest mit der Seitenzarge. Bei handbetätigten Toren verriegelt ein Hakenfallenschloss zusätzlich die Schließseite.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 34.



Nur bei Hörmann
mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene

SICHER. Bei Toren mit Antrieb rastet die Aufschiebesicherung beim Schließen automatisch in den Anschlag der Führungsschiene und ist sofort fest verriegelt sowie gegen Aufhebeln geschützt.

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter

Intelligenter Bedienkomfort

Hörmann Antriebe überzeugen mit mehr Komfort, smarten Funktionen und intelligenter Technik. Mit unseren eleganten Handsendern öffnen Sie bequem Ihr Tor, zum Beispiel aus dem Auto heraus. Oder Sie nutzen mit der Hörmann BlueSecur App oder dem Hörmann Smart Home System homee Ihr Smartphone einfach als Toröffner.



BiSecur

Nur bei Hörmann

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT. Das bidirektionale Funksystem BiSecur mit besonders sicheren Verschlüsselungsverfahren sowie stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestätigen auch die Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum und von unabhängigen Prüfinstituten.

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter

Nur bei Hörmann
Schlupftürfunktion über Torgriff

SCHLUPFTÜRFUNKTION. Für den Personendurchgang können Seiten-Sektionaltore schnell und einfach auch nur teilweise geöffnet werden. So kommen Sie schneller in Ihre Garage, um zum Beispiel Ihr Fahrrad herauszuholen. Bei Toren mit Antrieb kann die Breite des Personendurchgangs individuell eingestellt werden. Zum Beispiel ein schmaler Durchgang nur für Personen oder ein breiterer Durchgang für Fahrrad, Motorrad oder Schubkarren. Die Bedienung erfolgt über Ihren Handsender oder über den optionalen Torgriff mit Funkmodul.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 34.

Eine kurze Betätigung des Griffs und das Tor fährt automatisch in die eingestellte Position.



Mit dem Smart Home System homee können Sie alle Torfunktionen über Ihr Tablett oder Smartphone steuern.



Plaingrain
Abgestimmte Oberfläche und Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

NEU. Plaingrain Oberfläche

Die neue Oberfläche im modernen, matten Look überzeugt durch optisch und haptisch aufeinander abgestimmte Seiten-Sektionaltore, Aluminium- und Stahl/Alu-Haustüren sowie Stahltüren. Wählen Sie aus fünf matten Feinstrukturfarben Ihre persönliche Tor- und Türansicht.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 23.











OBEN LINKS. Detail Plaingrain Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur CH 703

OBEN RECHTS. L-Sicke Plaingrain Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur CH 703, Aluminium-Haustür ThermoSafe 860 Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur CH 703

UNTEN LINKS. L-Sicke Slategrain, Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016

UNTEN RECHTS. Detail Slategrain Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016

NEU. Slategrain Oberfläche

Die geprägte Schieferstruktur im matten Look auf der Oberfläche verleiht dem Tor ein modernes, den aktuellen Designtrends entsprechendes Aussehen. Wählen Sie aus fünf matten Feinstrukturfarben Ihr persönliches Tordesign.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 23.

Woodgrain Oberfläche

Bei dieser preiswerten und robusten Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster lassen sich durch die Prägung kleine Kratzer problemlos beseitigen.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 24.







OBEN LINKS. Detail Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

OBEN RECHTS. M-Sicke, Woodgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN LINKS. L-Sicke Design Motiv 451 Silkgrain, Weißaluminium RAL 9006

UNTEN RECHTS. Detail Silkgrain, Weißaluminium RAL 9006

Silkgrain Oberfläche

Diese seidenglatte Oberfläche ist durch ihre edle Toransicht die erste Wahl bei moderner Architektur.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Farben und Details finden Sie ab Seite 24.





Decograin Oberfläche

Die detailgetreue Oberfläche erhalten Sie in zwei natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Durch den besonderen Oberflächenschutz mit UV-beständiger Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Stahllamellen bleibt Ihr Tor lange schön.

➔ Erhältlich als L- und M-Sicke. Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 26.





Duragrain Oberfläche

Bei dieser glatten Toroberfläche können Sie aus detailgetreuen, natürlichen und farbechten Dekoren wählen. Die hochwertige Beschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend. So behält Ihr Tor noch lange seine makellose Ansicht.

➔ Erhältlich als L-Sicke. Alle Dekore und Details finden Sie ab Seite 27.



OBEN LINKS. Detail Decograin Golden Oak

OBEN RECHTS. M-Sicke, Decograin Golden Oak

UNTEN LINKS. **NEU.** Detail Duragrain Corten Steel

UNTEN RECHTS. **NEU.** L-Sicke, Duragrain Corten Steel

Nebentüren

Die Tür als zweiten Zugang in Ihre Garage erhalten Sie in den gleichen Oberflächen, Farben und Dekoren wie Ihr Garagentor. Da passt alles zusammen.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 36.







OBEN. L-Sicke, Silkgrain, Fenstergrau RAL 7040 mit ansichtsgleicher Nebentür

UNTEN. **NEU.** L-Sicke, Plaingrain Verkehrsweiß Matt Feinstruktur RAL 9016, mit Schlupftür


Schlupftüren

NEU. Die klappbare Lamelle an der Schließseite des Tors bietet einen schnellen Durchgang in die Garage, ohne das Tor komplett zu öffnen.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22.

Tormotive

Schöne Toransicht als M- oder L-Sicke

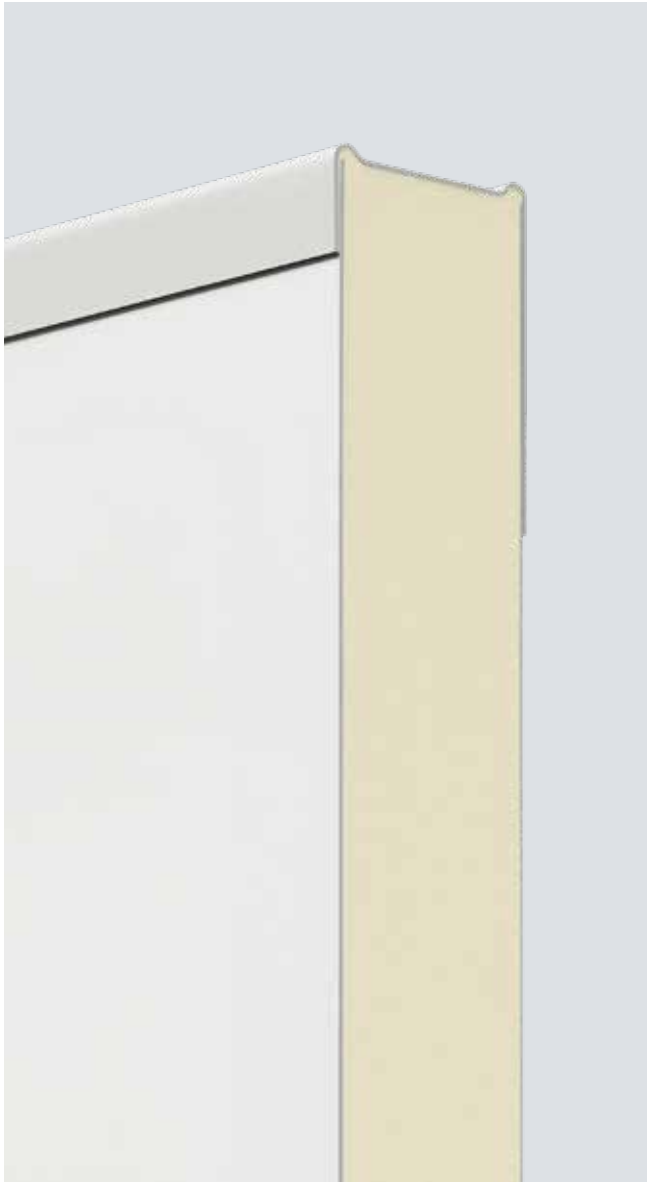

HST 42

- gute Isolation und Laufeigenschaften
- doppelwandige, 42 mm starke Lamellen

Standard-Motive



M-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016

Leistungseigenschaften nach Europa-Norm 13241


Lamellenmaterial	verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung
Lamellenstärke	doppelwandig, 42 mm
Wärmedämmung U-Wert eingebautes Tor	1,7 W/(m²·K) [1]
Windlast [3]	Klasse 2
Dichtheit Luft / Wasser	Klasse 2 / Klasse 2 [2]
Breite max. Höhe max.	6500 mm 3000 mm

Motive / Oberflächen

M-Sicke	Slategrain, Plaingrain, Woodgrain, Silkgrain, Decograin
L-Sicke	Slategrain, Plaingrain, Woodgrain, Silkgrain, Decograin, Duragrain

[1] der U-Wert gilt für eingebaute Tore ohne Verglasung in der Größe 4300 × 3000 mm
[2] bis 70 Pa Wasserdruck
[3] höhere Windlastklassen auf Anfrage


Motive mit Designelementen

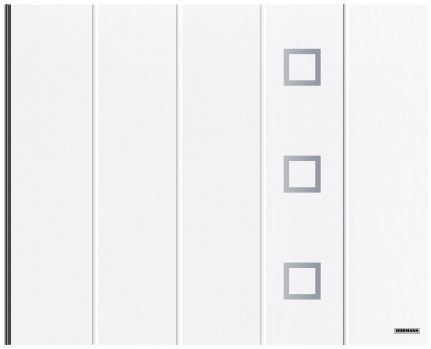

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 451 [1]




L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 459 [1]

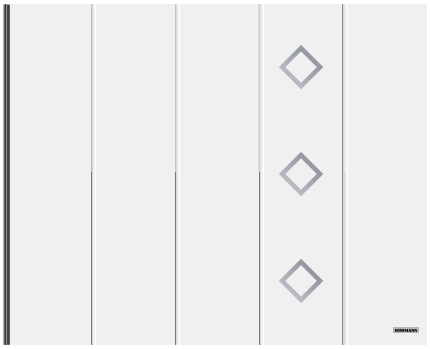

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 471 [1]



L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 461 [1]

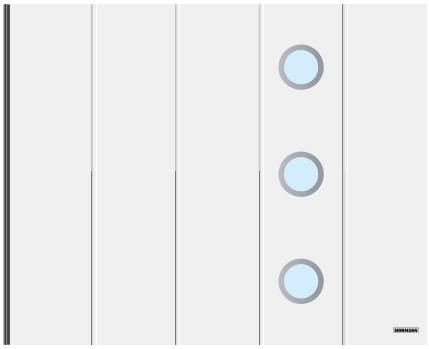

L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 469 [1]



L-Sicke, Verkehrsweiß RAL 9016,
Designelement Motiv 481 [1]

Verglasungsvarianten



Klassikverglasung S0 [2]



Klassikverglasung S1 [2]




Klassikverglasung S2 [2]

Lüftungsgitter




Lüftungsgitter

Verglasungen



Designelement in Edelstahl gebürstet



Designelement in Anthrazitgrau RAL 7016 lackiert mit Kunststoffverglasung für Motive 461, 469 und 481

[1] 3 Motivwiederholungen bis Torhöhe 2375 mm
[2] Individuelle Anordnung der Verglasungen möglich

NEU. Schlupftüren

Einfacher Zugang in die Garage



Die Schlupftür mit klappbarer Lamelle öffnet nach innen und wird in der ersten Lamelle auf der Schließseite integriert. Dank einer lichten Durchgangsbreite von 480 mm und einer Schwellenhöhe von nur 10 mm bietet sie einen einfachen Durchgang in die Garage. Die Schlupftür ist für Tore mit L-Sicke erhältlich und wird serienmäßig mit einem Griff ausgestattet. Ein Türkontakt verhindert eine ungewollte Bewegung des Tors bei geöffneter Schlupftür.









1 geschlossene Schlupftür mit Türkontakt

2 geöffnete Schlupftür

3 Außengriff mit Profilzylinder

4 Türstopper mit magnetischer Fixierung der Tür


Oberflächen

NEU. Slategrain, Plaingrain


NEU. Slategrain




NEU. Plaingrain

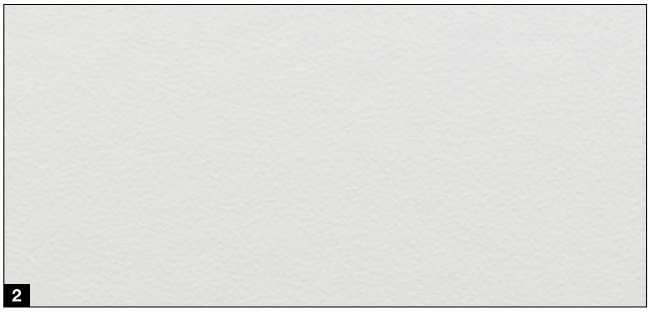


Matt Feinstruktur Vorzugsfarben











Plaingrain

Abgestimmte Oberfläche und Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

Oberflächen

1 Slategrain

2 Plaingrain

Matt Feinstruktur Vorzugsfarben


3	RAL 9016	Verkehrsweiß Matt Feinstruktur
4	RAL 9007	Graualuminium Matt Feinstruktur
5	RAL 9006	Weißaluminium Matt Feinstruktur
6	RAL 7016	Anthrazitgrau Matt Feinstruktur
7	CH 703	Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur

Bitte beachten:
Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Oberflächen

Woodgrain, Silkgrain


Woodgrain

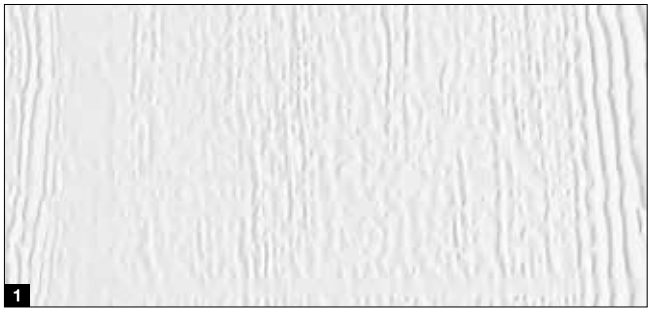



Silkgrain



MatchColor Vorzugsfarben




























Bitte beachten:
In Verbindung mit dem optionalen hochwertigen Schutzlack oder Schutzlack „Anti-Graffiti“ erhalten Sie alle MatchColor Vorzugsfarben als Color Vorzugsfarbe, bei denen eine Ansichtsgleichheit von Seiten-Sektionaltoren, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren nicht gewährleistet ist.


Color Vorzugsfarben











MatchColor

Abgestimmte Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

Oberflächen

1	Woodgrain RAL 9016 Verkehrsweiß
2	Silkgrain RAL 9016 Verkehrsweiß

MatchColor Vorzugsfarben

3	CH 703-AM	Anthrazit Metallic
4	RAL 9005	Tiefschwarz
5	RAL 8028	Terrabraun
6	RAL 7040	Fenstergrau
7	RAL 7039	Quarzgrau
8	RAL 7035	Lichtgrau
9	RAL 7030	Steingrau
10	RAL 7016	Anthrazitgrau
11	RAL 7015	Schiefergrau
12	RAL 7012	Basaltgrau

Color Vorzugsfarben

13	RAL 9007	Graualuminium
14	RAL 9006	Weißaluminium
15	RAL 6009	Tannengrün
16	RAL 6005	Moosgrün
17	RAL 1015	Hellelfenbein

RAL nach Wahl
Die Oberflächen Woodgrain und Silkgrain erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:
Die Torinnenseiten der Seiten-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Oberflächen

Decograin, Duragrain

Decograin


1


2


3

Decograin Dekore

1. Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt
2. Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
3. Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor

Bitte beachten:
Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell in Grauweiß RAL 9002 geliefert. Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung das Tor beschädigen kann.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Duragrain



Toransicht Dekor RustySeel



Toransicht Stadelholz grau



Toransicht Beton



Toransicht MatchDecor Wildeiche, ansichtsgleich zu Hörmann Aluminium-Haustüren ThermoSafe MatchDecor

Duragrain
höchst kratzfest

Kratzfest und schmutzabweisend
Das innovative Digitaldruck-Verfahren in Kombination mit dem hochfesten Schutzlack ist die Basis für eine dauerhaft schöne Toransicht.




1 doppelwandige Lamelle
2 Verzinkung
3 Grundbeschichtung
4 innovativer Digitaldruck
5 Hochfester Schutzlack

Oberfläche


Duragrain

Dekore













































































1 Beige
2 Beton
3 **NEU.** Concrete Surface
4 Corten Steel
5 Grigio
6 Grigio scuro
7 **NEU.** Grunge Wall
8 **NEU.** Limestone
9 Moca
10 Rusty Steel
11 Screed
12 **NEU.** Antigue Parket
13 Bambus
14 Burned Oak
15 Cherry
16 Fichte
17 Malt Oak
18 Nature Oak
19 **NEU.** Night Oak
20 Noce sorrento balsamico
21 Noce sorrento natur
22 **NEU.** Rosewood
23 Rusty Oak
24 Sapeli
25 Sheffield
26 Stadelholz grau
27 Teak
28 Toffee Oak
29 Used Look
30 Vintage Boards
31 Walnuss Kolonial
32 Walnuss Terra
33 White brushed
34 White Oak
35 Whiteoiled Oak
36 Whitewashed Oak
37 **NEU.** Winchester Oak

Oberflächenschutz

Für eine lange und schöne Toransicht

Hochwertige Beschichtung
Durch das beidseitig feuerverzinkte Stahlblech in Verbindung mit der hochwertigen Beschichtung in Grauweiß RAL 9002 auf der Innenseite sind die Lamellen optimal geschützt. Für einen noch besseren Schutz erhalten Sie die Außenseite der Lamellen auch optional mit hochwertigem Schutzlack. Die hochwertige Duragrain Oberfläche wird serienmäßig mit hochwertigem Schutzlack geliefert.

Schutzbeschichtungen für eine lange und schöne Toransicht

Hochwertiger Schutzlack
Die Oberfläche der Lamellen wird durch den Schutzlack besonders unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

Hochwertiger Schutzlack „Anti-Graffiti“
Durch den Schutzlack auf der Oberfläche der Lamelle sowie auf Verglasungen, Designelementen usw. können Graffitis mit einem handelsüblichen Spezialreiniger entfernt werden.

➔ Erhältlich für die Oberflächen Woodgrain und Silkgrain.



1 doppelwandige Lamelle
2 Verzinkung
3 Hochwertige Beschichtung
4 Optional: hochwertiger Schutzlack oder hochwertiger Schutzlack „Anti-Graffiti“


Von Hörmann getestet:
Reinigungs- und Pflegeset für eine lange und schöne Tor- und Türansicht


Oft können bei der Verwendung von falschen Reinigungsmitteln unschöne Kratzer oder Verfärbungen entstehen. Mit dem Reinigungs- und Pflegeset sind Sie auf der sicheren Seite. Das Set wurde zusammen mit Sonax, dem Marktführer für Reinigungs- und Pflegeprodukte rund um Fahrzeugoberflächen, entwickelt und alle Bestandteile wurden von Hörmann für die Anwendung auf Stahl-Garagentoren sowie Stahl- und Aluminium-Haustüren geprüft. Das erleichtert nicht nur den Reinigungsprozess, sondern verringert auch die Gefahr, die Garagentore zu beschädigen.


➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder unter www.hoermann.de/mediacenter

Nur bei Hörmann

Torblatt, Sturzblende und Seitenzarge ansichtsgleich in Woodgrain Verkehrsweiß RAL 9016







Ansichtsgleichheit bei Zarge und Torblatt

Die harmonische Ansicht eines Tors entsteht durch viele, kleine Details: Die Sturzausgleichsblende 1 wird bei allen Oberflächen immer ansichtsgleich zu den Torlamellen geliefert. Da passt alles zusammen. Die Seitenzargen 2 erhalten Sie serienmäßig in weißer Woodgrain Oberfläche. Mit Zargenverkleidungen 3 können die Seitenzargen einfach an die Oberfläche der Lamellen angepasst werden.


	Woodgrain	NEU. Slategrain	Silkgrain, NEU. Plaingrain	Decograin, Duragrain
Sturzausgleichsblende 1	●	●	●	●
Seitenzarge 2	●	■	■	■
Zargenverkleidung 3	●	○	●	●

● = gleiche Oberfläche, Farbe oder Dekor wie die Torlamelle
■ = Woodgrain Oberfläche in Verkehrsweiß RAL 9016 (bei der Premiumausführung in Grauweiß RAL 9002)
○ = glatte Oberfläche, Farbe wie die Torlamelle



Serienmäßige Ausstattung

Für eine sichere und langlebige Torfunktion

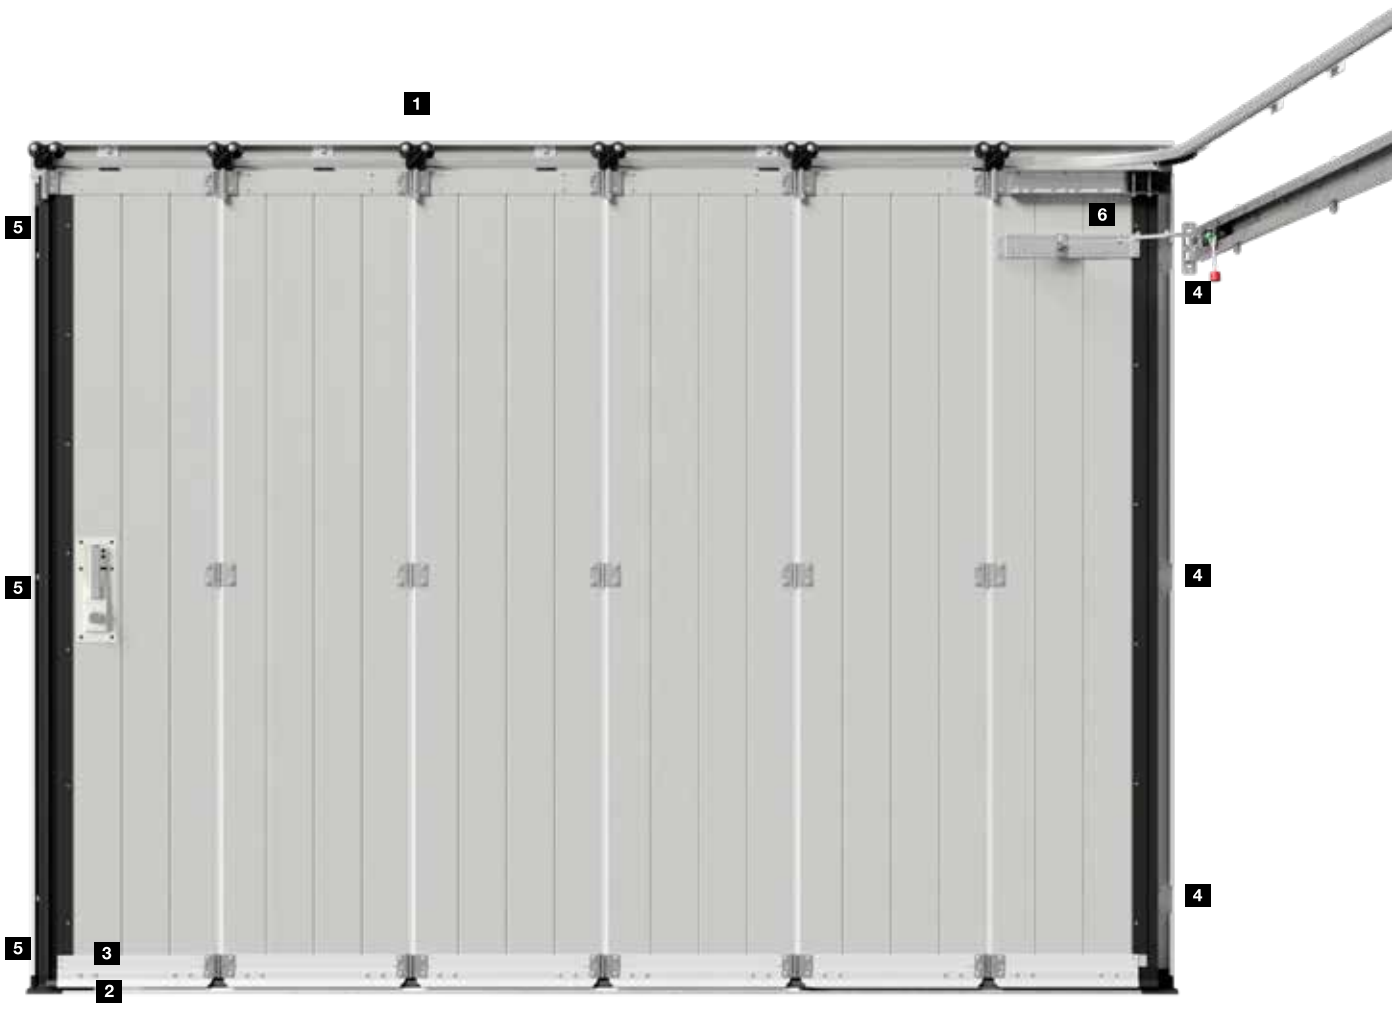









Präziser Torlauf
Doppellaufrollen 1 aus abriebfestem Kunststoff fahren sicher und präzise auf der Aluminium-Schiene und verhindern ein Entgleisen der Torlamellen. Zudem gewährleisten sie einen leichten und leisen Torlauf, sodass das Tor auch handbetätigt einfach zu öffnen ist. Die stabilen Verbindungsscharniere an den Laufrollen und zwischen den Lamellen sorgen für eine hohe Stabilität des Torblatts.

Gut geführt und abgedichtet
Die untere Aluminium-Bodenschiene 2 führt die Torlamellen sicher und verhindert ein Ausschwenken der Lamellen. Durch ihre flache Bauform ist ein barrierefreier Zugang möglich. Dank der durchgehenden Bodendichtung überzeugt das Seiten-Sektionaltor mit einer Wasserdichtheit und einer Luftdurchlässigkeit der Klasse 2. Dadurch ist das Tor gut gegen eindringendes Regenwasser und Laub abgedichtet. So bleibt die Garage länger sauber und muss seltener gereinigt werden. Zusätzlich wird das Unfallrisiko durch Ausrutschen verringert.

Sicher verriegelt
Durch die obere und untere Torführung schließt das Tor sehr exakt. Drei zusätzliche Haken an der Kurvenseite 3 und drei Sicherheitsbolzen an der Schließseite 4 des Toren verbinden die Enden des Torblatts fest mit der Seitenzarge. Zudem verhindern diese mechanischen Sicherungen praktisch ein Aufhebeln des Tors.

Einfach montiert
Die Zarge des Seiten-Sektionaltors ist einfach zu verschrauben und kann dann komplett an der Garagenwand befestigt werden. Einen Einbau bei engen Platzverhältnissen mit nur 140 bis 450 mm Seitenanschlag ermöglicht der DS-Beschlag 5 mit doppelten seitlichen Führungsschienen. Mit den einstellbaren Wandhaltern kann die seitliche Laufschiene einfach montiert werden.
Die optionale Aluminium-Zarge 6 kann vor der Ausrichtung und Befestigung an der Garagenwand komplett vormontiert werden. Dies sorgt für eine erhebliche Zeitersparnis bei der Montage. Zudem erleichtert die verstärkte Konstruktion der Zarge den Einbau bei unebenen Wänden und ist somit besonders für Renovierungen geeignet.


4


5


6

Optionale Ausstattung

Griffe zur Innen- und Außenbedienung

Griffe



1



2



3


Seiten-Sektionaltore werden serienmäßig ohne Torgriff ausgeliefert. Die optionalen Torgriffe werden senkrecht auf dem Torblatt platziert und sind mit Profilzylinder, Sicherheitsrosette, Aufbohrschutz und Kernziehschutz ausgestattet. Zusätzlich erhalten Sie auf Wunsch den Zylinder mit Knauf auf der Innenseite. Der elegante Torgriff mit vertiefter Griffmulde lässt sich von innen und außen leicht bedienen. Für eine harmonische Toransicht können Sie für die Außenschale aus drei Farben wählen.

Außenschale aus Metallguss in drei Farben

1 Verkehrsweiß RAL 9016
2 Tiefschwarz RAL 9005
3 Edelstahloptik



Für handbetätigte Tore:
Torgriff mit Hakenfallenschloss
Die Hakenfalle rastet beim Schließen des Tors ein und verriegelt die Schließseite.

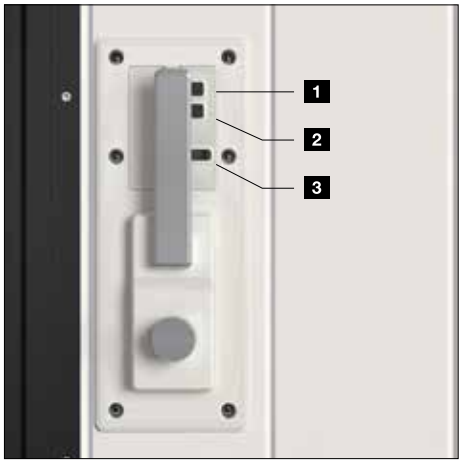

Für Tore mit Antrieb:
Torgriff inkl. komfortabler Schlupftürfunktion
Über zwei Tasten und einen Schieberegler auf der Innenseite des Griffs können Sie:

1 das Tor komplett öffnen und schließen
2 die Schlupftürfunktion bedienen
3 das Funksignal abschalten (Urlaubsstellung)



Die neue Schiebetor-Ausführung mit einer Durchgangsbreite ab 730 mm ist eine platzsparende Alternative zu herkömmlichen Nebentüren. Diese Ausführung wird zur Seite geschoben und benötigt keinen Platz in der Garage für das Öffnen des Türflügels. Das ermöglicht eine effizientere Nutzung von Garagen mit begrenztem Platzangebot und bietet Ihnen mehr Flexibilität bei Nebeneingängen.


1


2


3


4

1. Außengriff mit Profilzylinder
2. Doppellaufrollen
3. Innengriff mit Hakenfallenschloss
4. Sicherheitsbolzen an der Schließseite

Nebentüren

Garagen-Nebentüren NT 60

Türgrößen*

- Breite (1-flüglig)
  990 – 1115 mm
- Breite (2-flüglig)
  1130 – 3000 mm
- Höhe (1- / 2-flüglig)
  1990 – 2183 mm

Flügelrahmen

- Ausführung Breit (Profiltyp 4)

Standardausstattung

- 60 mm starke witterungsbeständige Aluminiumprofile in der Farbe der Lamellen bzw. bei Duragrain Füllungen in einem dem Dekor angepassten Farbton 1
- Gangflügel mit Kunststoff-Drückergarnitur Schwarz mit Ovalrosetten und Profilzylinderschloss 2
- 3-dimensional verstellbare Bänder wahlweise in Schwarz, Weiß oder Aluminium-Naturton 3

Optionale Ausstattung

- Drücker- oder Wechselgarnituren in Edelstahl gebürstet 4, Aluminium-Naturton 5, Aluminiumguss RAL 9016 6, Aluminiumguss Schwarz 7
- verdeckt liegende Bänder für eine elegante Türansicht in der Ausführung mit Aluminium-Blockzarge 8
- Standriegel zur Verriegelung des Standflügels bei 2-flügligen Nebentüren 9
- einbruchhemmende RC2-Sicherheitsausstattung mit 3-fach-Verriegelung (Falle, Riegel, 2 Schließhaken) und Sicherheitsrosette 10
- 2-flüglige Nebentüren mit asymmetrischer Teilung (ohne Abbildung)





























Mehrzwecktür MZ Thermo65

Thermisch getrennte Nebentüren aus Stahl

- thermisch getrenntes 65 mm dickes Türblatt mit PU-Hartschaum-Füllung
- thermisch getrennte Aluminium-Blockzarge mit thermisch getrennter Bodenschwelle
- hohe Wärmedämmung mit einem U-Wert = 0,82 W/(m²·K)
- optional in RC2-Ausführung als KSI Thermo46 mit 46 mm dicken Türblatt erhältlich



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Stahltüren.

Antriebe

SupraMatic 4

Supra-schnelle Toröffnung und smarte Zusatzfunktionen

- 40% höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 20 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungsposition
- bis zu 3-mal (SupraMatic E) bzw. 5-mal* (SupraMatic P) hellere LED-Beleuchtung
- kinderleichte Programmierung durch zweifache 7-Segment-Anzeige
- hochwertige Antriebshaube im Edelstahl-Design
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle





BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen

Garagentor-Antriebe	SupraMatic E	SupraMatic P
Bluetooth-Empfänger	integriert, ein- und ausschaltbar	integriert, ein- und ausschaltbar
HCP-Bus-Anschluss	integriert	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10	50 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N	750 N
Spitzenkraft	800 N	1000 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	20 cm/s	20 cm/s
Beleuchtung	20 LED	30 LED-Lauflicht
Torbreite max.	6000 mm	6500 mm
Torfläche max.	13,75 m²	15 m²

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Nur bei Hörmann

Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur



Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

Premiumqualität zum attraktiven Preis

- 20% höhere Öffnungsgeschwindigkeit* von bis zu 17 cm/s
- komfortable Garagenbelüftung
- zusätzliche Öffnungsposition
- bis zu 2-mal* hellere LED-Beleuchtung
- Vernetzung zu Smart Home Systemen durch serienmäßige HCP-Schnittstelle





BiSecur

Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen

Garagentor-Antriebe	ProMatic 4
Bluetooth-Empfänger	optional (HET-BLE)
HCP-Bus-Anschluss	integriert
Zyklen pro Tag / Stunde	25 / 10
Zug- und Druckkraft	650 N
Spitzenkraft	800 N
Öffnungsgeschwindigkeit max.	17 cm/s
Beleuchtung	10 LED
Torbreite max.	5500 mm
Torfläche max.	13,75 m²

* im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Zubehör

Handsender

BiSecur



HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß



HS 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Strukturoberfläche Schwarz matt



HS 4 BS
4 Tastenfunktionen, Strukturoberfläche Schwarz matt



HS 1 BS
1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt



HSE 1 BS
1 Tastenfunktion, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt



HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt mit Chrom- oder Kunststoffkappen



HSE 4 BS
4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger Hochglanzoberfläche mit Chromkappen, Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau, Frozen Grey, **NEU.** Rosegold, Carbon, Silber



HSD 2-C BS
Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen, auch als Schlüsselanhänger verwendbar



HSZ 1 BS / HSZ 2 BS
1 bzw. 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder



HSI 3 BS
zur Ansteuerung von bis zu 3 Toren, mit extra großen Tasten, stoßfestes Gehäuse, Schutzart: IP 65



HSI 6 BS
zur Ansteuerung von bis zu 6 Toren, mit extra großen Tasten, stoßfestes Gehäuse, Schutzart: IP 65



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.



Funk-Codetaster
FCT 3 BS
3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040



Funk-Codetaster
FCT 10 BS
10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



Funk-Fingerleser
FFL 25 BS
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



Funk-Innentaster
FIT 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Taster



Funk-Innentaster
FIT 2-1 BS
2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



Innentaster
IT 1b-1
große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tors, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



Transpondertaster
TTR 1000-1
1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



Codetaster
CTP 3-1
3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



Codetaster
CTV 3-1
3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



Fingerleser
FL 150
2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende



Schlüsseltaster
1 **STUP 50**
2 **STAP 50**
Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahl-Blende




Klimainnensensor HKSI 3
zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010
Außensensor HKSA 4
zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Außenbereich, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Größen und Einbaudaten

HST 42 ohne Schlupftür


Antrieb Wandmontage

Vertikalschnitt

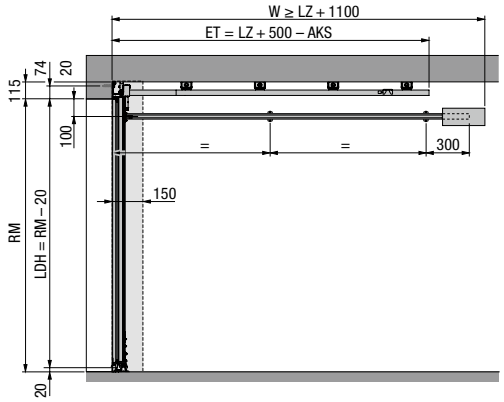


Antrieb Deckenmontage

Vertikalschnitt

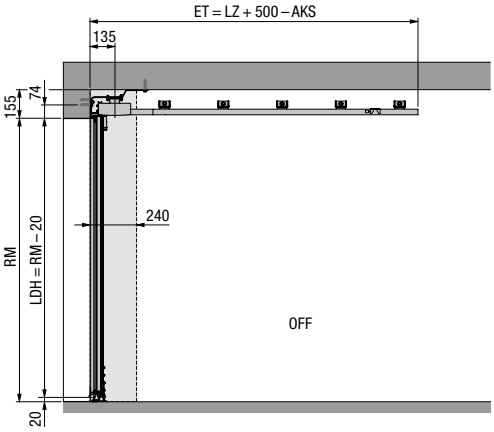


ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Wandmontage)

Horizontalschnitt

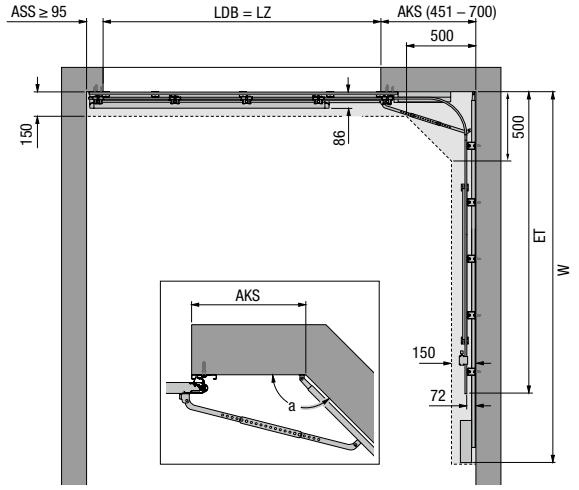


ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage A)

Horizontalschnitt

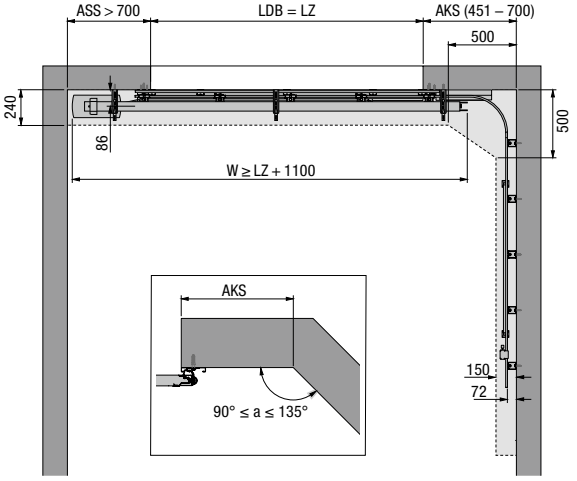


DS-Beschlag (Doppelschiene, Antrieb Wandmontage)

Horizontalschnitt

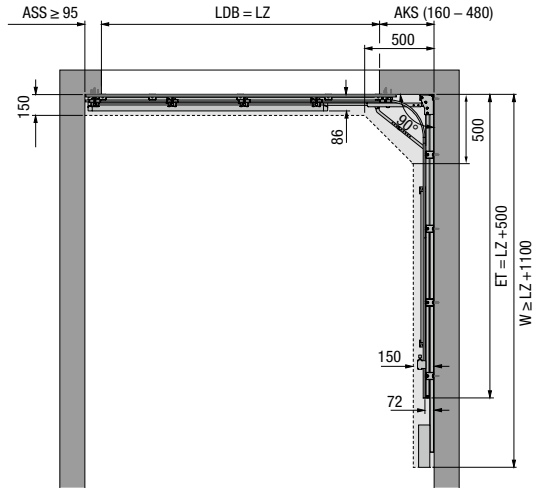


ES-Beschlag (Einfachschiene, Antrieb Deckenmontage B)

Horizontalschnitt

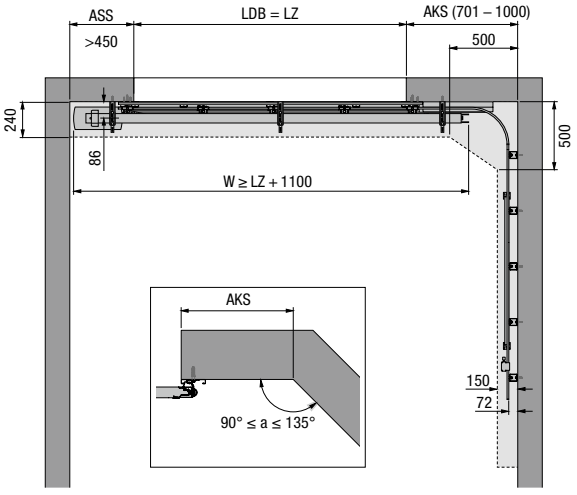

Größenbereich (max.)[1)]

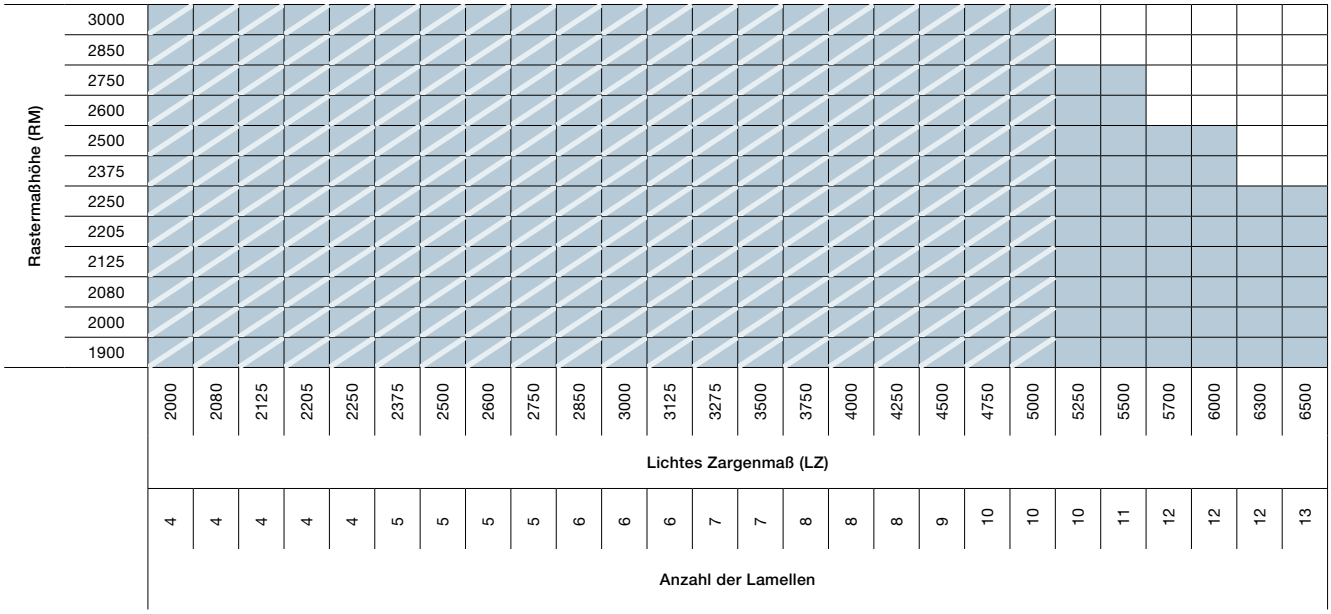

antriebsbetätigte Tore

handbetätigte Tore mit L-Sicke

[1)] Bei M- und L-Sicken sind optional auch Zwischenbreiten erhältlich.

Bestimmung der Antriebsschiene

ES- und DS-Beschlag

Lichtes Zargenmaß (LZ)	Antriebsschiene	Einschubtiefe (Gesamtlänge Antrieb SupraMatic / ProMatic)
≤ 2205	K	3200
≤ 2375	M	3450
≤ 3000	L	4125
≤ 3275	XL	4375
≤ 4750	5500	5725
≤ 6500	7000	7225

Die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kann bis auf die Länge LZ + 1100 mm bauseitig gekürzt werden.

Ist die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kleiner als LZ + 1100 mm, kann die Führungsschiene bis zu 125 mm nach hinten versetzt werden.

Erläuterungen

RM Rastermaßhöhe (Bestellmaß)
LZ Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)
LDH Lichte Durchfahrtshöhe
LDB Lichte Durchfahrtsbreite
ET Einschubtiefe (Gesamtlänge mit Antrieb)
OFF Oberkante Fertigfußboden
ASS Anschlag Schließseite
AKS Anschlag Kurvenseite

Weitere Informationen finden Sie in den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren Hörmann Partner.

Maße in mm

Hörmann.
Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.









Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 11.2026 / Druck 11.2026 / HF 86324 DE / SAP 369006 / G.XX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

HÖRMANN