

FICHE TECHNIQUE

Fonction principale



Coupe-feu



Fermeture automatique

50000 cycles



Sigle CE


EN 13241 / EN 16034

Les valeurs dépendent de la configuration de la porte.

Porte coupe-feu FST 30-1-T2 / T3 OD

Porte coulissante coupe-feu à un, deux ou trois vantaux, à fermeture automatique, en construction à panneaux, avec raccordement masqué au moyen de tiges filetées. Maintien en position ouverte par ventouse électromagnétique.

Vitesse de fermeture réglable en continu via le régulateur de trajet intégré (0,08 à 0,2 m/s). Galet de guidage au sol intégré.

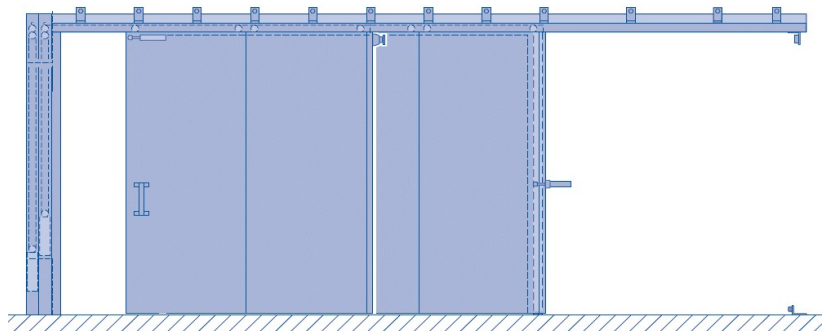

Dimensions (mm)		Standard
Dimension de passage libre (LDB/LDH)	Largeur (mm)	1000 - 12000
	Hauteur (mm)	2000 - 5000
Surface de tablier	(m²)	60
Portillon incorporé	Largeur (mm)	750 - 1200
	Hauteur (mm)	1550 - 2000
Surface de tablier (m²)	(m²)	60

Caractéristiques de conception et de qualité		Fonction
Utilisation	Porte intérieure	●
Possibilités de fixation	Béton, maçonnerie, béton cellulaire, construction en acier enrobé	●
Epaisseur en mm	Tablier de porte 72 mm, construction complète 132 mm	●
Construction	Eléments du tablier de la porte en construction mixte collée sur toute la surface	●
Poids du tablier de porte	Env. 40 kg/m ²	●
Surface du panneau de porte et du cadre	Galvanisation	●
	Couleur RAL au choix	○
	Acier inoxydable	○
Portillon incorporé	Jusqu'à 2 portillons incorporés en option, de série à seuil plat - en option avec seuil de 22 mm	○
Vitrage	1 vitre par panneau ou vitrage dans le portillon incorporé possible	○
Montage	Montage mural, montage au plafond	○
Entraînement	A moteur / manuel	○

● Standard ○ En option

Caractéristiques de performance		
Résistance au feu selon la norme EN 16034	Classe	E30, EI ₂ 30
Fermeture automatique selon la norme EN 16034	Classe	C2, C3
Sigle CE	EN 13241 / EN 16034	

Les caractéristiques de performance spécifiées ne sont atteintes qu'avec l'équipement correspondant.