
Renovieren • Sanieren • Retrofit

Einfacher und schneller Austausch mit der neuen HTL3

HÖRMANN


WORMANN



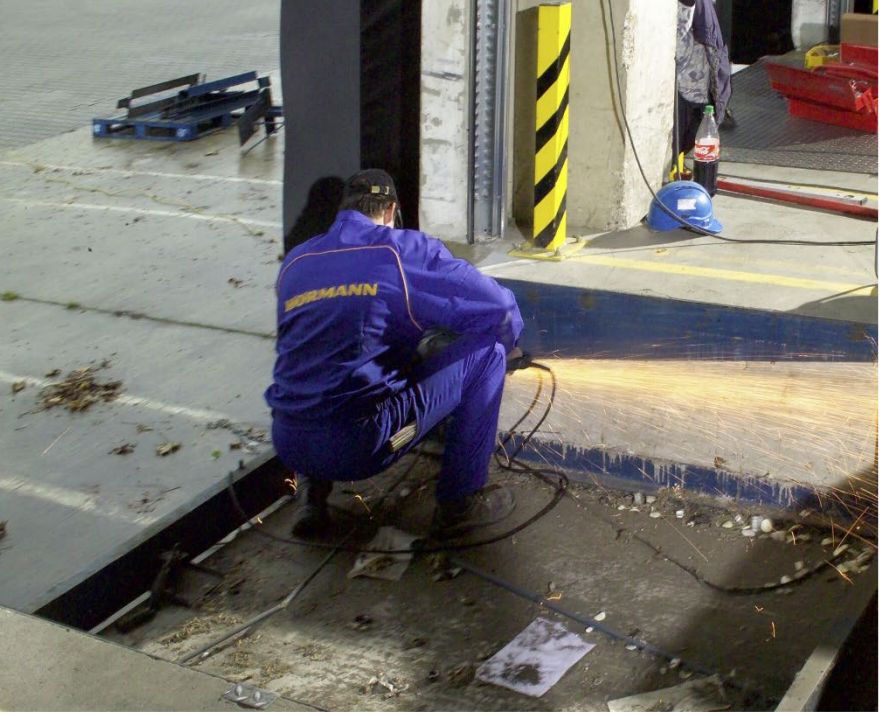


KLE



Jedes Projekt ist anders.



Individuelle Beratung, Abstimmung & Lösung bringt

- **Zeitverluste** für Klarstellung & längere Lieferzeiten
- **Zusatzkosten** für Sonderausführungen

Das neue HTL3 Renovierungsprogramm



- Maßgeschneidert mit Standardlösungen
- Auch zum Austausch von Fremdfabrikaten
- Preisgünstig und schnell lieferbar

Das neue HTL3 Renovierungsprogramm



- Maßgeschneidert mit Standardlösungen
- **Bis zu 90% Zeitersparnis bei Klarstellung**
- **Angebot in einem Tag**

Das neue HTL3 Renovierungsprogramm



- Preisgünstig
- **Bis zu 35% Preisersparnis** gegenüber Sonderlösungen

Das neue HTL3 Renovierungsprogramm



- Schnell lieferbar
- **Lieferzeit wie bei Standardprodukten**

HTL3-P



HTL3-P

Die einfachste Lösung
für den Ersatz einer Hörmann HTL2-FR oder vergleichbar




HTL3-R



HTL3-R


Das neue, variable Einbaumodell für Austauschprojekte
lieferbar ab September 2025

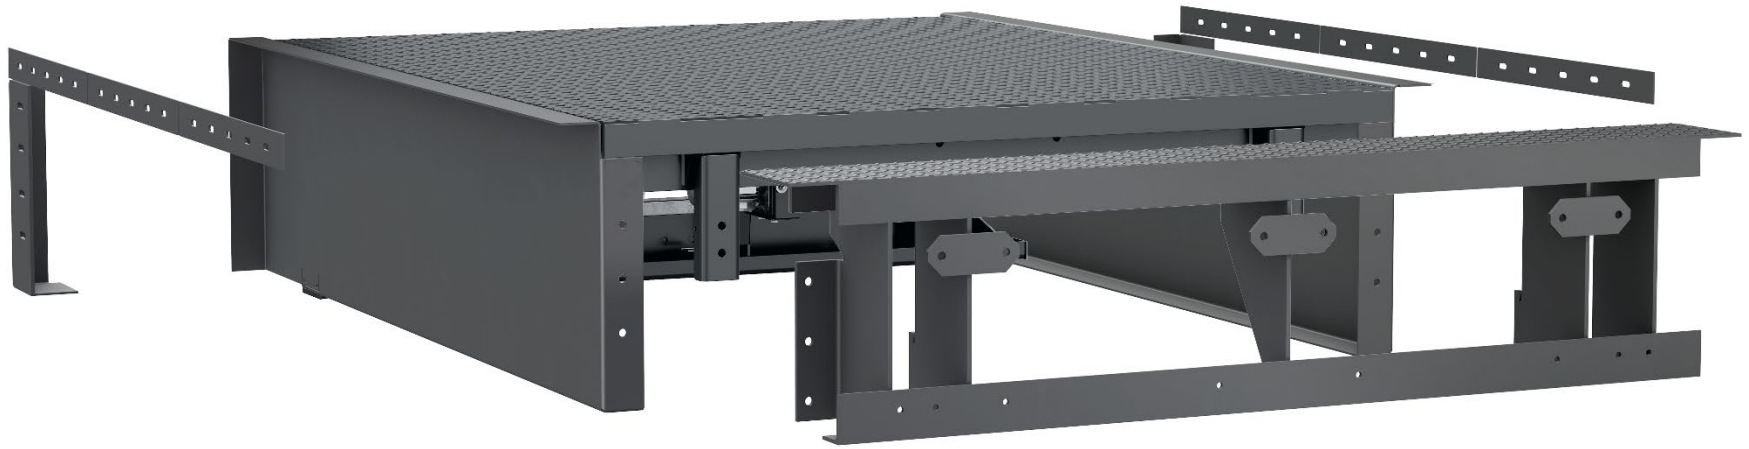



HTL3-R


Universell einsetzbar

unabhängig vom Fabrikat der ausgemusterten Ladebrücke

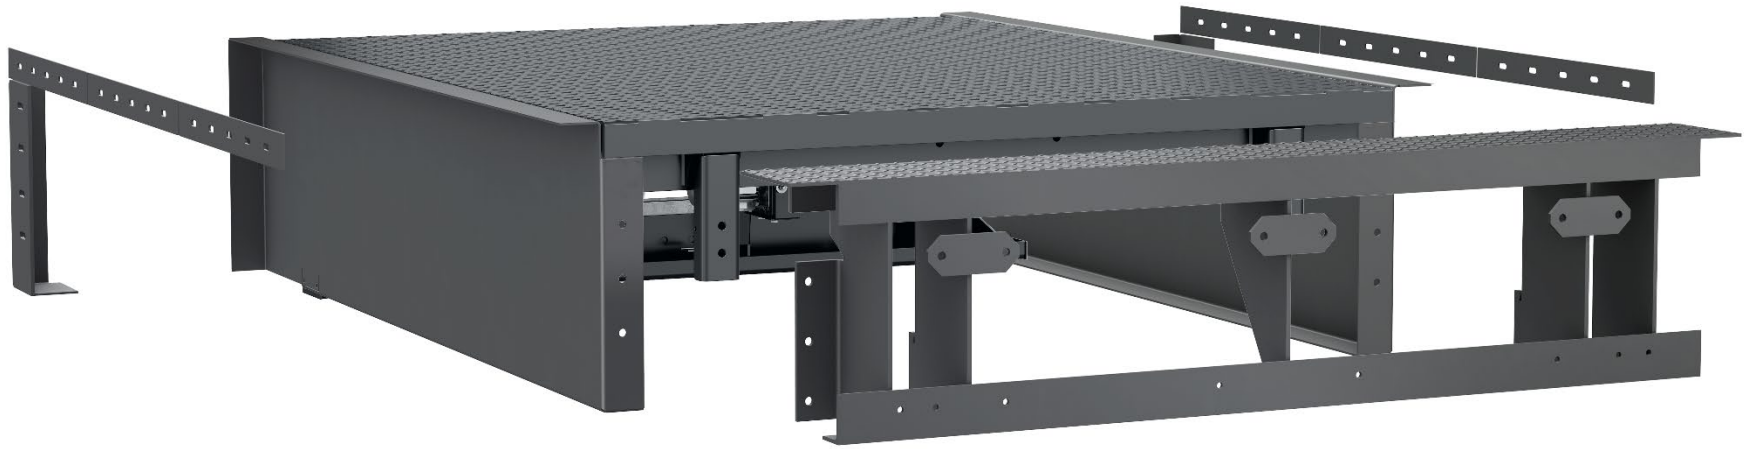


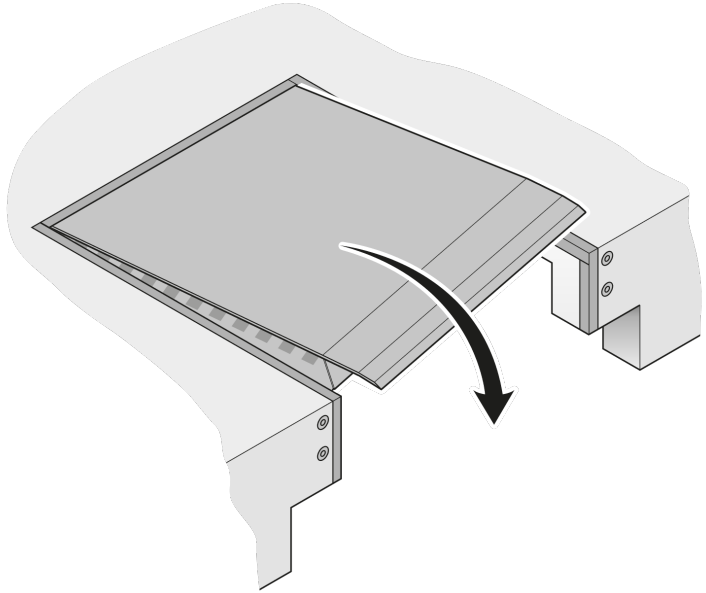


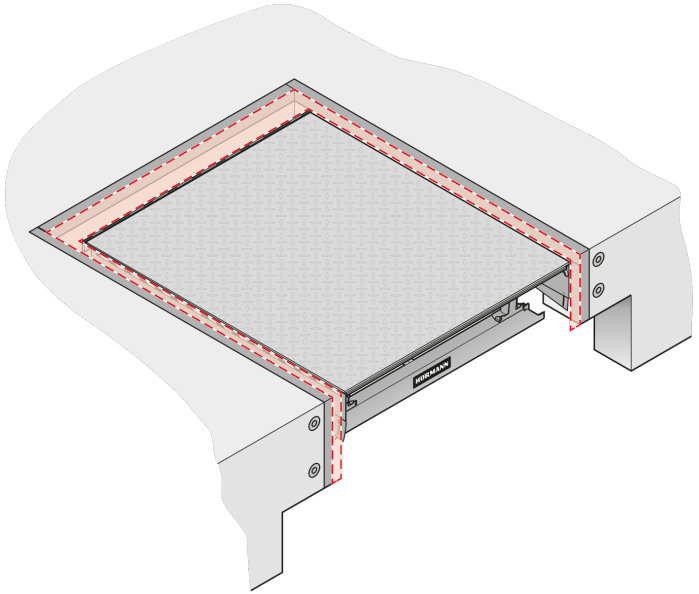


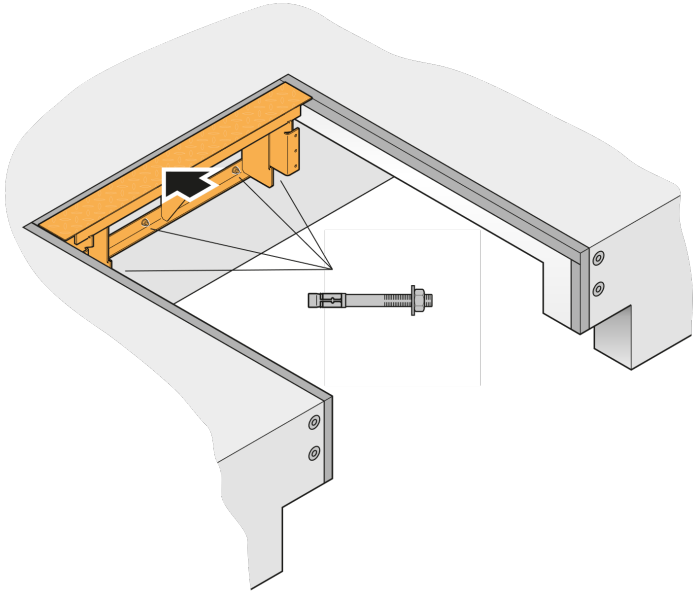

Variable Adapter füllen den Spalt aus

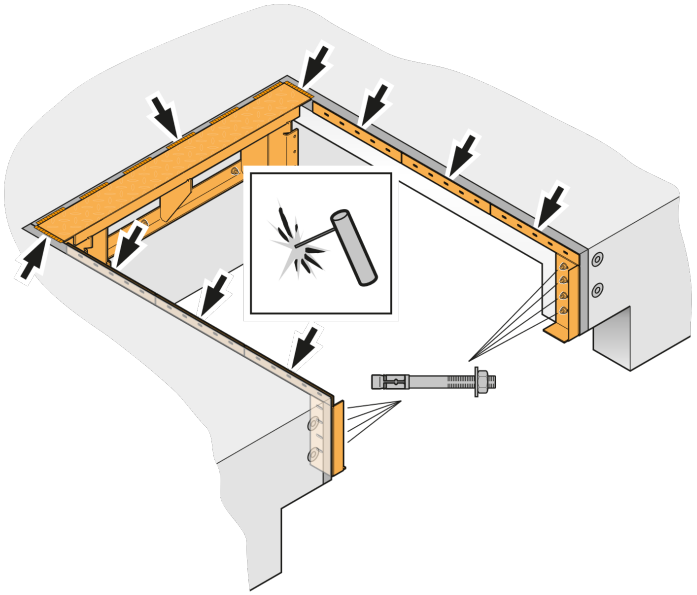

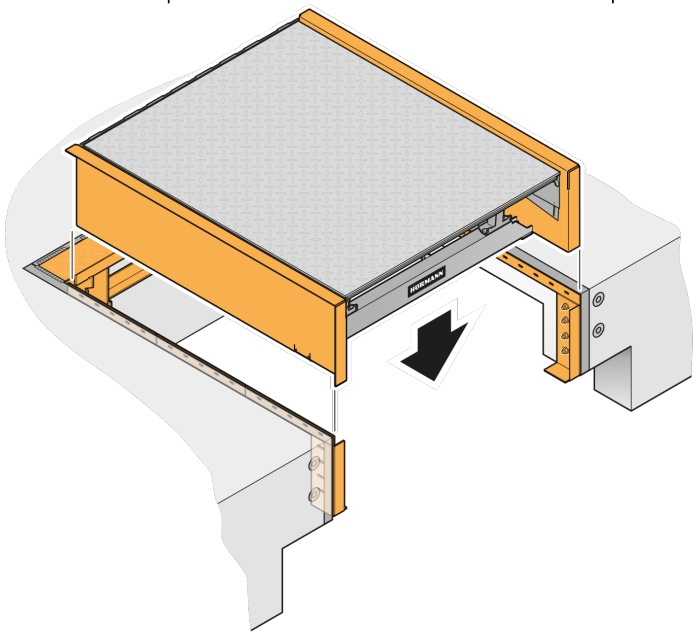

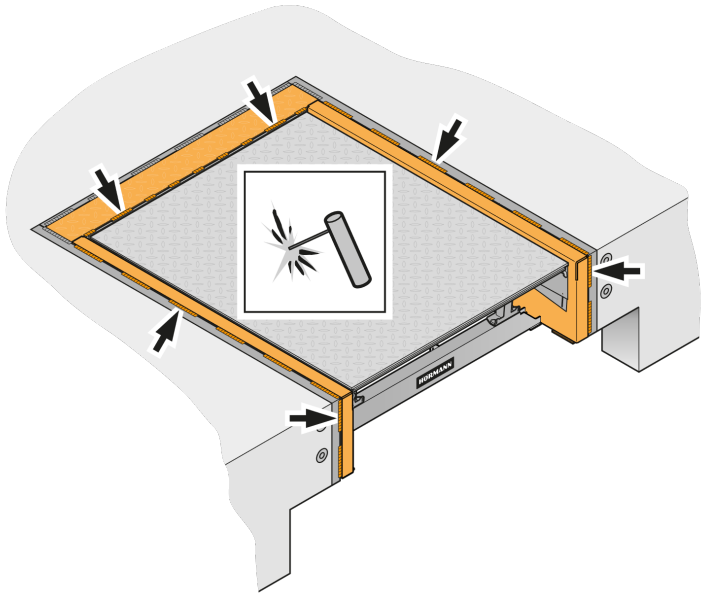

HTL3-FR




HTL3-FR

Die ideale Lösung
für die Sanierung schwer beschädigter Gruben



Grube passt

HTL3-P

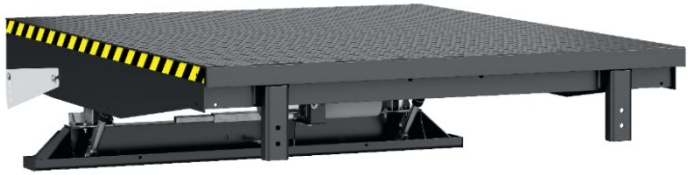


Pluspunkte

- Schnell lieferbares Standardprodukt
- Preisgünstig durch kompakte Bauweise

Grube passt nicht


HTL3-R

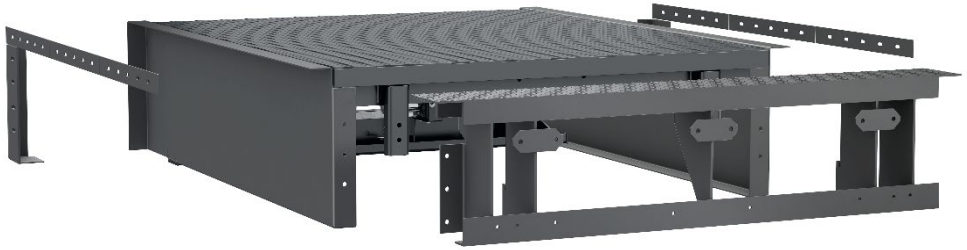

- Schnell lieferbares Standardprodukt
- Preisgünstig durch Standardbauteile
- Variable Adapter für Längen- und Breitenausgleich

Grube schadhaft

HTL3-FR

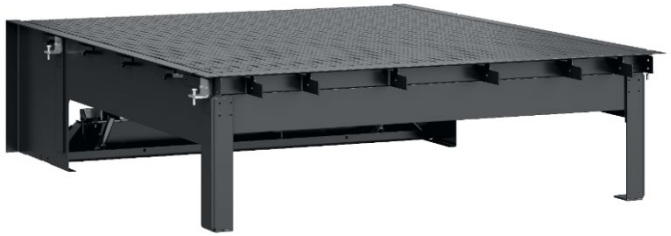

- Schnell lieferbares Standardprodukt
- Eingießen wie bei Neubau

Die neue Baureihe HTL3



Top-Qualität



Nachhaltig



Für Neubau & Austausch

- moderner, hochfester Stahl
- **+ 50%** Beständigkeit gegen Ermüdung, längere Lebensdauer
- **+ 12%** Beständigkeit gegen dauerhafte Verformung
- **TÜV-geprüft**
- Optimierter Materialeinsatz
- **- 10%** CO_2-Fußabdruck
- Optional **CO_2 neutral** durch Reduktion & Kompensation
- **Montagefreundlich:** Einbaumodelle für Schweißmontage und zum Eingießen
- **Maßgeschneidert:** Standardlösungen auch für Renovierungsprojekte
- **Schnell:** optimale Verfügbarkeit, auch bei Ersatzteilen