ALUMINIUM-HAUSTÜREN

Serienmäßig mit RC3-Sicherheitsausstattung

Papier sparen und Umwelt schonen:
Einfach QR-Code scannen und
Broschüre online herunterladen.

HÖRMANN

HÖRMANN

Inhalt

04 Gute Gründe für Hörmann

16 Inspirationen
18 ThermoSafe
20 ThermoSafe Hybrid
26 ThermoPlan Hybrid
28 ThermoCarbon
30 TopComfort
31 TopComfort Portal
32 Briefkastenanlagen
34 Tür und Tor im Partnerlook
36 Bedienkomfort
38 Barrierefreie Eingänge

40 Design, Ausstattung, Zubehör
40 Motivübersicht
44 ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid
62 ThermoPlan Hybrid
66 ThermoCarbon
70 TopComfort
72 TopComfort Portal
74 Standard- und Vorzugsfarben
76 Türblattkonstruktion
78 Türausführungen
80 Türausstattungen
82 Sicherheitsausstattungen
84 Sicherheitsschlösser
88 Außengriffe
91 Drückergarnituren
92 Verglasungen
94 Größen und Einbaudaten

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir Produkte und Prozesse, die Ressourchen schonen und Emissionen reduzieren.

„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

berechnen
reduzieren
kompensieren

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst. Die Hörmann Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit Ökostrom, bezogen aus erneuerbaren Energien. Durch zahlreiche Maßnahmen reduzieren wir unsere Emissionen und sparen so jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Zusätzlich unterstützen wir Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch CO_2-Emissionen aus. Aktuell kompensieren wir beispielsweise mehr als 550000 Tonnen CO_2 pro Jahr. Das entspricht den Emissionen, die durch Beschaffung, Produktion und Vertrieb von Hörmann Produkten für den Wohnungsbau entstehen. Unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch können sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau zusätzlich einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/FYZNUF

Markenqualität
Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

10 Jahre Garantie

GARANTIERT LANGLEBIG. Unsere selbst entwickelten Haustüren werden ressourcenschonend produziert und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre* Garantie auf alle Aluminium-Haustüren.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Schallschutz
bis zu 39 dB

Überragende Wärmedämmung

Nur bei Hörmann
ThermoCarbon mit einem U_D-Wert von bis zu 0,47 W/(m²·K)

ÜBERZEUGEND IN JEDER AUSFÜHRUNG. Unsere Aluminium-Haustüren sind Kunststoff- oder Holztüren in vielen Punkten überlegen. Durch perfekt abgestimmte und hochwertige Materialien setzen wir hohe Maßstäbe in puncto Stabilität, Schallschutz und Wärmedämmung. Zudem erfüllen alle unsere Aluminium-Haustüren die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG. ThermoCarbon Haustüren sind darüber hinaus vom ift Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 12.

Türblattaußenseite aus Edelstahl
ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid

HYBRID-KONSTRUKTION. Besonders bei Einbausituationen in südlicher Ausrichtung und bei dunklen Türfarben überzeugen die Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid mit einer Türblattaußenseite aus Edelstahlblech und hochwertiger Pulverbeschichtung. Diese Konstruktion sorgt für eine besonders hohe Formstabilität auch bei großen Temperaturunterschieden außen und innen sowie für einen besseren Schallschutz.

Hochwasserbeständige Haustüren
nach außen öffnende ThermoSafe Hybrid

SCHUTZ BEI ÜBERSCHWEMMUNGEN. Extreme Regenfälle können erhebliche Schäden verursachen. Um die Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu minimieren, sind unter anderem der Einsatz von hochwasserbeständigen Türen für Wohnhäuser ratsam. Unsere nach außen öffnenden Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid sind nun in wasserundurchlässiger Ausführung erhältlich, geprüft nach ift-Richtlinie FE-07/3. Diese sichern Eingänge bis zu einem Wasserstand von 500 mm effizient ab.

Türdesign für höchste Ansprüche

Was für einen schönen Empfang bereiten Sie Ihren Gästen mit einer Hörmann Aluminium-Haustür! Und natürlich erfreut das ausgereifte Design unserer Türen auch Sie und Ihre Familie Tag für Tag. Unsere Türen sind ein echter Blickfang von außen, innen harmonieren die Türen ideal mit Ihren Zimmertüren. Einfach schön!

TÜRBLATT OHNE SICHTBARES FLÜGELPROFIL.

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen unsere Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon bereiten. Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Die Innenansicht harmoniert ideal mit Ihren Zimmertüren.

Außen- und Innenansicht von ThermoSafe Haustüren ohne sichtbares Flügelprofil

Außen- und Innenansicht von Haustüren anderer Hersteller mit sichtbarem Flügelprofil

VERDECKT LIEGENDE BÄNDER. Die optionalen Bänder sind von außen nicht sichtbar und sorgen für eine elegante und pflegeleichte Innenansicht ohne störende Elemente.

Ansicht verdeckt liegendes Band von Außenseite im geöffneten Zustand

Ansicht verdeckt liegendes Band auf der Innenseite im geschlossenen Zustand (ohne sichtbare Bänder)

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Alle fünf Minuten wird in Wohnungen eingebrochen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn die Haustür einbruchhemmend gesichert ist.

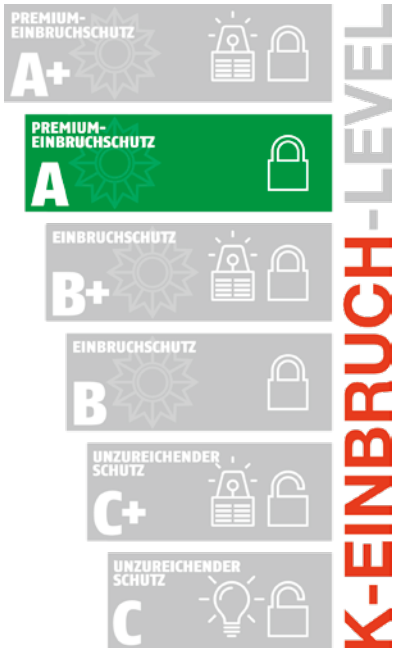

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/k-einbruch-level

Nur bei Hörmann

RC3-Sicherheit
serienmäßig*

Geprüft und zertifiziert

SERIENMÄSSIGE SICHERHEITSAUSSTATTUNG. Unsere Haustüren machen es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Ohne weitere Ausstattungsoptionen erreichen unsere Haustüren* die höchstmögliche Klassifizierung des Sicherheitslabels (ohne Einbruchmeldeanlage). Und im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslösungen sieht man die zertifizierte Sicherheit Ihrer Tür nicht an.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 82.

Nur bei Hörmann

10-Jahre-Sicherheits-versprechen

10-JAHRE-SICHERHEITSVERSPRECHEN. In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine unserer Aluminium-Haustüren mit RC3- oder RC4-Sicherheitsausstattung erhalten Sie von uns **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Vertriebspartner** oder **3000 € in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird).**

➔ Weitere Informationen und ein Video finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

* nur ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon

Für jede Anforderung die passende Türausführung

Sie haben individuelle Ansprüche an Ihre neue Haustür. Von ThermoSafe bis TopComfort Portal, Hörmann bietet Ihnen eine Vielzahl verschiedener Haustürausführungen, aus denen Sie die richtige Tür für sich auswählen. So finden Sie die Tür, die Ihren Wünschen in Sachen Wärmedämmung, Schallschutz und Optik optimal entspricht.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

- ✔ Sehr gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✔ Innenseite flächenbündig
- ✔ Außenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung (ThermoSafe Hybrid)

ThermoPlan Hybrid

Designklasse

- ✔ Sehr gute Wärmedämmung und sehr guter Schallschutz
- ✔ Innen- und Außenseite flächenbündig
- ✔ Türblattaußenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

ThermoCarbon

Premiumklasse

- ✔ Überragende Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✔ Innenseite mit Dickfalzausprägung
- ✔ Bis 3000 mm Türhöhe

TopComfort

Großflächige Verglasung

- ✔ Gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✔ Individuelle Verglasungen

TopComfort Portal

2-flüglige Haustür

- ✔ Gute Wärmedämmung und guter Schallschutz
- ✔ Flächenbündiger Übergang vom Gang- zum Standflügel
- ✔ Innen- und Außenseite flächenbündig

Wählen Sie die Haustür, die zu Ihrem Leben passt

Ihre Individualität entscheidet. Ganz gleich, ob für Sie elegante Türansichten, großflächige Verglasungen oder die intelligente Bedienung der Tür am wichtigsten sind, bei uns finden Sie Ihre Wunschtür. Lassen Sie sich von der Hörmann Vielfalt auf den folgenden Seiten inspirieren oder konfigurieren Sie Ihre neue Haustür ganz bequem im Internet.

100

20% Förderung möglich

STEUERLICHE FÖRDERUNG. Sparen Sie bares Geld. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie in Deutschland 20 Prozent der Investitionskosten für Ihre neue Haustür über drei Jahre verteilt steuerlich absetzen.

➔ Weitere Informationen finden Sie unter www.deutschland-machts-effizient.de.

MIT WENIGEN KLICKS ZUR WUNSCHTÜR. Mit unserem Konfigurator für Tore und Türen können Sie bequem zu Hause auf Ihrem PC oder Tablet viele Gestaltungs- und Produktvarianten ausprobieren. Durch die Auswahl von Türausführung, Motiv, Farbe und Größe stellen Sie sich Ihre Wunschhaustür mit wenigen Klicks zusammen. Wenn Sie dann noch ein Bild Ihres Hauses hochladen und die Tür in Ihrem Hauseingang platzieren, sehen Sie schon vorher, wie gut Ihre neue Haustür zu Ihrem Zuhause passt.

➔ Den Hörmann Konfigurator finden Sie unter www.hoermann.de/konfigurator

HORMANN

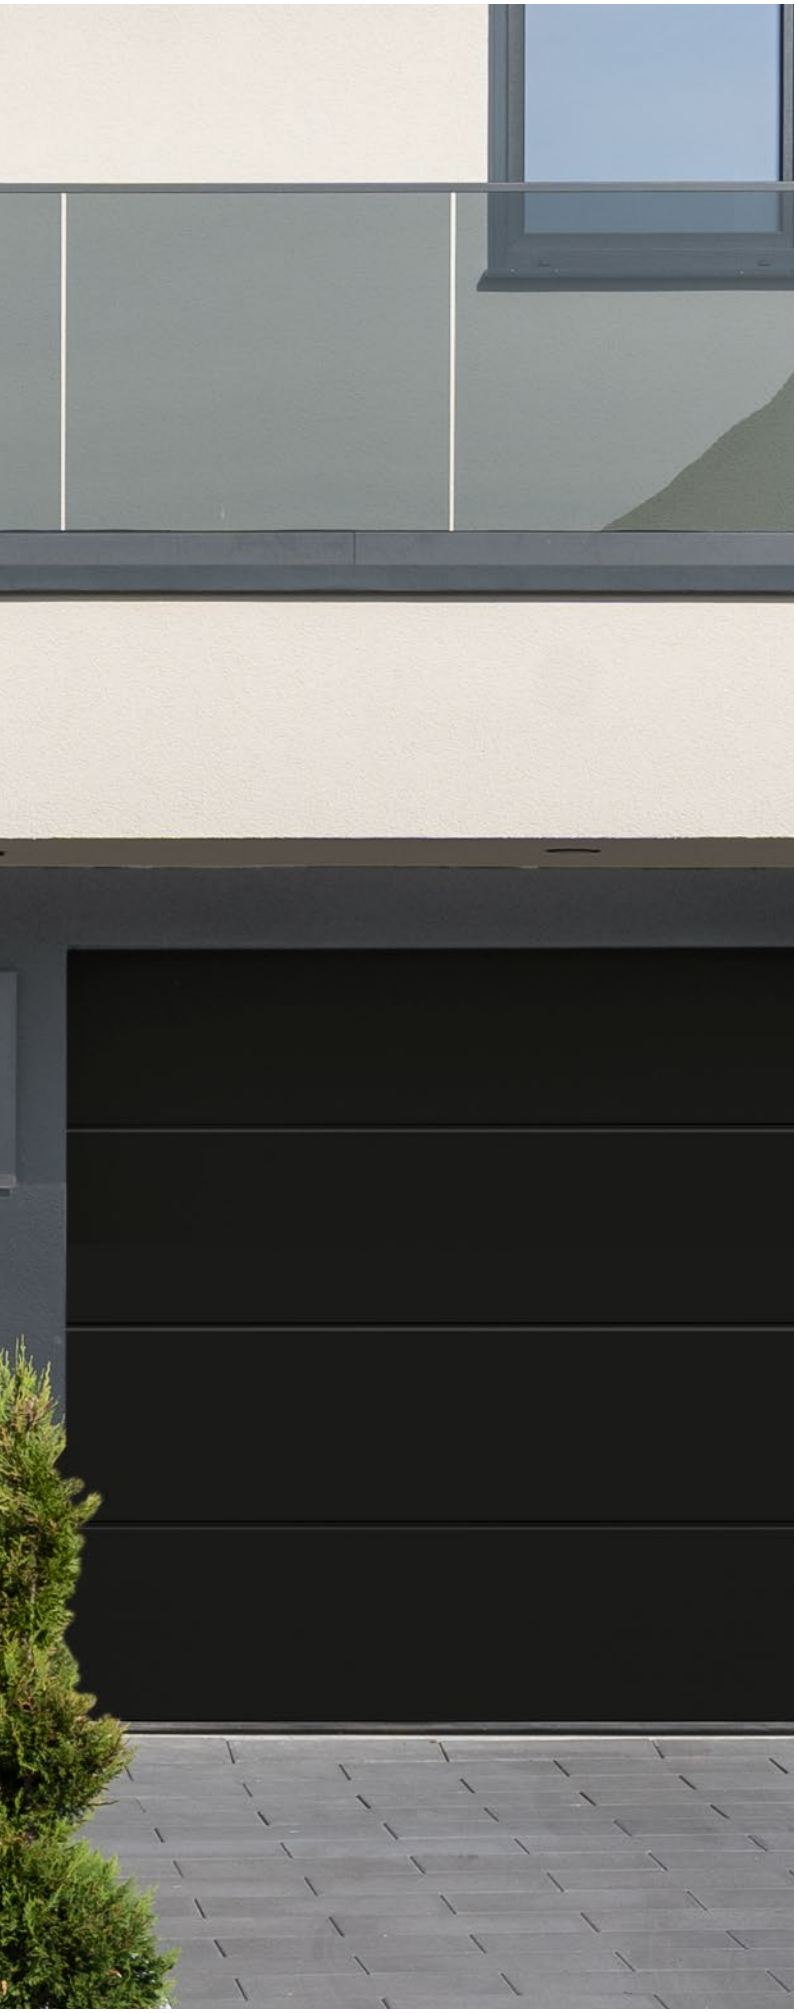

Inspirationen

18 **ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid**
Exklusivklasse / Extraklasse

26 **ThermoPlan Hybrid**
Designklasse

28 **ThermoCarbon**
Premiumklasse

30 **TopComfort**
Großflächige Verglasung

31 **TopComfort Portal**
2-flüglige Haustür

32 Briefkastenanlagen

34 Tür und Tor im Partnerlook

36 Bedienkomfort

38 Barrierefreie Eingänge

ThermoSafe

EXKLUSIVKLASSE. Unsere meistverkauften Aluminium-Haustüren ThermoSafe erfüllen mit einer Auswahl von über 70 Motiven höchste Gestaltungsansprüche. Der flächenbündige Übergang vom Türblatt zum Türrahmen verleiht Ihrer Tür eine elegante Innenansicht, die besonders gut mit stumpf einschlagenden Zimmertüren harmoniert.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.

SEITE 16/17. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 871, Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 620, Garagen-Sektionaltor L-Sicke, Silkgrain, Tiefschwarz RAL 9005

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 65, Graualuminium RAL 9007 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 600

MITTE. Design-Griff G 850, Griffleiste in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Griffapplikation MatchDecor Rusty Patina

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Design-Griff G 850, Griffleiste in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Griffapplikation MatchDecor Rusty Patina

ThermoSafe Hybrid

EXTRAKLASSE. Die Türblattaußenseite der ThermoSafe Hybrid aus Edelstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung sorgt für eine besonders hohe Formstabilität auch bei großen Temperaturunterschieden außen und innen sowie für einen besseren Schallschutz. Optional sind nach außen öffnende Aluminium-Haustüren ThermoSafe Hybrid nun in wasserundurchlässiger Ausführung erhältlich, geprüft nach ift-Richtlinie FE-07/3. Diese sichern Eingänge bis zu einem Wasserstand von 500 mm effizient ab.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.

LINKS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid Motiv 137, Quarzgrau RAL 7039 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 500

LINKS UNTEN. Edelstahlgriff HOE 701

RECHTS OBEN. Nach außen öffnende Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid als hochwasserbeständige Tür

RECHTS UNTEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe Hybrid Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt, Edelstahlgriff HOE 701

Türbeschläge black.edition

Sie lieben Schwarz in Ihrem Zuhause? Dann liegen Sie mit den Türen unserer black.edition genau richtig. Diese Türen zeichnen sich durch Außengriffe, Applikationen und Innendrücker in edlem Tiefschwarz aus und greifen damit den aktuellen Designtrend dezent, aber wirkungsvoll auf.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 88.

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe 524 MatchDecor Stadelholz, Design-Griff G 750 in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

RECHTS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe 524, MatchDecor Stadelholz, Design-Griff G 750 in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Verglasung Schwarzglas

RECHTS UNTEN. Aluminium-Drücker D-360 mit Rundrosette, black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, Innenseite Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 421, Lichtgrau RAL 7035 Seidenmatt,
Edelstahlgriff HOE 14-2

RECHTS OBEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 422, Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt,
Edelstahlgriff 14-2

RECHTS UNTEN. Aluminium-Haustür ThermoSafe
Motiv 891, Steingrau RAL 7030 Seidenmatt,
Edelstahl-Knopf K 117

OBEN. Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid Motiv 860, Hörmann Farbton CH 703-AM, Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahl-Griff HOE 710, optionales Seitenteil

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid Motiv 568, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur, Design-Griff G 750 eloxiert E6 / EV 1, optionale Seitenteile

ThermoPlan Hybrid

DESIGNKLASSE. Die Besonderheit dieser Tür ist ihre elegante planebene Ansicht. Sie sehen und spüren innen und außen nahezu keinen Versatz von Türblatt und Türrahmen. Das Edelstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung auf der Außenseite garantiert eine besonders hohe Formstabilität auch bei großen Temperaturunterschieden, sodass Sie sich immer an der flächenbündigen Ansicht Ihrer Haustür erfreuen können. Zudem profitieren Sie von einem besseren Schallschutz bis zu 33 dB.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 62.

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 308, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt, Griffleiste Weißaluminium RAL 9006

MITTE. Griffleiste mit Griffmulde beim Motiv 308

RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoCarbon Motiv 680 Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt

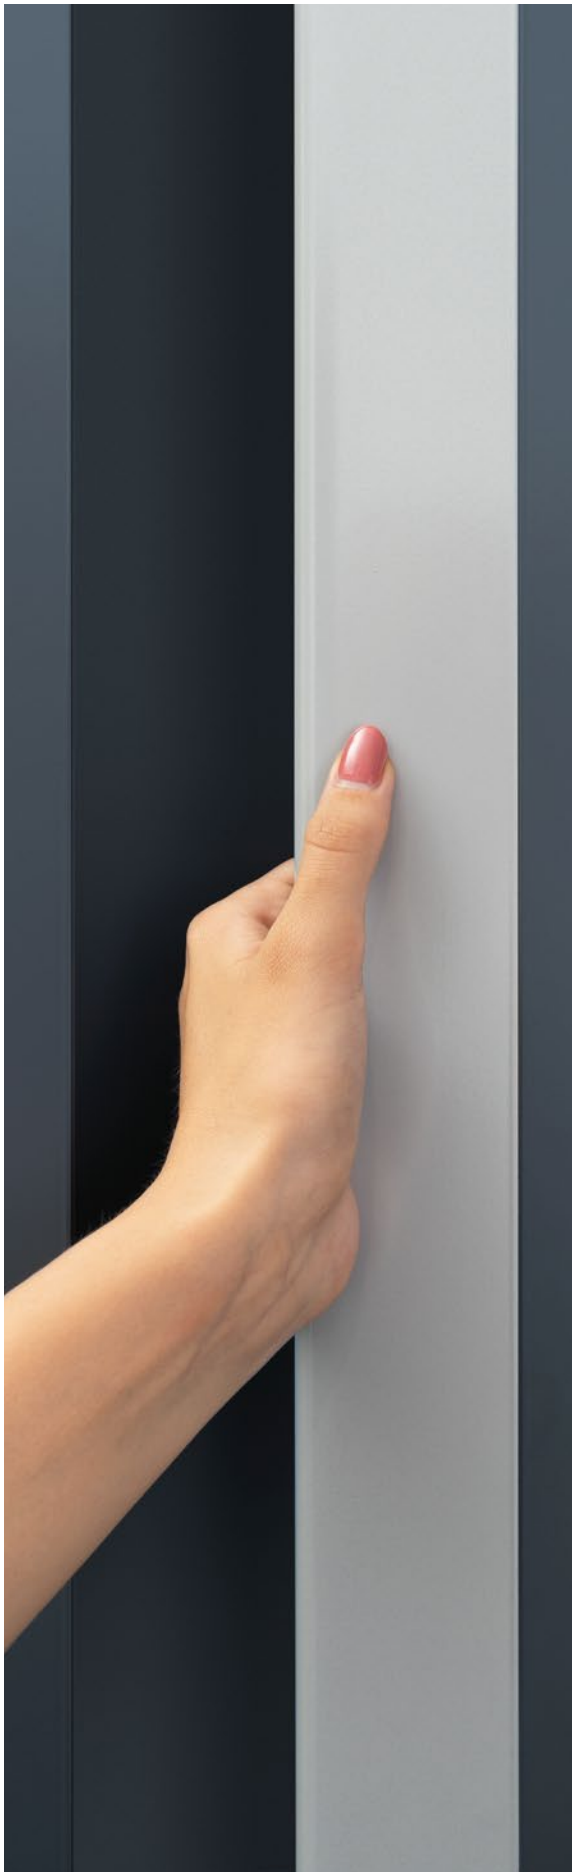

ThermoCarbon

PREMIUMKLASSE. Mit dem 100 mm starken Hightech-Flügelprofil aus Carbon-Glasfaser-Hybridwerkstoff verwirklichen wir Hauseingänge mit bis zu 3000 mm Türhöhe. Dank der überragenden Wärmedämmung sind ThermoCarbon Haustüren auch vom ift Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert. Zudem ist eine besonders einbruchhemmende Ausstattung bis RC4 optional möglich. Die eingelassenen Türgriffe vieler Motive erfüllen mit flächenbündigen Ansichten hohe Design-Ansprüche. Die Türinnenseite mit dezenter Dickfalzausprägung fügt sich nahtlos in Ihre Innenraumgestaltung ein.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 66.

TopComfort

LICHTDURCHFLUTETE HAUSEINGÄNGE. Unsere Glas-Haustüren TopComfort bereiten Ihnen einen hellen und freundlichen Hauseingang mit einer soliden Ausstattung – für Ein- und Mehrfamilienhäuser oder gewerbliche Eingänge.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.

LINKS. Aluminium-Haustür TopComfort Motiv 100, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt, Motivglas auf Wunsch mit Hausnummer im Seitenteil

OBEN. 2-flüglige Aluminium-Haustür TopComfort Portal Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff 710

TopComfort Portal

MEHR DURCHGANGSBREITE FÜR REPRÄSENTATIVE EINGANGSPORTALE.

Unsere 2-flüglige Haustür mit Aluminium-Rahmenkonstruktion überzeugt mit einem flächenbündigen Übergang vom Gang- zum Standflügel. Sie haben die Wahl zwischen 7 Türmotiven und Türgrößen bis 2600 mm Breite und 2500 mm Höhe.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 72.

Mehrfamilienhäuser mit Briefkastenanlagen

Hauseingänge in Mehrfamilienhäusern werden von vielen Personen genutzt und übernehmen verschiedene wichtige Funktionen. Dank der Sicherheitsverglasung der TopComfort und ThermoSafe Haustüren erfüllen diese allerhöchste Ansprüche in Bezug auf Unfall- und Einbruchschutz. Die großflächigen Verglasungen sorgen gleichzeitig für eine helle und lichtdurchflutete Atmosphäre im Eingangsbereich. Mit stilvollen Briefkastenanlagen mit integriertem Lichtschalter, Sprechsieb und Klingeltaster in den Seitenteilen erleichtern Sie Besuchern den Zugang.

LINKS. Aluminium-Haustür TopComfort Motiv 100, Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur, Edelstahlgriff HOE 710, optionale Seitenteile und integrierte Briefkastenanlage

RECHTS OBEN. Dank integrierter Briefkastenanlagen können Bewohner ihre Post im Hausflur entnehmen, ohne vor die Tür zu müssen.

RECHTS UNTEN. Der Einwurf der Post erfolgt von außen, sodass die Tür für den Briefträger nicht geöffnet werden muss.

Tür und Tor im Partnerlook

Gestalten Sie Ihr Zuhause in schöner Farbharmonie – mit der neuen Oberfläche Plaingrain in 5 Matt Feinstruktur Vorzugsfarben, den 15 MatchColor Vorzugsfarben sowie den 4 Dekoren als MatchDecor. Freuen Sie sich dank abgestimmter Farben, Oberflächen bzw. Dekoren über eine harmonische Gesamtansicht von ansichtsgleichen Garagen-Sektionaltoren, Aluminium- und Stahl / Alu-Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 75.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren.

OBEN. **NEU.** Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860 mit Design-Griff 850, Plaingrain Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016, Garagen-Sektionaltor L-Sicke, Plaingrain Anthrazitgrau Matt Feinstruktur RAL 7016

UNTEN LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 693, Edelstahl-Drücker CARO mit Rundrosette, Innendesign Groove 15 ansichtsgleich zur Zimmertür DesignLine Groove 15, Lack Verkehrsweiß RAL 9016 Matt

UNTEN RECHTS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860 Türblatt in MatchDecor Stadelholz, Garagen-Sektionaltor L-Sicke Duragrain Stadelholz

Bedienkomfort für Alt und Jung

Öffnen Sie Ihre Haustür einfach, smart und komfortabel. Über Codeeingabe, Fingerabdruck oder Smartphone. Mit unseren Schlosspaketen finden Sie die intelligente Lösung, die Ihren Wünschen entspricht. Mit dem Smart Home System Hörmann homee können Sie beispielsweise neben Ihrer Tür auch Ihr Hörmann Garagen- und Einfahrtstor, Klimasensoren oder eine Kamera bequem per App ansteuern. Und das von jedem Ort der Welt aus und zu jeder Tages- und Nachtzeit.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 84.

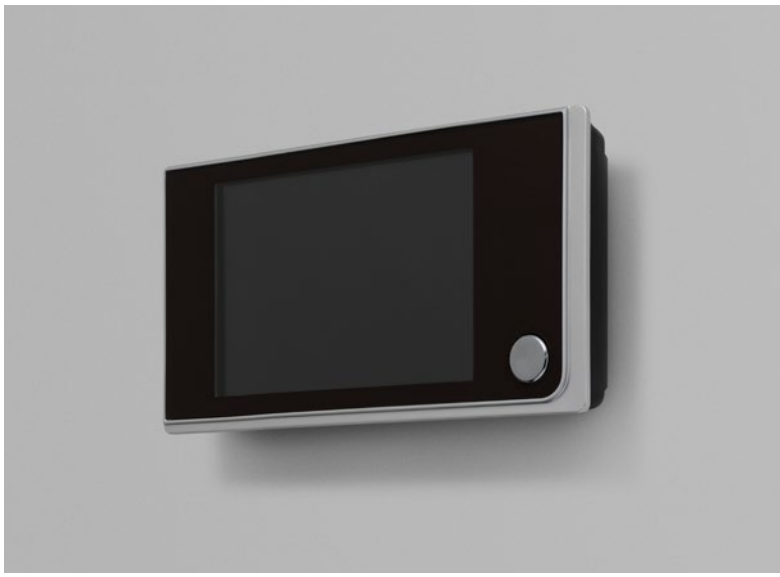

OBEN. Elegant im Türblatt integrierter Fingerleser

UNTEN LINKS. Ein E-Öffner ermöglicht beim Sicherheitsschloss H5 / H9 die elektrische Öffnung, zum Beispiel über die Haussprechanlage.

UNTEN MITTE. Durch den elektronischen Türspion sehen Sie die Besucher vor Ihrer Haustür.

UNTEN RECHTS. Home Zentrale Hörmann homee für alle Bereiche in Ihrem Zuhause

Barrierefreie Eingänge

TÜRANTRIEB HDO. Öffnen und Schließen Sie Ihre Eingangstüren komplett automatisch mit dem Türantrieb HDO 200. Die Kombination mit einer schwellenlosen Türausführung inkl. absenkbarer Bodendichtung empfehlen wir für barrierefreie Hauseingänge zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern oder Altenheimen. Zu Ihrer Sicherheit überwacht der unauffällige Flatsensor den Bewegungsbereich auf der Innen- und Außenseite der Tür.

ELEKTRISCHE ÖFFNUNGSHILFE ECTURN. Nach dem Entriegeln der Tür genügt ein leichter Druck am Türflügel und Ihre Haustür öffnet und schließt automatisch. Durch den Low-Energy-Betrieb entstehen keine gefährlichen Quetsch- und Stoßsituationen. Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen sind nicht erforderlich. Sie erhalten die Öffnungshilfe als aufgesetzte Variante oder elegant im Türflügel und Rahmen integriert.

Tipp Zum einfachen Feststellen des Türflügels, um z. B. Gegenstände durch die Tür zu tragen, empfiehlt sich ein Obentürschließer mit mechanischer Feststelleinheit. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 80.

KOMFORTABLE BEDIENUNG. In Kombination mit den Automatikschlössern S5 Smart oder Bluetooth können Sie gleichzeitig Ihre Tür entriegeln und öffnen bzw. schließen und verriegeln. In der Smart Variante ganz bequem mit Hörmann BiSecur Handsendern oder Funktastern.

LINKS. Antriebe HDO 200 mit Sicherheitssensorik Flatscan für barrierefreie Zugänge

RECHTS OBEN. Öffnungshilfe ECturn in aufgesetzter Ausführung

RECHTS MITTE. Öffnungshilfe ECturn Inside als verdeckt liegende Variante

RECHTS UNTEN. Einfache Türöffnung mit Handsender in Kombination mit dem Schloss S5 / S7 Smart

Motivübersicht

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Motiv 40
Seite 51

Motiv 45
Seite 45

Motiv 65
Seite 45

Motiv 75
Seite 48

Motiv 110
Seite 49

Motiv 136
Seite 49

Motiv 137
Seite 45

Motiv 138
Seite 49

Motiv 407
Seite 55

Motiv 413
Seite 54

Motiv 414
Seite 54

Motiv 419
Seite 55

Motiv 420
Seite 55

Motiv 421
Seite 55

Motiv 422*
Seite 57

Motiv 445
Seite 54

Motiv 503
Seite 48

Motiv 504
Seite 51

Motiv 505
Seite 51

Motiv 514
Seite 53

Motiv 524
Seite 53

Motiv 560
Seite 49

Motiv 565
Seite 47

Motiv 568
Seite 47

Motiv 757
Seite 53

Motiv 759
Seite 53

Motiv 777
Seite 52

Motiv 779
Seite 52

Motiv 797
Seite 52

Motiv 799
Seite 52

Motiv 823
Seite 46

Motiv 832
Seite 47



Motive 825 / 845 / 855
Seite 59

Motive 875 / 895 / 898
Seite 59

Motiv 878*
Seite 44

Motiv 879
Seite 50

Motiv 891*
Seite 57

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 44.

Motiv 140
Seite 49

Motiv 166
Seite 49

Motiv 173
Seite 61

Motiv 177
Seite 53

Motiv 185
Seite 48

Motiv 188
Seite 60

Motiv 189
Seite 51

Motiv 402
Seite 54

Motiv 451
Seite 56

Motiv 453
Seite 56

Motiv 454*
Seite 57

Motiv 455
Seite 56

Motiv 457
Seite 56

Motiv 459*
Seite 57

Motiv 501
Seite 53

Motiv 502
Seite 52

Motiv 650
Seite 45

Motiv 680
Seite 45

Motiv 686
Seite 51

Motiv 689
Seite 50

Motiv 693
Seite 60

Motiv 694
Seite 54

Motiv 697
Seite 50

Motiv 723
Seite 51

Motiv 836
Seite 47

Motiv 860
Seite 45



Motiv 861
Seite 60

Motiv 862
Seite 60

Motiv 867
Seite 50

Motiv 871
Seite 61

Motiv 872
Seite 61

Motiv 877
Seite 50

* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

Motivübersicht

THERMOPLAN HYBRID

Motiv 137
Seite 63

Motiv 138
Seite 63

Motiv 189
Seite 63

Motiv 501
Seite 63

Motiv 502
Seite 63

Motiv 503
Seite 62

Motiv 504
Seite 63

Motiv 505
Seite 63

Motiv 565
Seite 65

Motiv 568
Seite 65

Motiv 686
Seite 65

Motiv 689
Seite 64

Motiv 723
Seite 65

Motiv 823
Seite 65

Motiv 860
Seite 63

Motiv 862
Seite 64

Motiv 867
Seite 64

Motiv 871
Seite 64

Motiv 872
Seite 64

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 62.

THERMOCARBON

Motiv 189
Seite 69

Motiv 300
Seite 66

Motiv 301
Seite 67

Motiv 305
Seite 67

Motiv 306
Seite 67

Motiv 308
Seite 67

Motiv 312
Seite 68

Motiv 314
Seite 68

Motiv 504
Seite 69

Motiv 650
Seite 68

Motiv 680
Seite 68

Motiv 686
Seite 69

Motiv 862
Seite 69

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 66.

TOPCOMFORT

Motiv 302
Seite 68

Motiv 304
Seite 68

Motiv 309
Seite 67

Motiv 310
Seite 67

Motiv 565
Seite 69

Motiv 568
Seite 69

Motiv 823
Seite 69

Motiv 860
Seite 69

Motiv 100
Seite 70

Motiv 101
Seite 70

Motiv 100
MG 111
Seite 71

Motiv 100
MG 112
Seite 71

Motiv 100
MG 113
Seite 71

Motiv 100
MG 114
Seite 71

Motiv 100
MG 115
Seite 71

Motiv 100
MG 116
Seite 71

Motiv 100
MG 117
Seite 71

Motiv 100
Verglasung nach Wunsch
Seite 71

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 70.

TOPCOMFORT PORTAL

Motiv 138
Seite 73

Motiv 501
Seite 73

Motiv 503
Seite 73

Motiv 504
Seite 73

Motiv 565
Seite 72

Motiv 568
Seite 72

Motiv 860
Seite 72

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 72.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

Flächenbündiger Übergang
auf der Innenseite

RC3-Sicherheit
serienmäßig bei allen ThermoSafe Türen und bei alle ThermoSafe Hybrid Türen mit Verglasung

RC4-Sicherheit
serienmäßig bei allen ThermoSafe Hybrid Türen mit Sicherheitsschloss H5 und ohne Verglasung

Schallschutz
bis zu 30 dB (ThermoSafe) bis zu 33 dB (ThermoSafe Hybrid)

Sehr gute Wärmedämmung
U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)

Nur bei Hörmann

Türblattaußenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
ThermoSafe Hybrid

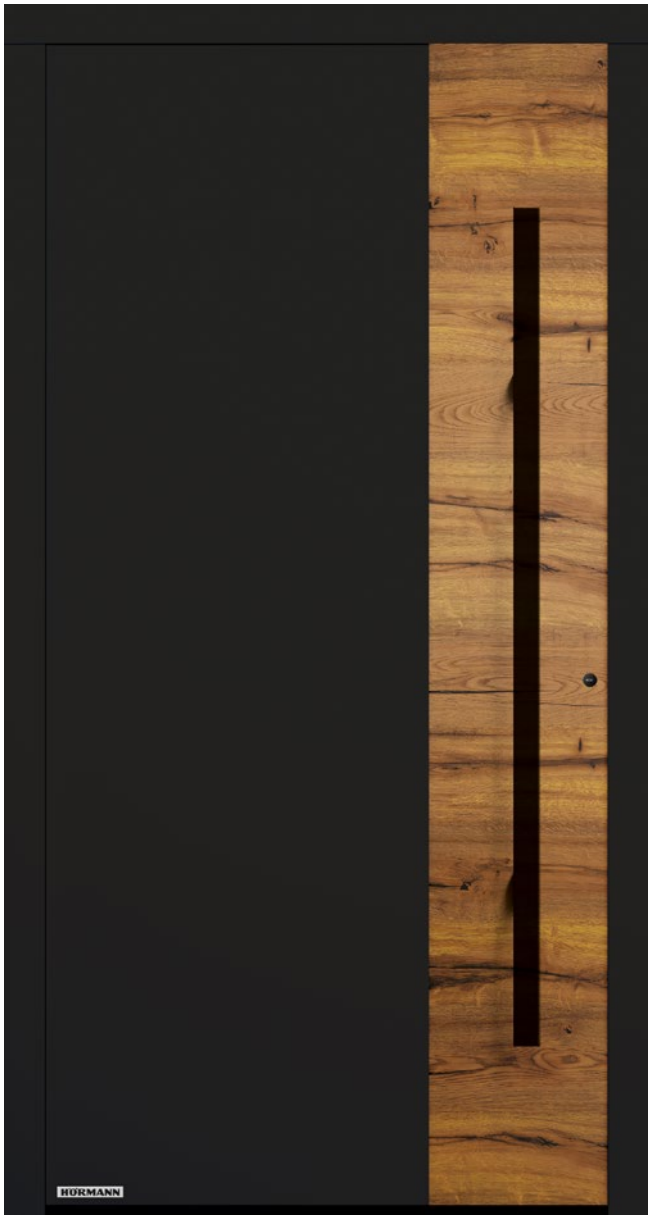

Motiv 878

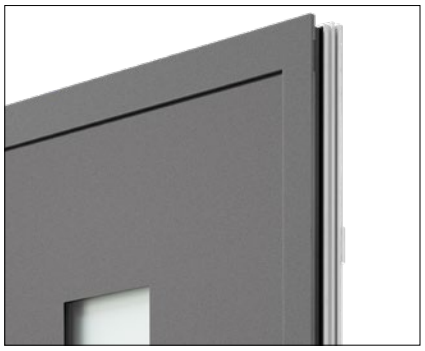

Vollflächige Türansicht Außenseite (Abbildung oben) und Innenseite (Abbildung unten) sowie flächenbündiger Übergang vom Türflügel zum Türrahmen auf der Innenseite

Motiv 650

Motiv 680

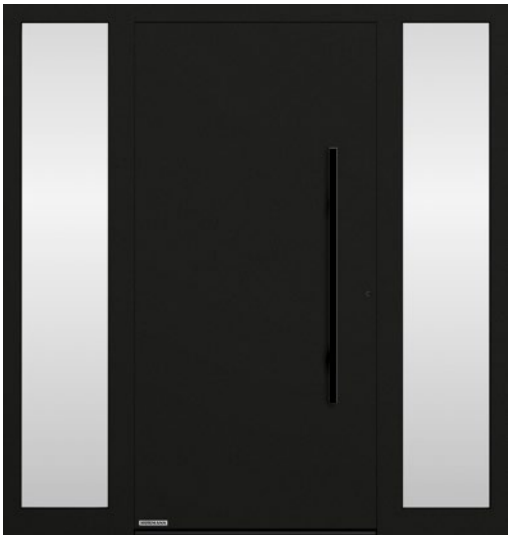

Motiv 860

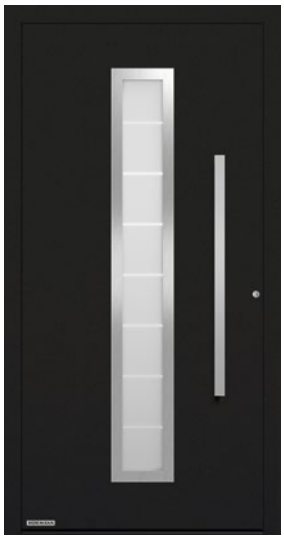

Motiv 65

Motiv 45

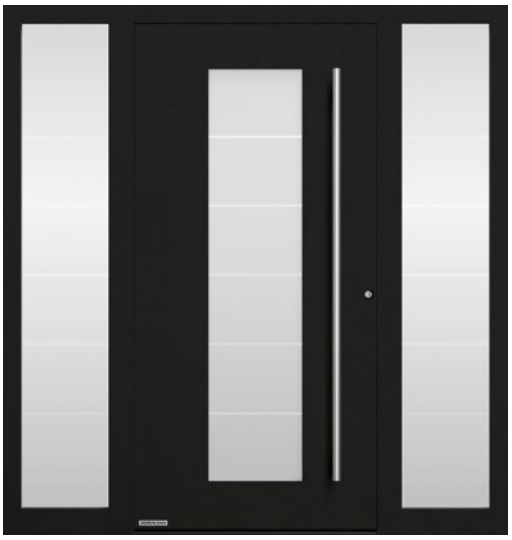

NEU. Motiv 137

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 878* Edelstahl-Griff HOE 501 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Applikation in MatchDecor Stadelholz
Motiv 650 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 680 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß
Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 501 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 65 Edelstahl-Griff HOE 600, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 45 Edelstahl-Griff HOE 200, Motivglas Parsol grau mattiert mit 4 klaren Streifen
Motiv 137 Edelstahl-Griff HOE 735, Verglasung Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

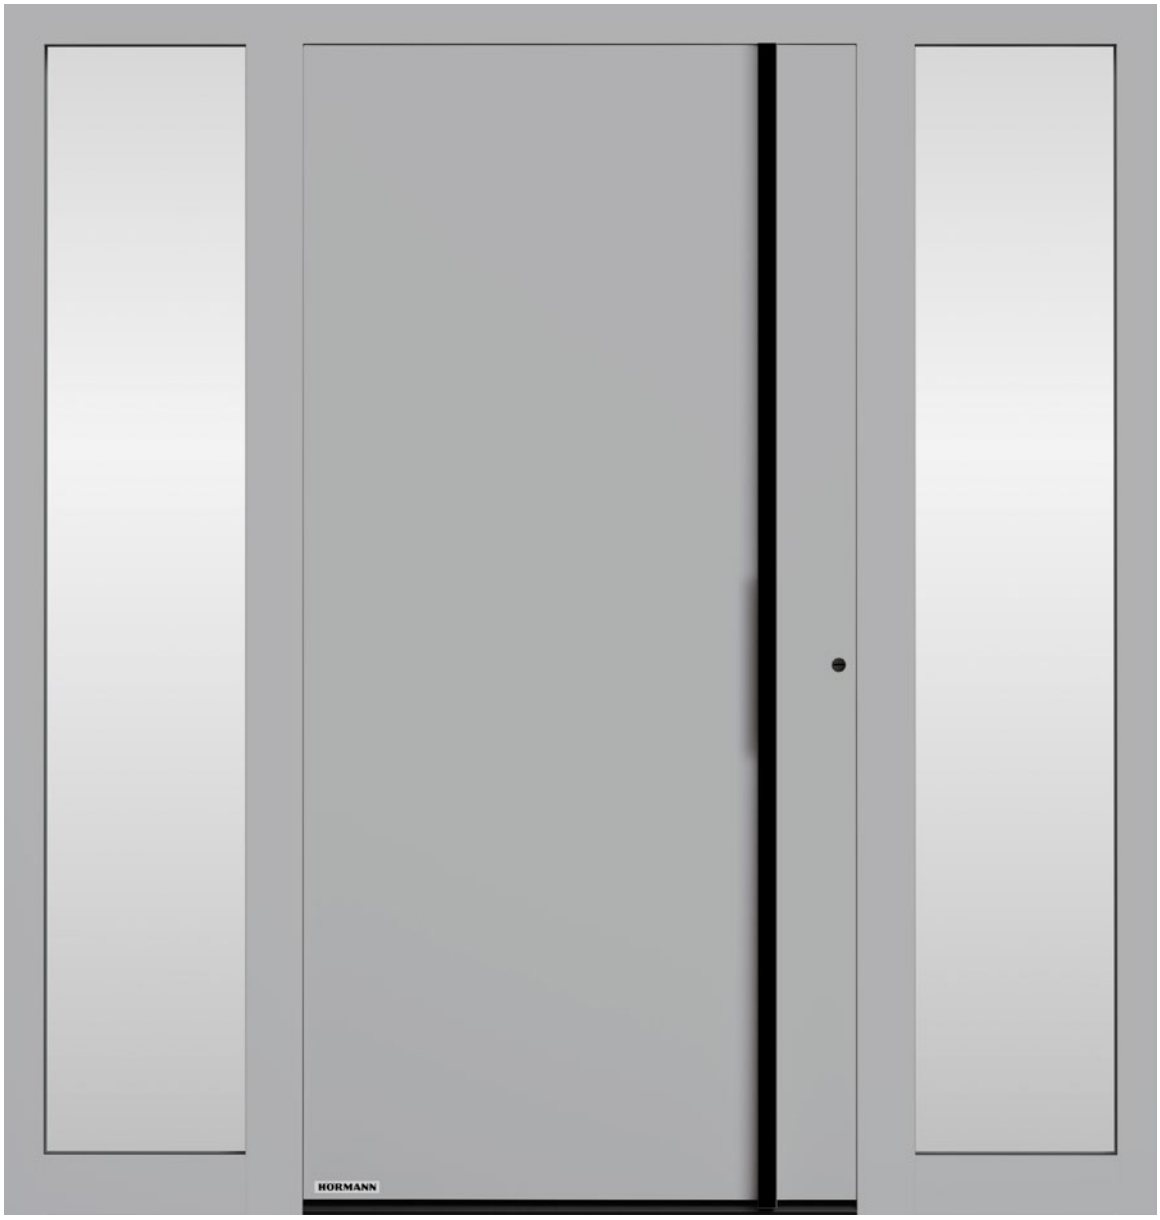

Motiv 823

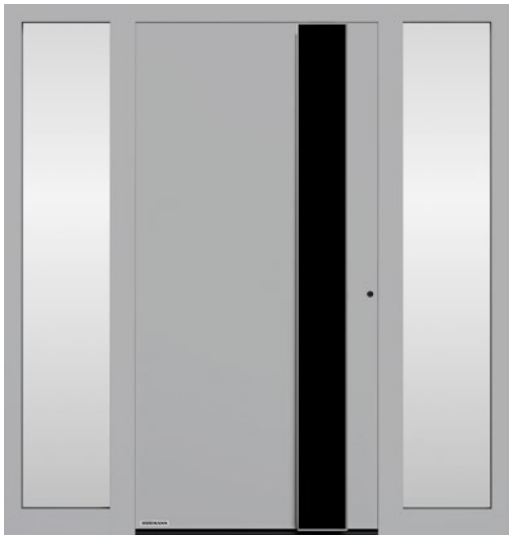

Motiv 565

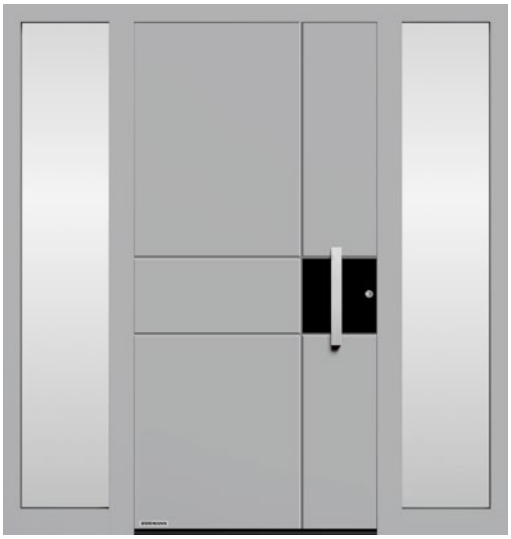

Motiv 832

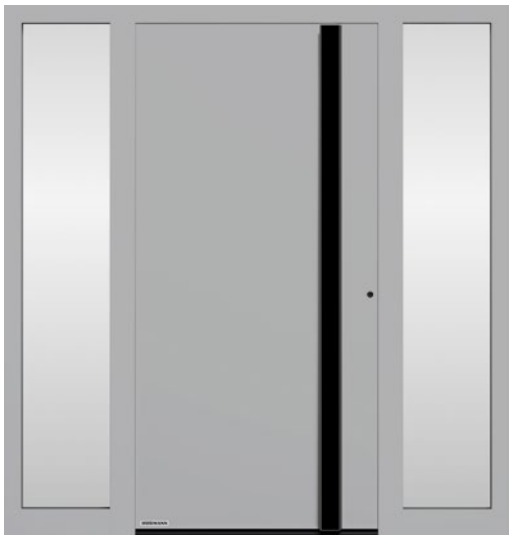

Motiv 568

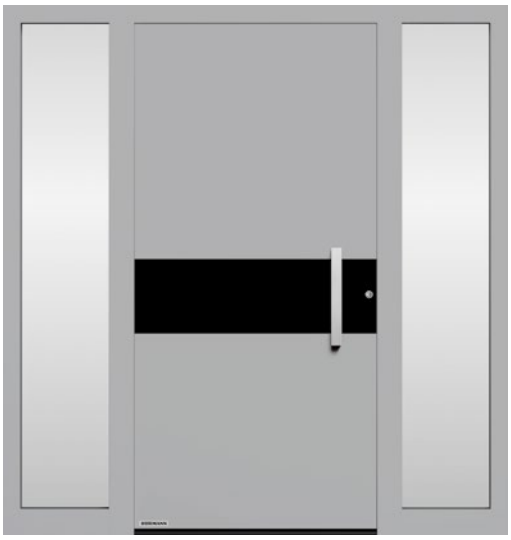

Motiv 836

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 823 Design-Griff G 790 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 565 Design-Griff G 760 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 832 Edelstahl-Griff HOE 820, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 568 Design-Griff G 750 black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), optional mit integrierter LED-Lichtleiste, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 836 Edelstahl-Griff HOE 820, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

Motiv 185

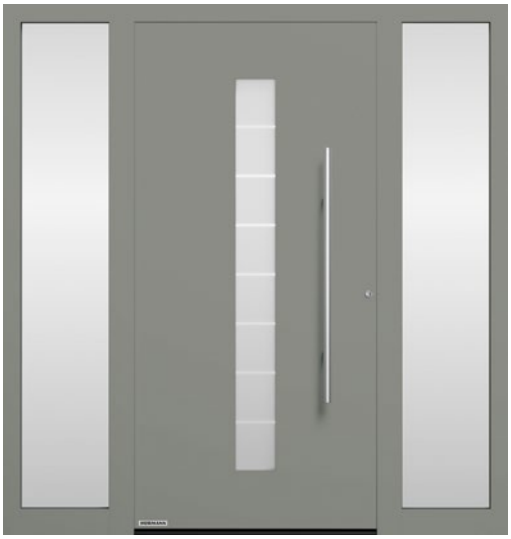

Motiv 503

Motiv 75

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Graualuminium RAL 9007 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 185 Edelstahl-Griff 38-2, Ornamentglas Master-Carré weiß
Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 75 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 110

Motiv 138

Motiv 136

Motiv 140

Motiv 166

Motiv 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 110 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Kathedral weiß (optional)
Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert
Motiv 136 Edelstahl-Griff 38-1, Motivglas mit teilmattierter äußerer Scheibe und mittlerer Scheibe aus satiniertem Floatglas mit 7 waagerechten mattierten Streifen, Seitenteil Ornamentglas Float mattiert
Motiv 140 Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation, Ornamentglas Pave weiß
Motiv 166 Edelstahl-Griff 38-1, Edelstahl-Applikation, Motivglas mit teilmattierter äußerer Scheibe und mittlerer Scheibe aus satiniertem Floatglas mit 7 waagerechten mattierten Streifen
Motiv 560 Edelstahl-Griff HOE 600, Motivglas mit mattierter äußerer Scheibe und 11 waagerechten klaren Streifen und mittlerer Scheibe aus Float satiniert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

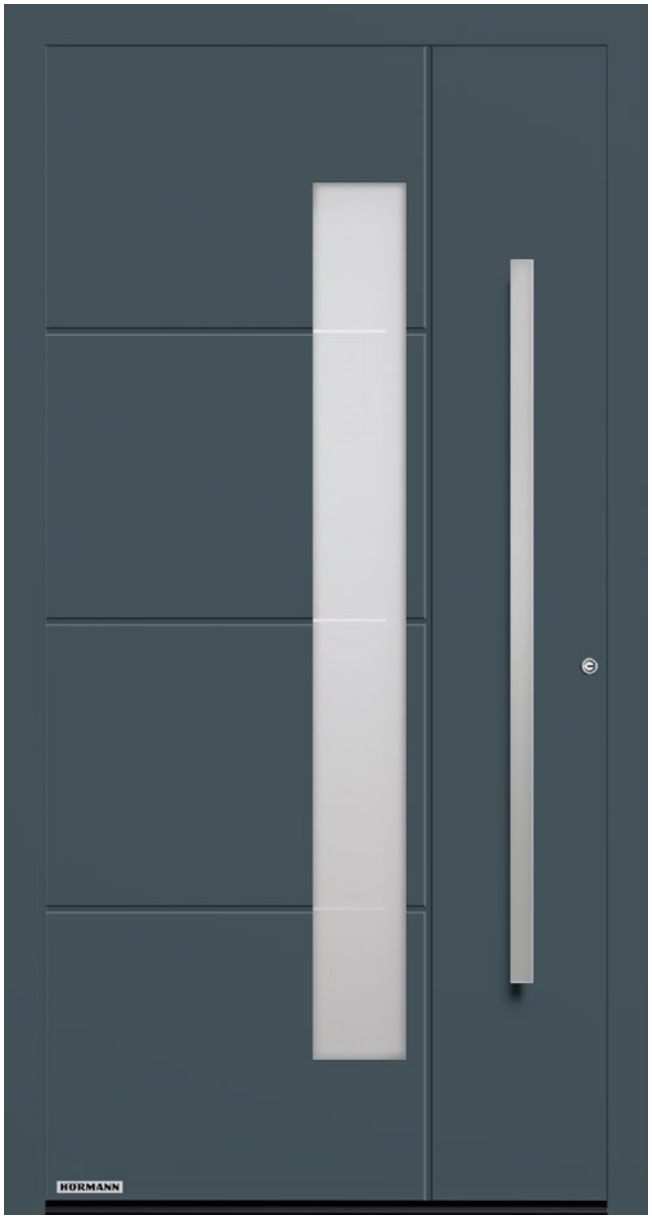

Motiv 877

Motiv 879

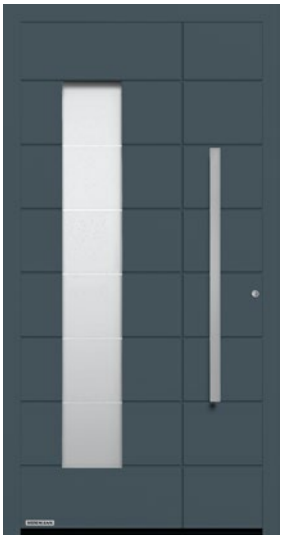

Motiv 867

Motiv 697

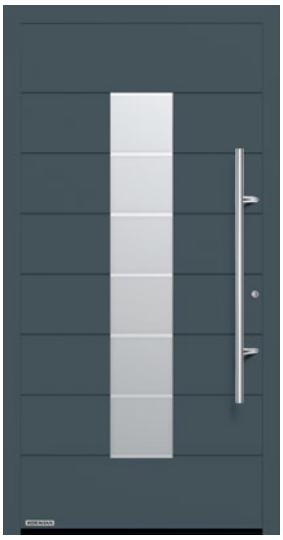

Motiv 689

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt

Motiv 877 Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen
Motiv 879 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen
Motiv 867 Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 697 Edelstahl-Griff HOE 910, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 689 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 723

Motiv 189

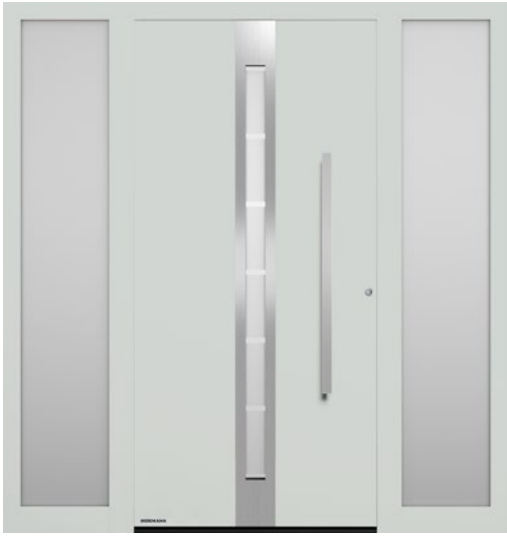

Motiv 686

Motiv 504

Motiv 505

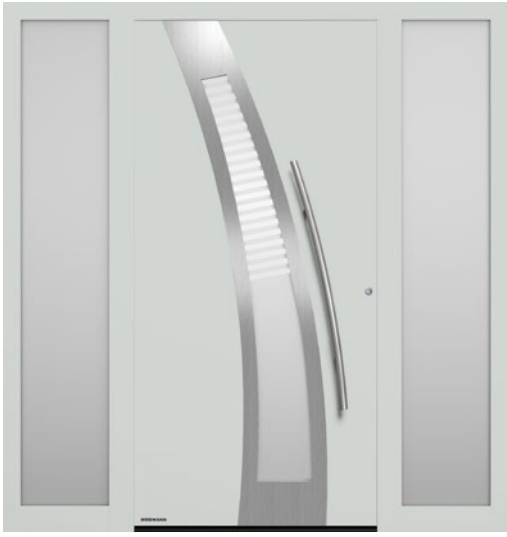

Motiv 40

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Lichtgrau RAL 7035 Seidenmatt

Motiv 723 Griffleiste G 790 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Ornamentglas Float satiniert
Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 600, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen
Motiv 505 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen
Motiv 40 Edelstahl-Griff HOE 550, Motivglas teilmattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

Motiv 502

Motiv 797

Motiv 799

Motiv 777

Motiv 779

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 502 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert
Motiv 797 Edelstahl-Griff HOE 797, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 799 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 777 Edelstahl-Griff HOE 610, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 779 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 757

Motiv 759

Motiv 524

Motiv 501

Motiv 177

Motiv 514

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Quarzgrau RAL 7039 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 757 Edelstahl-Griff HOE 797, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen
Motiv 759 Design-Griff G 750 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Motivglas Float mattiert mit klaren Streifen
Motiv 524 Design-Griff G 750 und Applikationen in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur (optional), Verglasung mit Schwarzglas, Seitenteile mit Schwarzglas (optional)
Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert
Motiv 177 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß
Motiv 514 Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Verglasung Float klar, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

Motiv 402

Motiv 414

Motiv 445

Motiv 694

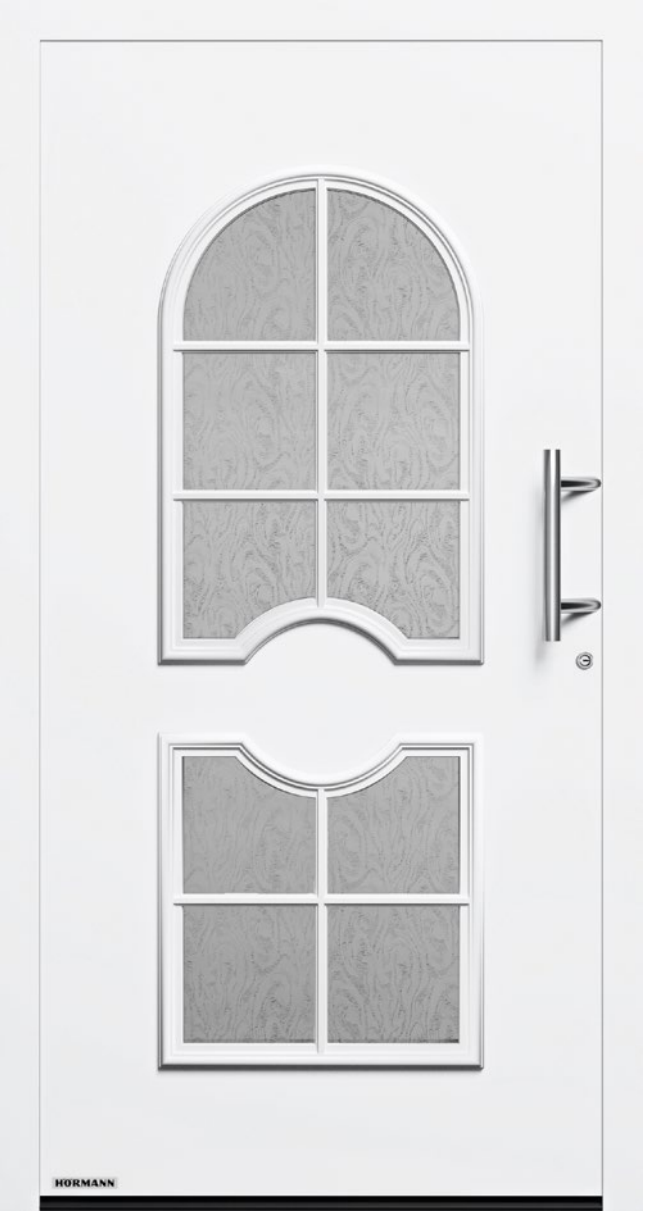

Motiv 413

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 402 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo teilmattiert mit echtem Rillenschliff
Motiv 414 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Ornamentglas Silk
Motiv 413 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Ornamentglas Silk
Motiv 407 Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Float mattiert mit klarem Rand
Motiv 419 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Bleiornamentik mit sandgestrahltem Grundglas Reflo (optional)
Motiv 445 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentrahmen, Ornamentglas Chinchilla
Motiv 694 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo mit echtem Rillenschliff
Motiv 420 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand
Motiv 421 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 407

Motiv 419

Motiv 420

Motiv 421

Serienmäßige Innenansicht mit glattem Türblatt am Beispiel Motiv 421

Optionale Innenansicht am Beispiel vom Motiv 421

STILVOLL INNEN UND AUSSEN.
Auf Wunsch erhalten Sie auch die Innenseite unserer klassischen Motive in der gleichen Türansicht wie auf der Außenseite. So harmoniert Ihre Haustür auch perfekt mit klassischen Zimmertüren in Ihrem Zuhause.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Exklusivklasse / Extraklasse

Motiv 453

Motiv 451

Motiv 455

Motiv 457

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Steingrau RAL 7030 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 453 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen
Motiv 451 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand
Motiv 455 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand
Motiv 457 Edelstahl-Griff 14-2, Ornamentrahmen, Seitenteile Ornamentglas Float satiniert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 454

Motiv 422

Motiv 459

Motiv 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 454* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand
Motiv 422* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, Motivglas Reflo sandgestrahlt mit unmattiertem Rand
Motiv 459* Edelstahl-Griff 14-2, gefräste Nuten, geschlossenes Motiv
Motiv 891* Edelstahl-Griff 62-1, Seitenteile Ornamentverglasung Float mattiert

* nicht als ThermoSafe Hybrid lieferbar

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Tür und Tor im Partnerlook

HAUSTÜR UND GARAGENTOR PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT. In dem großen, aufeinander abgestimmten Programm von Hörmann erhalten Sie die Sicken von Tür und Tor Ihres Hauses in harmonischer Ansicht auf einer Linie. Das bedeutet: von der Grundlinie ausgehend ohne Versatz. Zusammen mit den MatchColor Vorzugsfarben freuen Sie sich dank abgestimmter Farben über die harmonische Gesamtansicht. Sie werden sehen: Gerade durch diese kleinen, aber feinen Details wird Ihr Zuhause noch schöner.

➔ Weitere Informationen zu den Vorzugsfarben finden Sie auf Seite 75.



Weitere Informationen zu den Garagentoren finden Sie in der Broschüre Garagen-Sektionaltore.

Motive 825 / 845 / 855

Garagen-Sektionaltor
M-Sicke in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016

Motive 875 / 895 / 898

Garagen-Sektionaltor
L-Sicke in Silkgrain Verkehrsweiß RAL 9016

Im Querschnitt der Haustür 1 und des Garagentors 2 erkennen Sie: Die Sickenansicht der Tür ergibt sich durch die Nuten in der Füllung, beim Tor durch die Sickung der einzelnen Lamellen und durch die Lamellenübergänge. Die Ansicht auf einer Linie gilt auch bei unterschiedlicher Einbauhöhe der Tür zum Tor. Wir passen die Nutenhöhen in diesem Fall individuell nach Ihren Vorgaben an, Sie brauchen uns nur den Höhenversatz zu nennen. Für ein perfektes Gesamtbild steht Ihnen besonders bei diesen speziellen Haustürmotiven Ihr Hörmann Fachhändler mit exaktem Aufmaß vor Ort und mit fachkundiger Beratung zur Seite.

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Tür und Tor im Partnerlook

Motiv 188

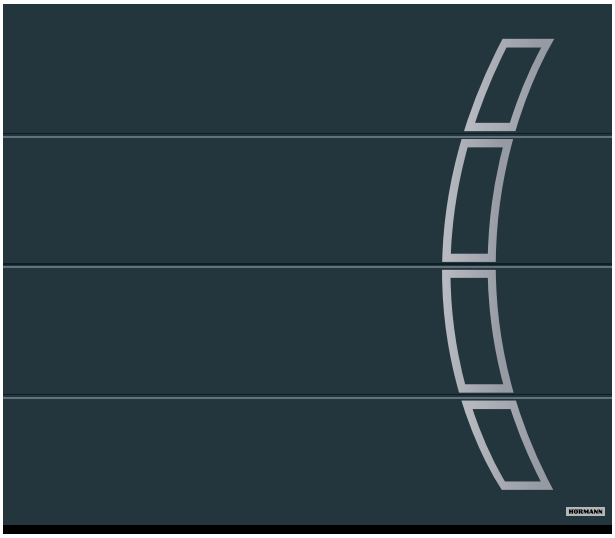

Garagen-Sektionaltor
L-Sicke Design Motiv 457 in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

Motiv 693

Motiv 861

Garagen-Sektionaltor
M-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

Motiv 862

HAUSTÜR UND GARAGENTOR IM PARTNERLOOK. Durch ansichtsgleiche Designelemente und Motivgestaltungen werden Ihre Haustüren in Kombination mit Garagen-Sektionaltoren zu einem attraktiven Blickfang. Die Nutenabstände der Haustür und die Sickenabstände des Garagentors sind bei diesen Motiven nicht exakt fluchtend.

Motiv 871

Motiv 173

Garagen-Sektionaltor
L-Sicke Design Motiv 461 in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

Motiv 872

Garagen-Sektionaltor
D-Sicke in Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Doppelseite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 188 Edelstahl-Griff HOE 100, Motivglas Float mattiert mit 3 klaren Streifen
Motiv 693 Edelstahl-Griff HOE 300
Motiv 871 Edelstahl-Griff HOE 620
Motiv 173 Edelstahl-Griff HOE 300, optionales Ornamentglas Float mattiert
Motiv 861 Edelstahl-Griff HOE 700
Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620
Motiv 872 Edelstahl-Griff HOE 615, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoPlan Hybrid

Designklasse

Flächenbündiger Übergang
auf der Innen- und Außenseite

RC3-Sicherheit
serienmäßig

Schallschutz
bis zu 33 dB

Sehr gute Wärmedämmung
U_D-Wert von bis zu 0,78 W/(m²·K)

Nur bei Hörmann

Türblattaußenseite aus Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Motiv 503

Vollflächige Türansicht und flächenbündiger Übergang vom Türflügel zum Türrahmen auf der Außenseite (Abbildung oben) und Innenseite (Abbildung unten).

Motiv 189

Motiv 860

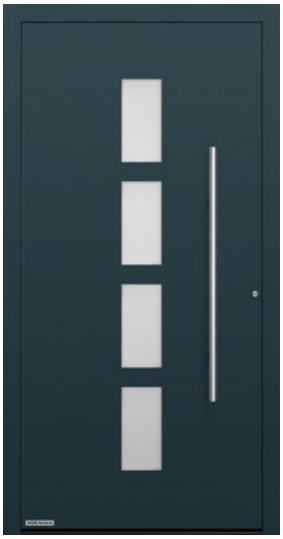

Motiv 501

Motiv 502

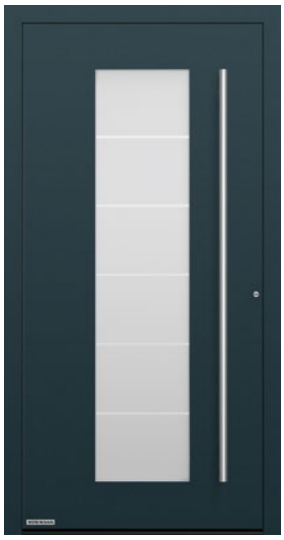

Motiv 137

Motiv 138

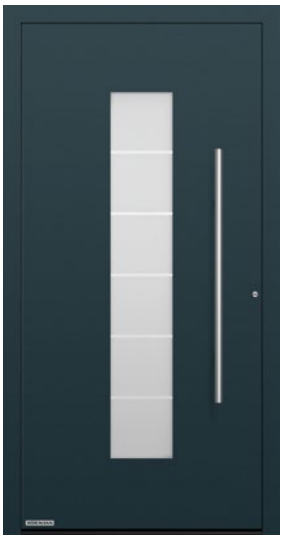

Motiv 504

Motiv 505

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700
Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert
Motiv 502 Edelstahl-Griff HOE 500, Verglasung Float satiniert
Motiv 137 Edelstahl-Griff HOE 735, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen
Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert
Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen
Motiv 505 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Streifen

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoPlan Hybrid

Designklasse

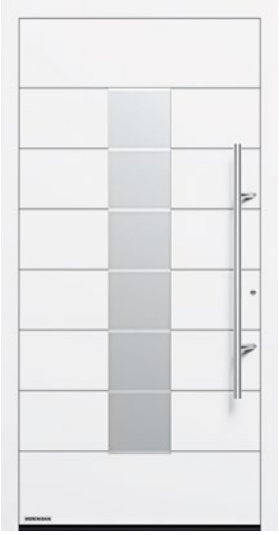

Motiv 689

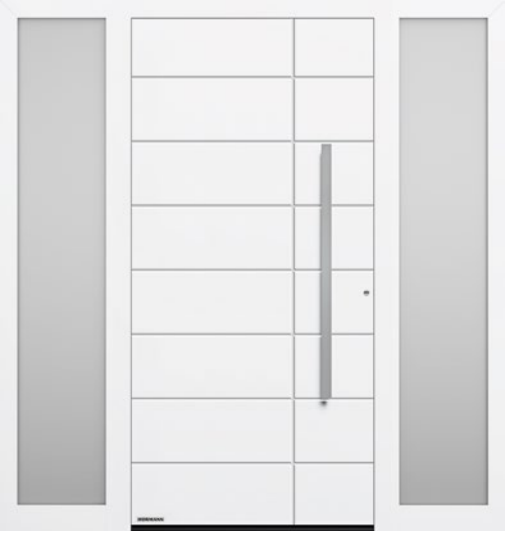

Motiv 862

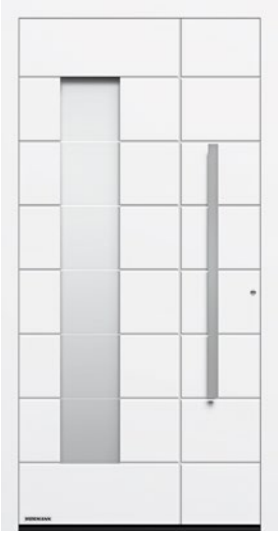

Motiv 867

Motiv 871

Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 689 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt
Motiv 867 Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 871 Edelstahl-Griff HOE 620, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt
Motiv 872 Edelstahl-Griff HOE 615, Seitenteile Ornamentglas Float sandgestrahlt

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 565

Motiv 568

Motiv 823

Motiv 686

Motiv 723

THERMOPLAN HYBRID

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 565 Design-Griff G 760 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffapplikation in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 568 Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 823 Griffleiste G 790 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 723 Griffleiste G 790 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsolen in Türfarbe, Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoCarbon

Premiumklasse

Dickfalzausprägung
auf der Innenseite

RC3-Sicherheit
serienmäßig

RC4-Sicherheit
optional

Schallschutz
bis zu 29 dB

Überragende Wärmedämmung

Nur bei Hörmann

ThermoCarbon mit einem
U_D-Wert von bis zu 0,47 W/(m²·K)

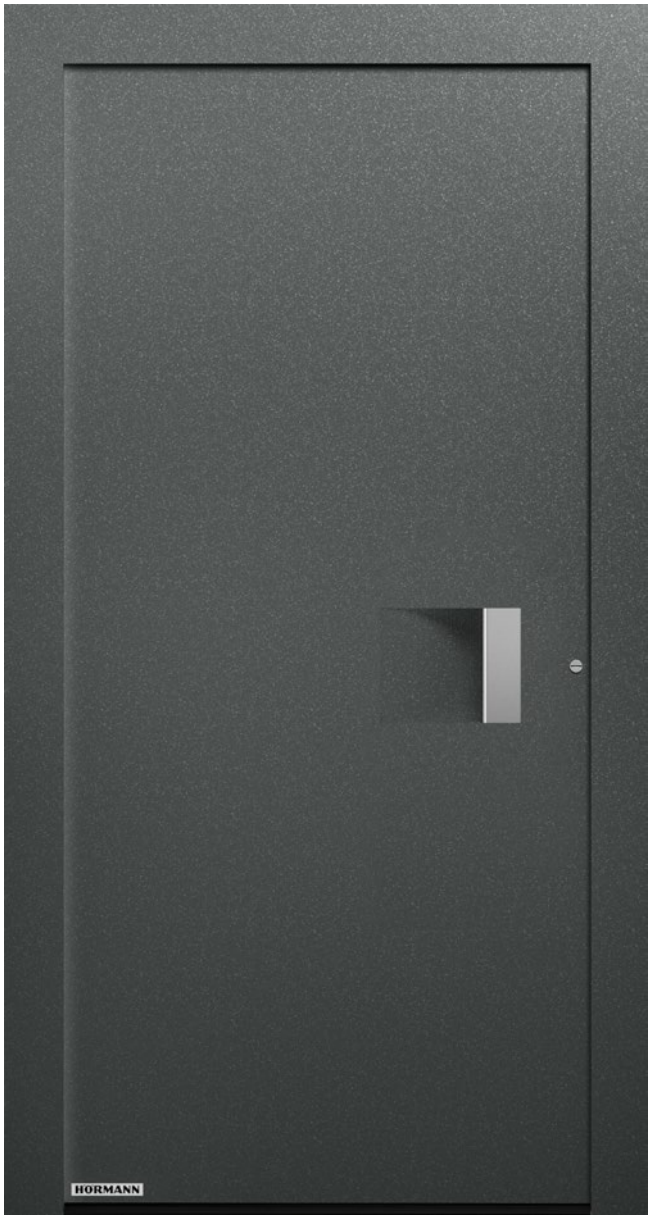

Motiv 300

Motiv 301

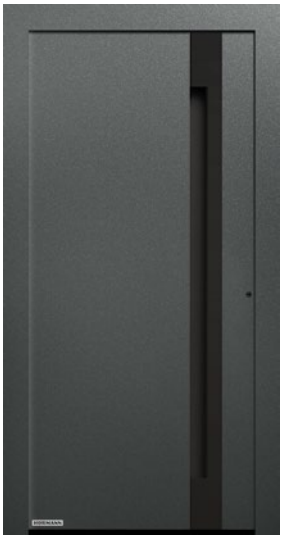

Motiv 308

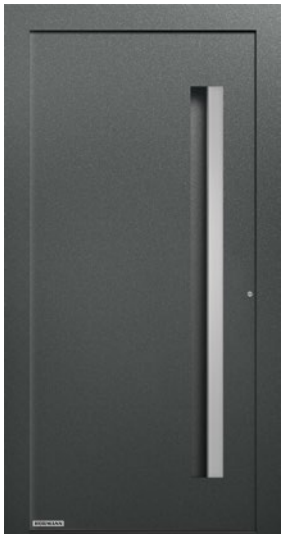

Motiv 309

Motiv 305

Motiv 306

Motiv 310

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 300 Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend
Motiv 301 Flächenbündige Aluminium-Applikation und Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 308 Griffleiste und Griffmulde in Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur
Motiv 309 Flächenbündige Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend
Motiv 305 Aluminium-Applikation in Rubinrot RAL 3003 Seidenmatt, Griffmulde im Hörmann Farbton CH 703-AM Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Seitenteile Ornamentglas Micrograin
Motiv 306 Griffmulde in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 310 Flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

ThermoCarbon

Premiumklasse

Motiv 304

Motiv 314

Motiv 650

Motiv 312

Motiv 302

Motiv 680

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 304 Griffmulde in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 314 Griffmulde in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt, flächenbündiger Edelstahl-Griff, Ornamentglas Float mattiert
Motiv 650 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß
Motiv 312 Flächenbündige Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Motivglas Float mattiert mit einem klaren senkrechten Streifen, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert (vollflächig)
Motiv 302 Flächenbündige Griffleiste in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Motivglas Float mattiert mit einem klaren senkrechten Streifen
Motiv 680 Edelstahl-Griff HOE 700, Ornamentglas Pave weiß

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 860

Motiv 565

Motiv 568

Motiv 823

Motiv 504

Motiv 686

Motiv 189

Motiv 862

THERMOCARBON

Alle Türmotive auf dieser Seite in Schiefergrau RAL 7015 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700
Motiv 565 Design-Griff G 760 in Aluminium eloxiert E6 / EV 1, Griffapplikation in Aluminium eloxiert E6 / EV 1
Motiv 568 Design-Griff G 750 eloxiert E6 / EV 1
Motiv 823 Griffleiste G 790 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffkonsole in Türfarbe
Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen
Motiv 686 Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 189 Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 862 Edelstahl-Griff HOE 620

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

TopComfort

Großflächige Verglasung

RC2-Sicherheit
optional

RC3-Sicherheit
optional

Schallschutz
bis zu 39 dB (je nach Glasart)

Gute Wärmedämmung
U_D-Wert von bis zu 1,3 W/(m²·K)

Motiv 100
Seitenteil nach Wunsch mit Hausnummer

Motiv 101
Seitenteil mit Briefkastenanlage

TOPCOMFORT

Alle Türmotive auf dieser Seite in Verkehrsweiß RAL 9016 Seidenmatt

Motiv 100 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Float mattiert, Seitenteile Ornamentglas Float mattiert
Motiv 101 Edelstahl-Griff 38-1, Ornamentglas Master-Carré, Seitenteile Ornamentglas Master-Carré

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Motiv 100
Motivglas oder Ornamentglas nach Wunsch

Motiv 100 MG 111

Motiv 100 MG 112

Motiv 100 MG 113

Motiv 100 MG 114

Motiv 100 MG 115

Motiv 100 MG 116

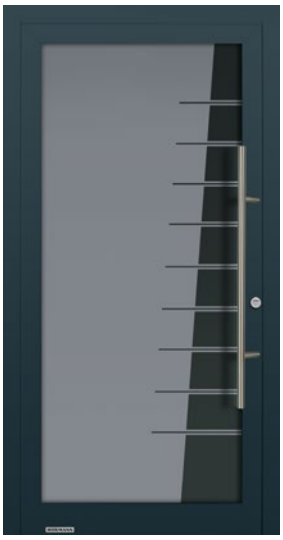

Motiv 100 MG 117

TOPCOMFORT

Alle Türmotive auf dieser Seite in Anthrazitgrau RAL 7016 Seidenmatt

Motiv 100 Motivglas nach Wunsch Edelstahl-Griff HOE 710, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 100 MG 111 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Parsol grau mattiert mit 7 durchgängigen klaren Streifen
Motiv 100 MG 112 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas Micrograin mit waagerechter Struktur
Motiv 100 MG 113 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mit 25 mattierten Streifen
Motiv 100 MG 114 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit klaren Halbkreisen und Streifen
Motiv 100 MG 115 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit Rechtecken
Motiv 100 MG 116 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mit mattierten Streifen und Sichel
Motiv 100 MG 117 Edelstahl-Griff 38-2, Motivglas mattiert mit 9 klaren Streifen

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

TopComfort Portal

2-flüglige Haustüren

Schallschutz
bis zu 29 dB

Gute Wärmedämmung
U_D-Wert von bis zu 1,2 W/(m²·K)

Motiv 860

Motiv 565

Motiv 568

TOPCOMFORT PORTAL

Alle Türmotive auf dieser Seite in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend

Motiv 860 Edelstahl-Griff HOE 700
Motiv 565 Design-Griff G 760 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend, Griffapplikation in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend
Motiv 568 Design-Griff G 750 in Weißaluminium RAL 9006 Glänzend

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

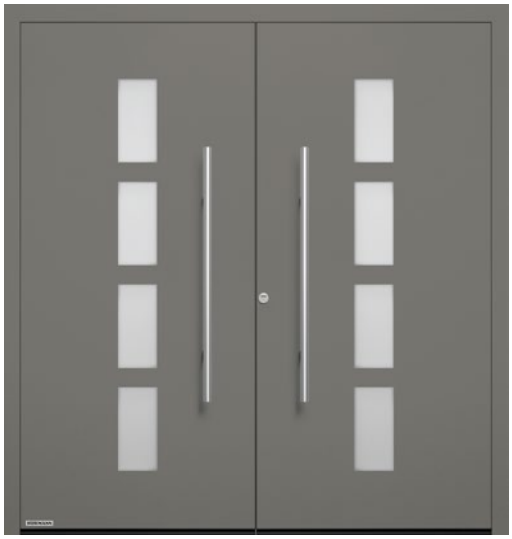

Motiv 501

Motiv 138

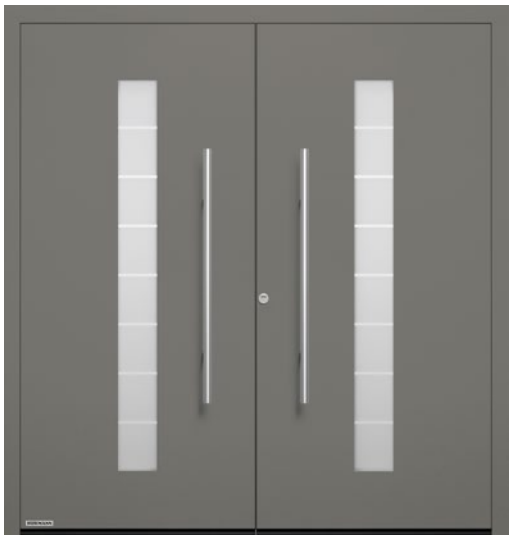

Motiv 503

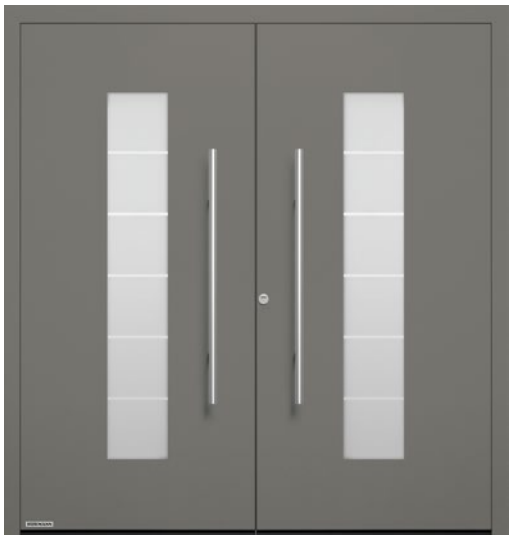

Motiv 504

TOPCOMFORT PORTAL

Alle Türmotive auf dieser Seite in Graualuminium RAL 9007 Seidenmatt Feinstruktur

Motiv 501 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert
Motiv 138 Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Float satiniert
Motiv 503 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen
Motiv 504 Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Streifen

➔ Alle Farben und Oberflächen finden Sie ab Seite 74.

Standard- und Vorzugsfarben

Individuelle Gestaltungen

Standard- und Vorzugsfarben

Standardfarbe

1	RAL 9016	Verkehrsweiß Seidenmatt

Vorzugsfarben

2	RAL 9016	Verkehrsweiß Hochglanz
3	RAL 9007	Graualuminium Seidenmatt Feinstruktur
4	RAL 9006	Weißaluminium Glanz
5	RAL 9001	Cremeweiß Seidenmatt Feinstruktur
6	RAL 7039	Quarzgrau Seidenmatt Feinstruktur
7	RAL 7030	Steingrau Seidenmatt Feinstruktur
8	RAL 7022	Umbragrau Seidenmatt
9	RAL 7016	Anthrazitgrau Seidenmatt Feinstruktur
10	RAL 7015	Schiefergrau Seidenmatt Feinstruktur
11	RAL 6009	Tannengrün Seidenmatt
12	RAL 6005	Moosgrün Seidenmatt
13	RAL 3003	Rubinrot Seidenmatt
14	CH 607	Maronefarben Seidenmatt Feinstruktur

RAL nach Wahl
Alle Haustüren erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic-Farben (ausgenommen sind Perleffekt- und Leuchtfarben) sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

MatchColor Vorzugsfarben

NEU. Plaingrain Vorzugsfarben

MatchColor

Abgestimmte Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

MatchColor Vorzugsfarben

15	CH 703-AM	Anthrazit Metallic Seidenmatt Feinstruktur
16	RAL 9005	Tiefschwarz Seidenmatt Feinstruktur
17	RAL 8028	Terrabraun Seidenmatt
18	RAL 7040	Fenstergrau Seidenmatt
19	RAL 7039	Quarzgrau Seidenmatt
20	RAL 7035	Lichtgrau Seidenmatt
21	RAL 7030	Steingrau Seidenmatt
22	RAL 7016	Anthrazitgrau Seidenmatt
23	RAL 7015	Schiefergrau Seidenmatt
24	RAL 7012	Basaltgrau Seidenmatt

Plaingrain

Abgestimmte Oberflächen und Farben bei Garagentoren, Haustüren, Nebentüren und Stahltüren

NEU. Plaingrain Vorzugsfarben

25	RAL 9016	Verkehrsweiß Matt Feinstruktur
26	RAL 9007	Graualuminium Matt Feinstruktur
27	RAL 9006	Weißaluminium Matt Feinstruktur
28	RAL 7016	Anthrazitgrau Matt Feinstruktur
29	CH 703-AM	Anthrazit Metallic Matt Feinstruktur

Türblattkonstruktion

Vollständig ausgeschäumt

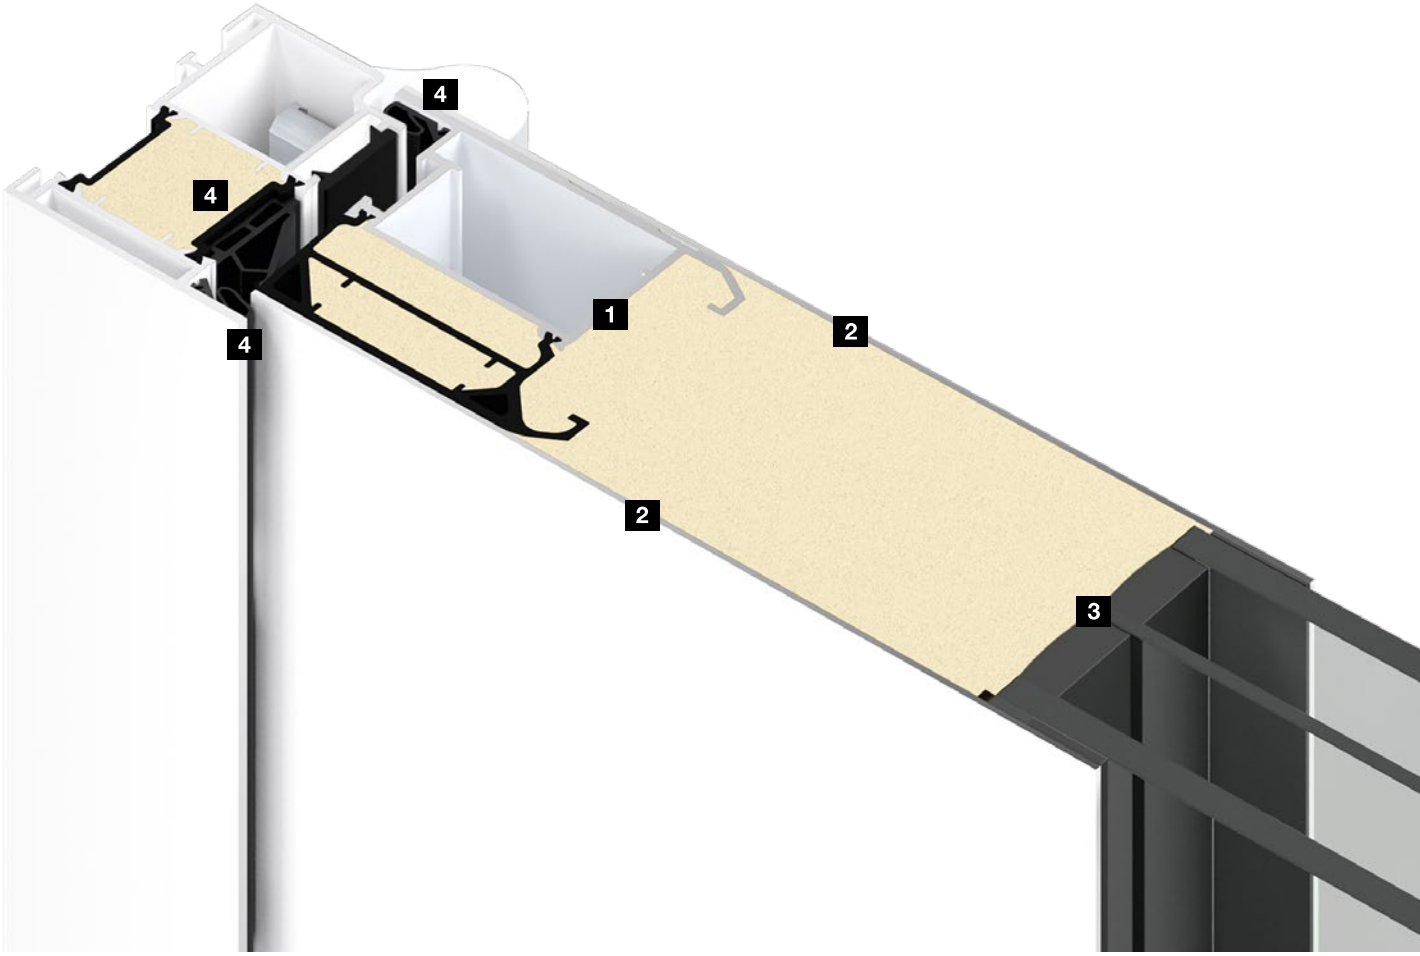

Leistungseigenschaften	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
Bedienkräfte EN 12217	bis Klasse 5	bis Klasse 5
Dauerfunktion mechanische Beanspruchung EN 12400	bis Klasse 5	bis Klasse 5
Differenzklimaverhalten EN 12219	bis 2d / 2e	bis 2d / 2e
Luftdurchlässigkeit EN 12207	bis Klasse 4	bis Klasse 4
Schlagregendichtheit EN 12208	bis Klasse 7A	bis Klasse 7A
Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210	bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2 / B2
Stoßfestigkeit EN 13049	bis Klasse 1	bis Klasse 1
Mechanische Festigkeit EN 1192	bis Klasse 3	bis Klasse 3

Hinweis: Die genannten Leistungseigenschaften beschreiben die maximal möglichen Leistungen der Haustür. Diese Leistungen können je nach Ausstattung der Haustür abweichen.

Nur bei Hörmann

Keine Wärmebrücken bei Verglasungen und Türprofil

Komplett ausgeschäumtes Türblatt.

Bei ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon Haustüren verbindet sich der PU-Schaum optimal mit dem Türprofil 1, den Innen- und Außenblechen 2 sowie den Verglasungen 3. Diese elegante Konstruktion überzeugt, im Gegensatz zu anderen Türsystemen, bei denen die Komponenten nur verklebt werden, mit einer besonders hohen Formstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchversuchen sowie einer noch besseren Wärmedämmung, da keine Wärmebrücken bei Verglasungen entstehen.

Mehrfachdichtungssystem. 4

Unsere hochwertigen Dichtungen dichten den Flügel auch bei extremen Temperaturdifferenzen optimal ab. Die innere Dichtung umläuft den gesamten Türflügel. Mittel- und äußere Anschlagdichtung sind 3-seitig (oben und seitlich) eingesetzt. Alle unsere Dichtungen sind komplett durchlaufend und werden nicht vom Bandsystem unterbrochen wie bei Türen anderer Hersteller. Ergänzt wird dieses Dichtungssystem durch die Sockeldichtung, die die Bodenschwelle wirksam abdichtet. Die Mitteldichtung überzeugt mit ihrer Beflockung optisch und gewährleistet gleichzeitig ein leichtes Gleiten des Flügels in den Rahmen. Auch das Schließverhalten von Schloss und Zylinder ist dadurch immer leichtgängig.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
bis Klasse 5	bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 5
bis Klasse 5	bis Klasse 6	bis Klasse 5	bis Klasse 5
bis 2d / 1e	bis 2d / 2e	bis 2d / 2e	bis 2d / 1e
bis Klasse 4	bis Klasse 4	bis Klasse 4	bis Klasse 4
bis Klasse 7A	bis Klasse 7A	bis Klasse 5A	bis Klasse 7A
bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2 / B2	bis Klasse C2	bis Klasse C2 / B2
bis Klasse 1	bis Klasse 5	bis Klasse 1	bis Klasse 1
bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 3	bis Klasse 3

Türausführungen

Für jede Anforderung das passende Profil

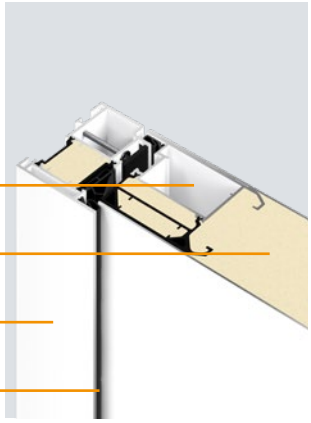

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	**Türprofil**	Innenliegend	Innenliegend
	Material	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
2	**Türblattdicke**	**73 mm**	**73 mm**
	Außenblech	Aluminium	Edelstahl
	Außenfalz	**Gefälzt**	**Gefälzt**
	Innenblech	Aluminium	Aluminium
	Innenfalz	**Stumpf**	**Stumpf**
3	**Rahmendicke**	82 mm	82 mm
	Material	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
	Montagenut	Serienmäßig	Serienmäßig
4	**Dichtungssystem**	3-fach	3-fach
	Bodenschwelle	Polyamid	Polyamid
	Wärmedämmung (U_D-Wert)*	**bis zu 0,87 W/(m²·K)**	**bis zu 0,87 W/(m²·K)**
	Schallschutz	30 dB	33 dB



Montagenut zur unsichtbaren Verschraubung

Unsere 1-flügligen Haustüren ohne Seitenteile sind jetzt serienmäßig mit einer Montagenut 1 ausgestattet, die eine verdeckt liegende Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe ermöglicht. Eine hochwertige Abdeckleiste 2 überdeckt die Nut, sodass eine schöne, homogene Profilansicht im Falzbereich entsteht.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1250 × 2200 mm

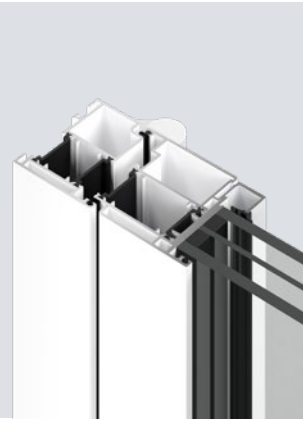

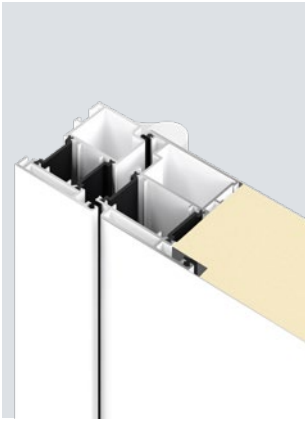

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
Innenliegend	Innenliegend	Verglasungsrahmen	Innenliegend
Aluminium, thermisch getrennt	Carbon, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
82 mm	**100 mm**	**80 mm**	**83 mm**
Edelstahl	Aluminium		Aluminium
Stumpf	**Gefälzt**	**Stumpf**	**Stumpf**
Aluminium	Aluminium		Aluminium
Stumpf	**Gefälzt**	**Stumpf**	**Stumpf**
82 mm	111 mm	80 mm	80 mm
Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt	Aluminium, thermisch getrennt
Serienmäßig			
3-fach	3-fach	2-fach	2-fach
Polyamid	Polyamid	Aluminium-Kunststoff	Aluminium-Kunststoff
bis zu 0,78 W/(m²·K)	**bis zu 0,47 W/(m²·K)**	**bis zu 1,3 W/(m²·K)**	**bis zu 1,2 W/(m²·K)**
33 dB	29 dB	29 bis 39 dB (je nach Glasart)	29 dB

Bodenschwelle

Die serienmäßige Bodenschwelle 1 besteht aus hochwertigem Polyamid und sorgt für einen thermisch getrennten Bodenabschluss. Für eine elegantere Außenansicht empfehlen wir die optionale Abdeckung aus Aluminium 2.

Türausstattungen

Für ein elegantes und funktionales Türdesign

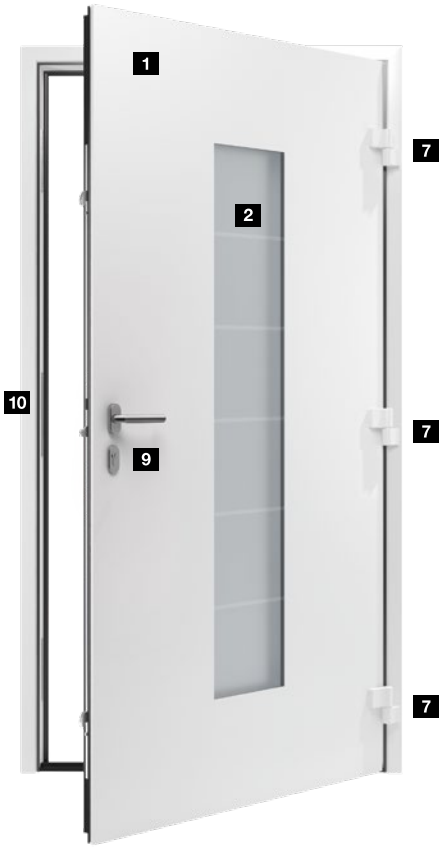

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1	vollflächige Innenansicht	●	●
2	Isolierglas	3-fach-Verglasung	3-fach-Verglasung
3	Profilzylinder mit Rosettenring, Edelstahl	●	●
4	Profilzylinder mit eingelassener Bohrschutzscheibe, Edelstahl	○	○
5	Profilzylinder mit eingelassener Bohrschutzscheibe, Schwarz	○	○
6	Profilzylinder mit aufgesetzter Sicherheitsrosette, Edelstahl	-	○ (wenn nach außen öffnend)
7	Profilzylinder mit Ovalrosette, Edelstahl, zur Nachrüstung eines Digitalzylinders	○	○
8	3D-Bänder inklusive Aushebelsicherung, Verkehrsweiß RAL 9016	●	●
9	verdeckt liegende Bänder	○	○
10	Innendrücker	Edelstahl-Drücker CARO	Edelstahl-Drücker CARO
11	Edelstahl-Schließblech	●	●
11	integrierter Obentürschließer oder Obentürschließer HDC 35 (ohne Abbildung) mit mechanischer Feststelleinheit	-	-
12	Öffnungsbegrenzer (ohne Abbildung)	○	○
13	absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz	○	○

● = Serienmäßig ○ = Optional - = nicht lieferbar

[1] Motiv 310 mit 3-fach-Verglasung

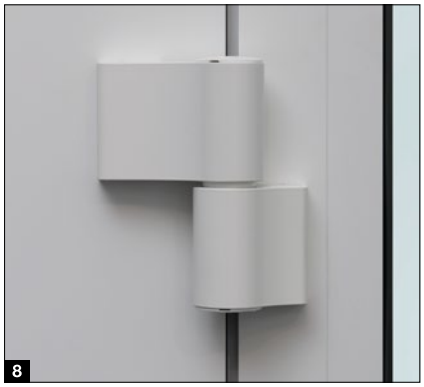
8

10

12

9

11

13

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
●	●	●	●
3-fach-Verglasung	4-fach Verglasung [1)]	3-fach-Verglasung	3-fach-Verglasung
-	-	-	-
●	●	-	-
○	○	-	-
-	-	●	●
-	-	-	-
●	-	●	●
○	●	○	○
Edelstahl-Drücker CARO	Edelstahl-Drücker CARO	Aluminium-Drücker Rondo, Verkehrsweiß RAL 9016	Aluminium-Drücker Rondo, Verkehrsweiß RAL 9016
●	● (im Falz integriert)	●	●
-	-	○	○
○	○	○ mit Scherenbegrenzer	○
-	-	○ ohne Wetterschutz	○ ohne Wetterschutz

Sicherheitsausstattungen

Serienmäßige zertifizierte Sicherheitsausstattung

		ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
RC2	**RC2-Sicherheitsausstattung**	-	-
RC3	**RC3-Sicherheitsausstattung**	●	●
RC4	**RC4-Sicherheitsausstattung**	-	● für Türmotive ohne Verglasung und mit H5 Schloss
3	**Sicherheitsschloss H5 / H9 mit Schwenkriegel und mechanischer Verriegelung**	● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung
	E-Öffner mit Tag- / Nachtfunktion	○	○
	E-Öffner mit Tag- / Nachtfunktion und Daueroffen	○	○
4	**Sicherheitsschloss S5 / S7 Automatik mit Fallenriegel und mechanischer Selbstverriegelung**	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung
4	**Sicherheitsschloss S5S Automatik mit zusätzlichem Sperrbügel**	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung
4	**Sicherheitsschloss S5 / S7 Comfort / Code / Scan / Smart / BlueSecur mit Fallenriegel, mechanischer Selbstverriegelung und elektrischer Entriegelung**	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung
5	**Kabelübergang 480 mit Spiralkabel**	●	●
	Kabelübergang KÜ 240 mit Spiralkabel kurz und Montagenut	-	-
6	**verdeckter Kabelübergang VKÜ mit Kabelband und Pfosten- / Kämpferkonstruktion***	●	●

● = Serienmäßig ■ = Optional ohne Mehrpreis ○ = Optional - = nicht lieferbar
* erhältlich in Kombination mit Seitenteil und verdeckt liegenden Bändern

RC2-Sicherheit
geprüft und zertifiziert

Ein Gelegenheitstäter versucht, mit einfachen Werkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 3 Minuten aufzubrechen.

RC3-Sicherheit
geprüft und zertifiziert

Ein Täter versucht, mit Werkzeugen wie z. B. Kuhfuß und einfachen Bohrwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 5 Minuten aufzubrechen.

RC4-Sicherheit
geprüft und zertifiziert

Ein erfahrener Täter versucht, mit Werkzeugen wie z. B. Kuhfuß sowie Bohr- und Schlagwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 10 Minuten aufzubrechen.

ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
		○	
●	●	○	
-	○	-	-
● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H9 mit 9-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung	● H5 mit 5-fach-Verriegelung
○	○	○	○
○	○	○	○
■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S7 mit 7-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung	■ S5 mit 5-fach-Verriegelung
○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	-	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung	○ S5S mit 5-fach-Verriegelung
○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S7 mit 7-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung	○ S5 mit 5-fach-Verriegelung
●	-	●	●
-	●	-	●
●	-	-	-

KEINBRUCH
SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!
WWW.K-EINBRUCH.DE
Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Sicherheitsschlösser

Mit Sicherheit intelligent ausgestattet

Standardschlösser

Sicherheitsschloss H5 / H9 (serienmäßig)
- mechanische Mehrfachverriegelung per Schlüssel
- Öffnung / Schließung durch eintourige Schlüsseldrehung
- elektrische Öffnung durch optionalen E-Öffner per Taster oder an der Gegensprechanlage

Elektrische Öffnung per Taster oder an der Gegensprechanlage durch optionalen E-Öffner

Sicherheitsschloss S5 / S7 Automatik (wahlweise ohne Mehrpreis)
- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker
- kein E-Öffner möglich

Sicherheitsschloss S5S Automatik (gegen Mehrpreis)
- Funktionen wie S5 / S7 Automatik
- zusätzlicher integrierter Sperrbügel für Spaltöffnung

Comfort-Schlösser S5 / S7, VdS-Klasse B (gegen Mehrpreis)

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 / S7 Scan	S5 / S7 BlueSecur	S5 / S7 Smart
Anschluss an die Haussprechanlage	●	●	●	●	●
Codetaster im Türflügel		●			
Codetaster im Türgriff		○			
Fingerleser im Türflügel			●		
Fingerleser im Türgriff			○		
Bluetooth-Empfänger für Hörmann BlueSecur		○	○	●	
BiSecur Funk		○	○		●

● = Serienmäßig ○ = Optional
S5 = 5-fach-Verriegelung für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid
S7 = 7-fach-Verriegelung für ThermoCarbon

S5 / S7 Comfort

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung per Taster oder an der Gegensprechanlage**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

S5 / S7 Code

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung durch Codeeingabe (bis zu 20 Codes)**
- **Codetastatur (Maße: 45 × 75 mm) im Türflügel oder im Türgriff HOE 605 integriert**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

Edelstahl, gebürstet

Elegant im Außengriff
HOE 605 integriert

Sicherheitsschlösser

Mit Sicherheit intelligent ausgestattet

S5 / S7 Scan

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung durch Fingerabdruck (bis zu 80 Fingerabdrücke programmierbar)**
- **Fingerleser (Maße: 22 × 46 mm) im Türflügel oder im Türgriff HOE 506-1 / HOE 706-1 / G 850 integriert**
- **verdeckt liegende Lösung auf der Rückseite des Griffs G 850**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

Edelstahl gebürstet

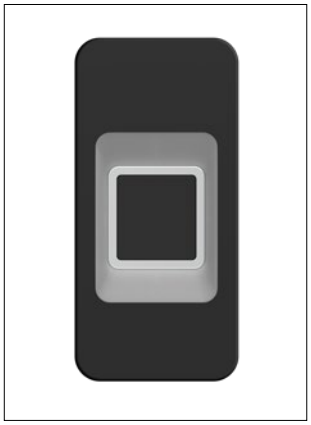

Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur

Verdeckt liegende Lösung auf der Rückseite des Griffs G 850

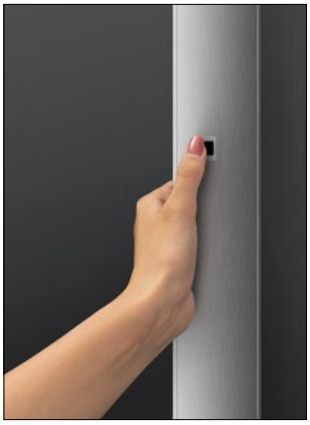

Elegant im Außengriff integriert

S5 / S7 BlueSecur

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung per Smartphone mit der Hörmann BlueSecur App**
- **Hörmann BlueSecur Bluetooth-Empfänger im Türrahmen integriert**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

Nur bei Hörmann

Europäisches Patent

Hörmann BlueSecur

Hörmann BlueSecur App

- benutzerfreundliche Oberfläche
- Benutzerberechtigungen dauerhaft oder zeitbegrenzt auf andere Smartphones übertragen

S5 / S7 Smart

- mechanische Mehrfachselbstverriegelung: Beim Schließen der Tür verriegelt das Schloss automatisch
- **elektrische Öffnung per Handsender, Funktaster oder Smart Home System Hörmann homee**
- **Hörmann Funk-Empfänger 868 Mhz BiSecur im Türrahmen integriert**
- **Statusmeldung über optionalen Riegelschaltkontakt im Nebenschließblech**
- alternativ manuelle Öffnung per Schlüssel oder Innendrücker

Handsender HS 1 BS
1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt

Funk-Fingerleser FFL 25 BS
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006

Funk-Innentaster FIT 5 BS
4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste für Statusmeldung, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

Hörmann homee Brain
Basiswürfel zur Bedienung von Hörmann Garagentor- und Einfahrtstor-Antrieben, Haustürschlössern, Elektrogeräten und Zufahrtskontrollsystemen über Hörmann homee App

BiSecur

Nur bei Hörmann

Alle Automatikschlösser mit Elektromotor können optional mit dem BiSecur Funksystem ausgestattet werden. So öffnen Sie Ihre Haustür ganz bequem mit einem optionalen Handsender, Funktaster oder mit dem Smart Home System Hörmann homee.

Ein weiterer Vorteil für Sie: Mit demselben Handsender können Sie auch Ihr Hörmann Garagen- oder Einfahrtstor bedienen. Das extrem sichere Funksystem garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funksystem sind miteinander zu 100% kompatibel.



Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre Torantriebe und Smart Home Systeme.

Außengriffe

Greifbar schönes Design

HOE 500
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [1]: 1000 mm

HOE 501
In Edelstahl gebürstet oder Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur
Grifflänge [1]: 1000 mm

HOE 739 black.edition
In Edelstahl gebürstet oder Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur
Grifflänge [2]: 1703 mm

HOE 506-1
Edelstahl gebürstet, vorgerüstet zur Aufnahme eines Fingerlesers
Grifflänge [1]: 1000 mm

HOE 506-1 black.edition
Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur, vorgerüstet zur Aufnahme eines Fingerlesers
Grifflänge [1]: 1000 mm

HOE 600 / 610 / 615
Edelstahl gebürstet
Grifflängen [1]: 950 mm (HOE 600), 1100 mm (HOE 615), 1250 mm (HOE 610)

HOE 707
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [8]: 1670 mm

HOE 795 / 796
Edelstahl gebürstet
Grifflängen [3]: 1027 mm (HOE 795), 627 mm (HOE 796)

38-1
Edelstahl poliert mit Dekormittelteil
Grifflänge [1]: 1000 mm

38-2
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [1]: 1000 mm

39-1 black.edition
Tiefschwarz RAL 9005 Seidenmatt Feinstruktur
(ohne Abbildung)

HOE 800
Edelstahl poliert mit Dekormittelteil
Grifflänge [4]: 330 mm

14-1
Edelstahl poliert mit Dekormittelteil
Grifflänge [4]: 330 mm

HOE 605
Edelstahl gebürstet, vorgerüstet zur Aufnahme eines Codetasters
Grifflänge [1]:
1000 mm

HOE 700
Edelstahl poliert mit Dekormittelteil
Grifflänge [1]:
1000 mm

HOE 701
Edelstahl mit Dekormittelteil
Grifflänge [1]:
1000 mm

NEU. HOE 706-1
Edelstahl gebürstet, vorgerüstet zur Aufnahme eines Fingerlesers
Grifflänge [1]:
1000 mm

HOE 710
Edelstahl gebürstet
Grifflänge: angepasst an die Türhöhe

HOE 730 / HOE 735
Edelstahl gebürstet
Grifflängen:
1878 mm [7] (HOE 730),
1640 mm [9] (HOE 735)

HOE 740
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [3]: angepasst an die Türhöhe

14-2
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [4]: 330 mm

14-4
Messing poliert
Grifflänge [4]: 330 mm

11-1
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [4]: 290 mm

81-1
Messing poliert
Grifflänge [4]: 290 mm

92-2
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [5]: 350 mm

94-2
Edelstahl gebürstet
Grifflänge [6]: 300 mm

Abstand der Befestigungen:
[1] 600 mm
[2] 1594 mm
[3] 980 mm bzw. 580 mm
[4] 210 mm
[5] 350 mm
[6] 300 mm
[7] 1770 mm
[8] 1630 mm
[9] 1530 mm

Außengriffe

Design-Griffe, angepasst an die Türhöhe

Design-Griff G 750
Griffleiste: Aluminium eloxiert oder RAL nach Wahl
Grifflänge: Türhöhe

Design-Griff G 760
Griffleiste: Aluminium eloxiert oder RAL nach Wahl
Griffapplikation: Aluminium eloxiert E6 / EV 1, RAL nach Wahl oder MatchDecor
Grifflänge: Türhöhe

Design-Griff G 850, G 856, G 857
Griffleiste: RAL nach Wahl
Griffapplikation: RAL nach Wahl oder MatchDecor
Grifflängen: Türhöhe (G 850), 1000 mm (G 857), Höhe des Lichtausschnitts (G 856)

Optionale Beleuchtung in der Griffleiste

Drückergarnituren

Formschön in Design und Sicherheit

Edelstahl-Drücker CARO
serienmäßig für ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid und ThermoPlan Hybrid sowie optional für TopComfort und TopComfort Portal

Edelstahl-Drücker Okto
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal

Aluminium-Drücker Rondo
in Verkehrsweiß RAL 9016, serienmäßig für TopComfort und TopComfort Portal

Edelstahl-Drückergarnitur D-116
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal

Edelstahl-Drückergarnitur D-335
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort und TopComfort Portal

Aluminium-Drücker D-360
black.edition in Tiefschwarz RAL 9005 Matt Feinstruktur, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon

Aluminium-Drücker D-360
in Verkehrsweiß RAL 9016, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon

Edelstahl-Drücker D-360
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon

Edelstahl-Drücker D-360
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon

Aluminium-Sicherheitsgarnitur 62-1
optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (nicht für RC3-Sicherheitsausstattung) und TopComfort Portal

Edelstahl-Sicherheitsgarnitur 62-4
in Verkehrsweiß RAL 9016, optional für ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, TopComfort (nicht für RC3-Sicherheitsausstattung) und TopComfort Portal

Schutzdrücker
Vermeiden Sie Türöffnungen durch Haustiere: Unser Schutzdrücker öffnet erst nach ca. 87° anstatt 25° wie bei herkömmlichen Drückern. Somit ist kein Abschließen der Tür erforderlich. Unsere Komfortfunktionen wie z. B. der E-Öffner, der Codetaster oder der FingerScan bleiben Ihnen natürlich trotzdem erhalten.

➔ Erhältlich für alle Aluminium-Haustüren

➔ Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder www.hoermann.de/mediacenter

Verglasungen

Für Türmotive und Seitenteile

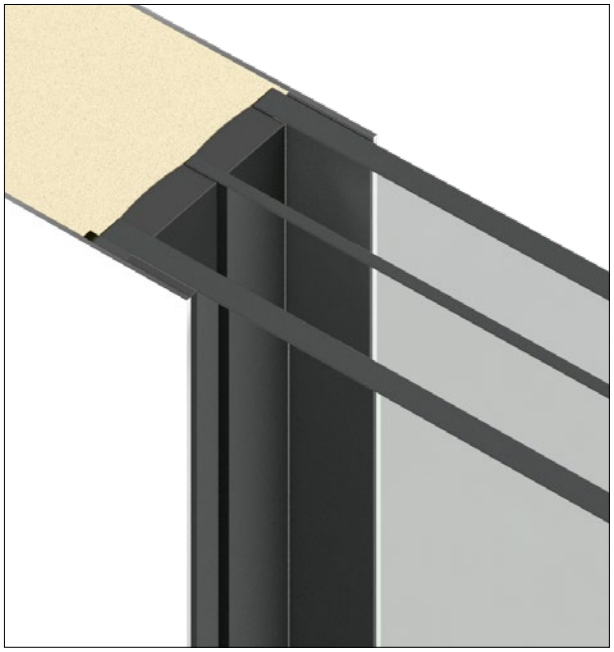



















Nur bei Hörmann

Serienmäßig mit 10 mm P5A Verbundsicherheitsglas und 8 mm VSG-Glas

Sichere Verglasung.
In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Aluminium-Haustüren allerhöchste Ansprüche. Das Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Innen- und Außenseite der 3-fach-Isolierverglasung sorgt für ein Maximum an Sicherheit. Bei einem möglichen Glasbruch werden die Glassplitter auch auf der Innenseite gebunden, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben im Haus nahezu ausgeschlossen ist. Darüber hinaus bietet das Verbundsicherheitsglas einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.















1 Float klar / Klarglas
2 Float mattiert / sandgestrahlt
3 Float satiniert
4 Pave weiß
5 Parsol grau
6 Parsol grau mattiert
7 Ornament 504
8 Ornament 553
9 Chinchilla
10 Micrograin (Madras basic)
11 Reflo klar
12 Reflo mattiert
13 Silk
14 Master-Carré
15 Barock weiß
16 Niagara weiß
17 Gotik weiß
18 Uadi weiß
19 Schwarzglas

Größen und Einbaudaten

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Größen Haustür ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaußenmaß* (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß*	Lichtes Zargenmaß
Standard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Übergröße	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

Größen Seitenteile ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Die maximale Verladegröße einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht größer sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 2500	1250

* bei 110er Rahmen + 40 mm

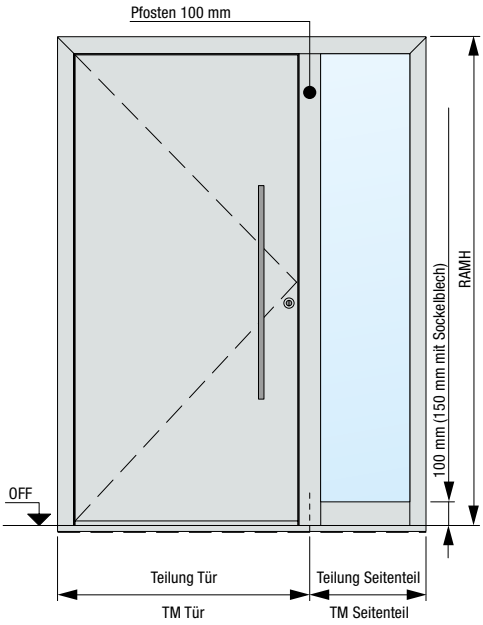

Horizontalschnitt Tür

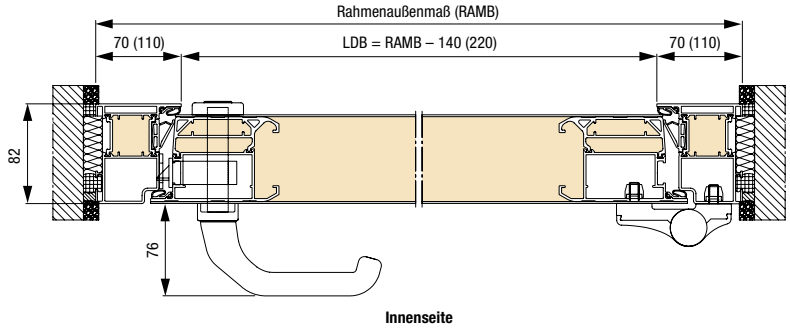

Vertikalschnitt Tür

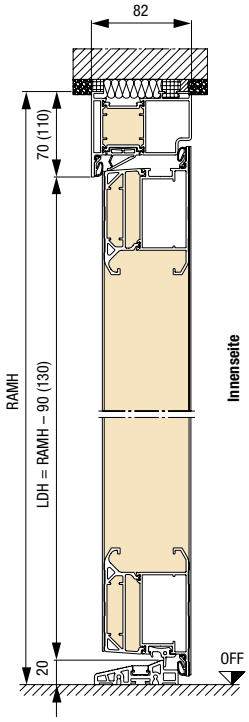

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz





Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fußbodenbereich

Maße in mm

Größen Haustür ThermoPlan Hybrid

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaußenmaß* (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß*	Lichtes Zargenmaß
Standard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Übergröße	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

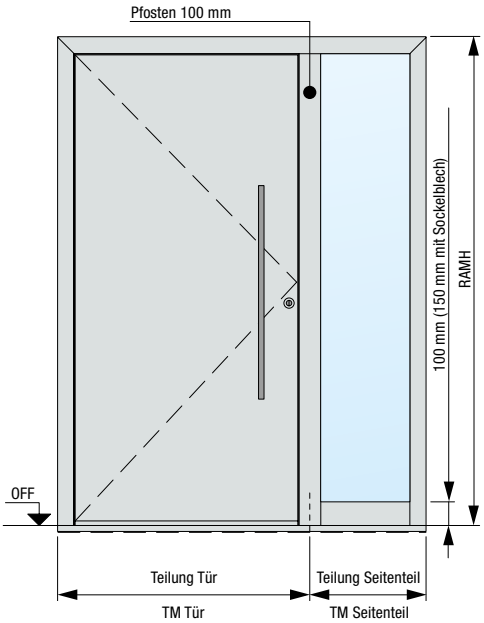

Größen Seitenteile ThermoPlan Hybrid

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Die maximale Verladegröße einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht größer sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe*	TM Seitenteil Breite*	TM Haustür Breite*
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 2500	1250

* bei 110er Rahmen + 40 mm

Horizontalschnitt Tür

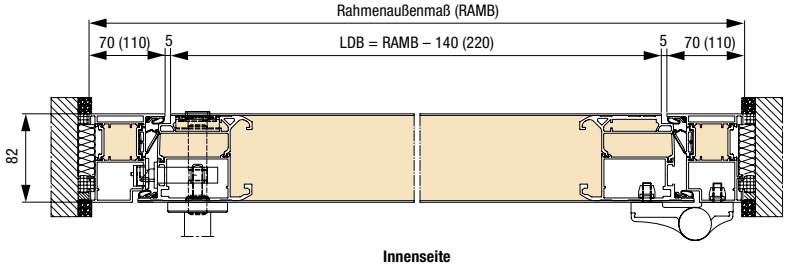

Vertikalschnitt Tür

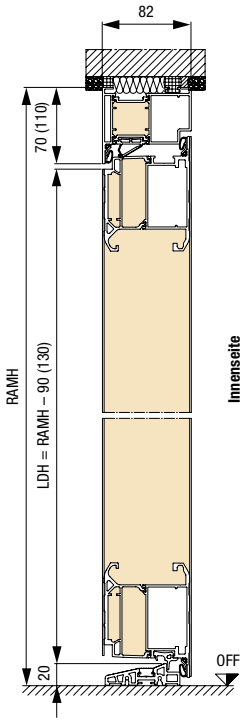

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz





Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fußbodenbereich

Maße in mm

Größen und Einbaudaten

ThermoCarbon

Größen Haustür ThermoCarbon

Ausführung	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
Standard	max. 1340 × 2350	max. 1360 × 2360	max. 1140 × 2230
XXL	max. 1340 × 3000	max. 1360 × 3010	max. 1140 × 2880

Größen Seitenteile ThermoCarbon

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe	TM Seitenteil Breite	TM Haustür Breite
1-seitig	max. 3000	300 – 1600	max. 1300
2-seitig	max. 3000	300 – 1600	max. 1260

Die maximale Verladegröße einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht größer sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe	TM Seitenteil Breite	TM Haustür Breite
1- / 2-seitig	max. 3000	340 – 1600	1340

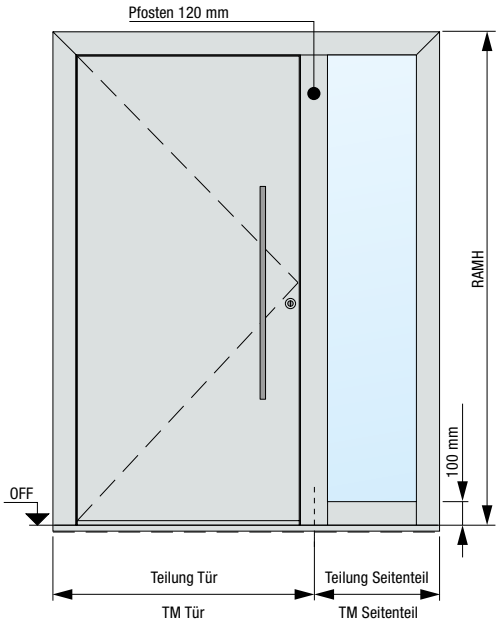

Horizontalschnitt Tür

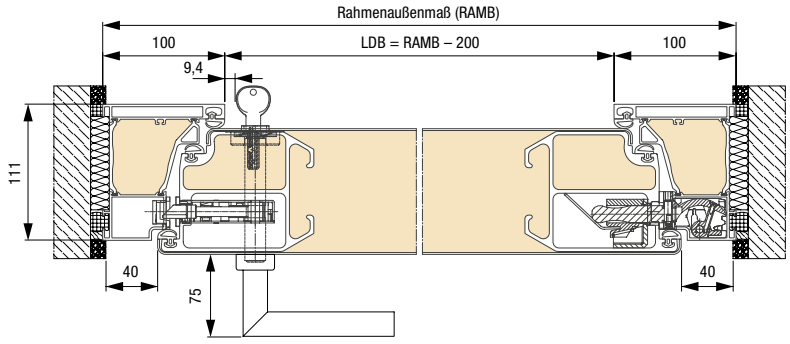

Vertikalschnitt Tür

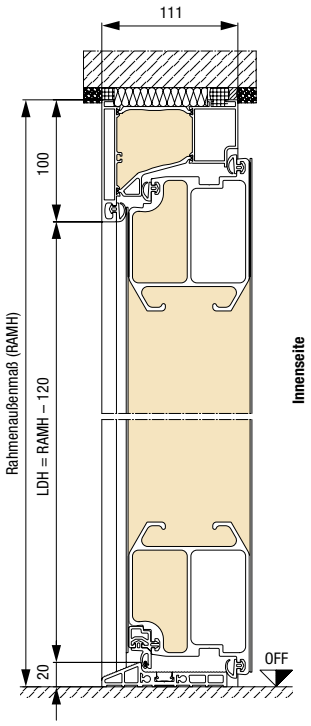

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz

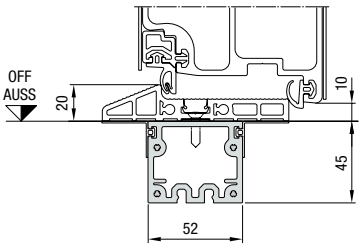

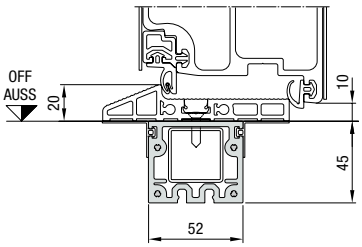

Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fußbodenbereich

Maße in mm

Größen Haustür TopComfort

Ausführung 70er Rahmen	Rahmenaußenmaß [1] (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß [1]	Lichtes Zargenmaß
Standard	max. 1300 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1160 × 2430

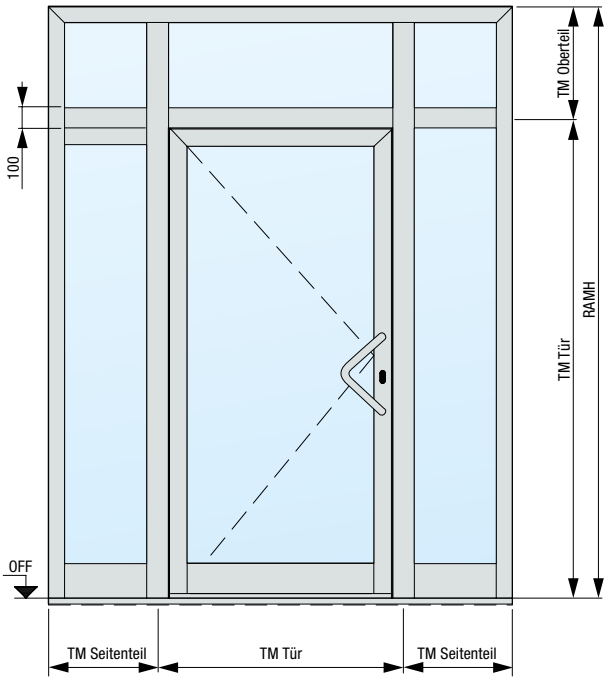

Größen Seitenteile TopComfort

Pfostenkonstruktion	Seitenteil Höhe [1]	TM Seitenteil Breite [1]	TM Haustür Breite [1]
1-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-seitig	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Die maximale Verladegröße einer Türanlage (inkl. Seitenteile, Oberlichter und Aufbauprofile) darf auf einer Seite nicht größer sein als 2700 mm.

Koppelkonstruktion	Seitenteil Höhe [1]	TM Seitenteil Breite [1]	TM Haustür Breite [1]
1- / 2-seitig	max. 3000	300 – 1600	1250

[1] bei 110er Rahmen + 40 mm

Horizontalschnitt Tür

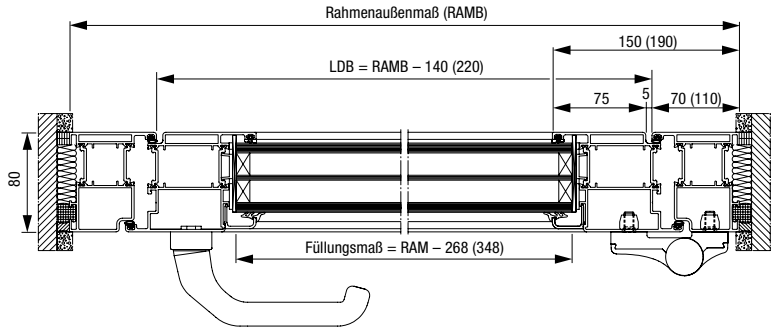

Vertikalschnitt Tür

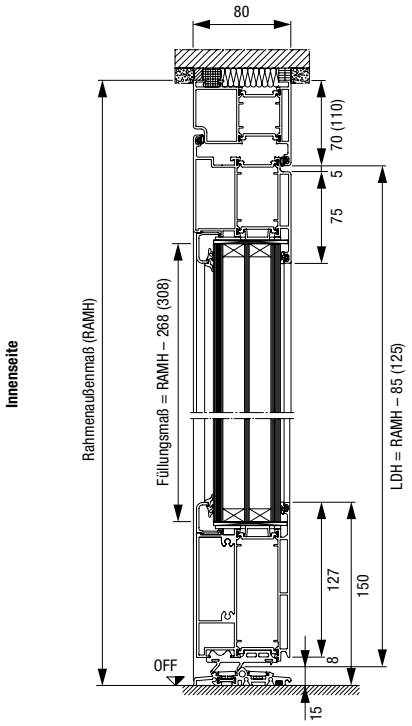

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz





Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fußbodenbereich

Maße in mm

Größen und Einbaudaten

TopComfort Portal

Größen Haustür TopComfort Portal

Ausführung	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
Standard	max. 2600 × 2500	max. 2620 × 2510	max. 2400 × 2400

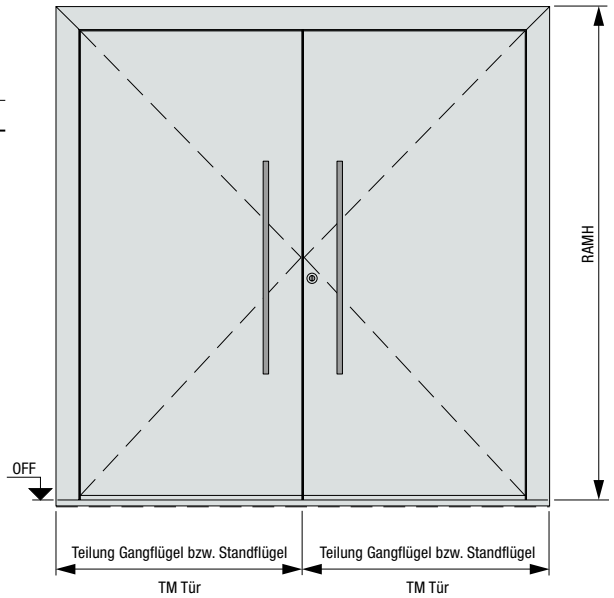

Horizontalschnitt Tür

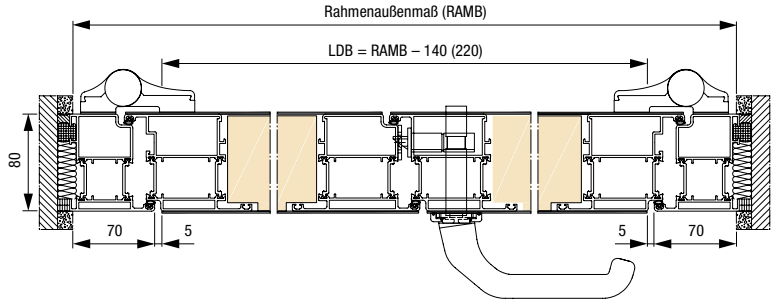

Vertikalschnitt Tür

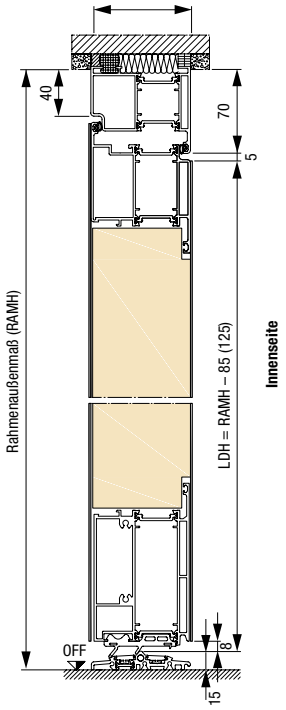

Bodeneinstandsprofil / Transportschutz





Bei Pfostenkonstruktionen mit eingeschobener durchgehender Rohrverstärkung



Bodeneinstand Thermo für eine höhere Wärmedämmung im Fußbodenbereich

Maße in mm

Hörmann.
Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 03.2026 / Druck 03.2026 / HF 86892 DE / SAP 369700 / G.XXX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

HÖRMANN