

STAHL-LOFTTÜREN

NEU. Exklusive Türansicht durch getönte Verglasung und individuelle Glashalteleisten sowie Griff HL G-19

HÖRMANN


Personal







Inhalt

4 **Gute Gründe für Hörmann**

14 **Inspirationen**

14 Drehflügeltüren

16 Pivottüren

18 Schiebetüren

20 Festverglasungen

22 **Design, Ausstattung, Zubehör**

24 Ausführungen

27 **NEU.** Magnetischer Antrieb

28 Glashalteleisten

29 Glasfüllungen

30 Farben

31 Griffe und Stangengriffe

32 Drückergarnituren und Muschelgriffe

33 Größen und Einbaudaten

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir Produkte und Prozesse, die Ressourchen schonen und Emissionen reduzieren.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.

berechnen
reduzieren
kompensieren

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst. Die Hörmann Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit Ökostrom, bezogen aus erneuerbaren Energien. Durch zahlreiche Maßnahmen reduzieren wir unsere Emissionen und sparen so jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Zusätzlich unterstützen wir Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch CO_2-Emissionen aus. Aktuell kompensieren wir beispielsweise mehr als 550000 Tonnen CO_2 pro Jahr. Das entspricht den Emissionen, die durch Beschaffung, Produktion und Vertrieb von Hörmann Produkten für den Wohnungsbau entstehen. Unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch können sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau zusätzlich einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/FYZNUF

Markenqualität für den Wohnungs- und Objektbau

Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente fürs Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.














Schiebetüren und Drehflügeltüren überzeugen auch in Kombination mit einem harmonischen Gesamtbild.

GARANTIERT LANGLEBIG. Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT. Die perfekte Symbiose aus Stahl und Glas: Gefertigt aus hochwertigen Profilen aus Stahl und großflächigen Verglasungen aus 6 mm Verbundsicherheitsglas, sind unsere Stahl-Lofttüren echte handwerkliche Meisterwerke. Dank der Materialqualität und der kompromisslosen Hörmann Qualitätssicherung entscheiden Sie sich mit Hörmann für Türen, an denen Sie lange Freude haben werden.

QUALITÄT ZEIGT WAHRE GRÖSSE. Unsere Lofttüren erhalten Sie als 1- oder 2-flüglige Drehflügeltüren oder Schiebetüren. Mit passenden Seitenteilen und Oberlichtern entstehen Elementgrößen von bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe. Die exklusiven Pivottüren ohne Türrahmen begeistern mit einer maximalen Türflügelbreite von 2000 mm: Eine besonders elegante Lösung in breiten Durchgängen, in denen sonst 2-flüglige Türen oder Türen mit Seitenteilen eingesetzt werden.

Zeitloses Design

Das Design unserer Stahl-Lofttüren ist vom markanten Minimalismus des Industrial-Styles inspiriert. Die zeitlosen Klassiker lassen sich mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren und sind für Wohn- als auch für Arbeitsräume ideal geeignet. So verleihen Sie Ihrem Zuhause ein minimalistisches und ausdrucksstarkes Interieur.



MAXIMALE TRANSPARENZ. Mit unseren Lofttüren können Sie Wohnbereiche ideal strukturieren und voneinander abtrennen – und gleichzeitig den natürlichen Lichteinfall und eine maximale Transparenz genießen. Die großzügigen Flächen aus Glas und Stahl schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und harmonische Übergänge, etwa zwischen Wohnbereich und Küche.

NEU. Für eine individuelle Türansicht und Durchsicht können Sie bei den Glasfüllungen aus verschiedenen Farbtönungen wählen. Diese überzeugen je nach Farbton mit einem individuellen Sonnen-, Hitze- und Sichtschutz für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

SCHMALE ANSICHT. Besonders elegant wirken die Elemente durch die schmale Profilansicht von nur 76 mm (Drehflügeltüren) bzw. 20 mm (Schiebetüren und Festverglasungen). Die Pivottüren ohne Türrahmen überzeugen mit einer minimalistischen Profilansicht von nur 20 mm bzw. 50 mm.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 24.

INDIVIDUELLE GLASHALTELEISTEN. Entscheidende Details unterstützen das elegante Design unserer Lofttüren. Eine besonders filigrane Ansicht verleihen die schmalen Glashalteleisten Slim. **NEU.** Die Glashalteleisten sind optional auch in einer individuell wählbaren Farbe erhältlich, abweichend zur Farbe der Tür. So setzen Sie einen besonderen, zweifarbigen Akzent.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 28.

NEU. Filigrane Glashalteleisten Slim in individueller Farbe Weißaluminium RAL 9006 (optional); abweichend zum Türprofil in Tiefschwarz RAL 9005



Winkelglashalteleiste mit sichtbaren Verschraubungen



LINKS. 2-flüglige Drehflügeltür mit Glasfüllung Gefärbtes Antisol VSG-Venusglas Schwarz 44.2

Überzeugende Details

Für anspruchsvollen Wohnkomfort werden unsere hochwertigen Lofttüren mit vielen Details ausgestattet, die Ihnen nur Hörmann bietet. Zum Beispiel schließen unsere Schiebetüren mit dem optionalen Smart-Stop-Set nahezu geräuschlos und werden sicher in der Endlage arretiert. Bei der optionalen synchronen Öffnung für 2-flüglige Schiebetüren gleiten beide Türflügel gleichzeitig zur Seite. Und mit dem neuen Antrieb öffnen und schließen Sie Ihre Schiebetüren einfach und komfortabel per Handsender, Bewegungssensor oder Innentaster. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 27.





Nur bei Hörmann
integrierter Türschließer

INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER. Den perfekten Türkomfort bietet der optionale Türschließer für Drehflügeltüren – die Türflügel schließen sanft und selbständig. Für eine harmonische Türansicht ist der Türschließer unsichtbar im Türflügel integriert.



Nur bei Hörmann
verstellbare Bänder

3-DIMENSIONAL VERSTELLBARE BÄNDER. NEU. Für eine optimale Türfunktion und eine elegante Türansicht lassen sich unsere Drehflügeltüren dank der serienmäßigen anschraubbaren Rollenbänder in Türfarbe individuell einstellen. Die Bänder erhalten Sie standardmäßig in RAL 9005 oder optional in Edelstahl.



ABSENKBARE BODENABDICHTUNG. Diese optionale Ausstattung für Drehflügeltüren ist die ideale Lösung für helle und gleichzeitig ruhige Wohn- oder Arbeitsräume – je nach Glasart mit einer Schalldämmung von bis zu 30 dB.

Maßgeschneiderte Ausstattung

Von den Drückergarnituren und Griffstangen bis zur Farbgestaltung: Ihre Stahl-Lofttüren werden passgenau zu Ihren Wünschen und Ansprüchen gefertigt. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten, die Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Die Lofttüren bereichern jeden Wohn- oder Arbeitsraum durch ihren modernen Look.



5 Vorzugsfarben oder in RAL nach Wahl

INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG. Neben der serienmäßigen Ausführung in Tiefschwarz matt RAL 9005 haben Sie die Wahl zwischen fünf weiteren Vorzugsfarben. Ist Ihre Wunschfarbe nicht dabei? Dann wählen Sie aus vielen RAL-Farben, NCS-Sonderfarben oder Struktur- und Effektfarben.

➔ Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 30.

SERIENMÄSSIGE GRIFFE. Die Drehflügel- und Pivottüren werden serienmäßig mit dem eleganten Griff HL PT G-01 (Abbildung linke Seite) ausgestattet. Der Griff wird im Glasfeld zwischen den Sprossen eingesetzt und bildet eine homogene Einheit mit der Rahmenkonstruktion. Optional haben Sie je nach Türausführung die Wahl aus hochwertigen Stangengriffen, Drückergarnituren in Tiefschwarz RAL 9005 oder auf Wunsch auch in Edelstahl sowie aus Muschelgriffen.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 31.

Nur bei Hörmann
ohne störenden Schlosskasten

INTEGRIERTES SCHLOSS. Für ein minimalistisches Design wird das Schloss bei unseren Drehflügeltüren harmonisch in das Türprofil integriert. Ihr Vorteil: Im Gegensatz zu Türen anderer Hersteller stört so kein aufgesetzter Schlosskasten die hochwertige Türansicht.

Ein im Türflügel integriertes Schloss unterstreicht das minimalistische Design.



LINKS. Griff HL PT G-01

Drehflügeltüren

Für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra sind die 1- und 2-flügligen Drehflügeltüren die ideale Lösung. Die eleganten Rollenbänder in Türfarbe fixieren den Türflügel sicher am Türrahmen und sorgen für ein zuverlässiges Öffnen und Schließen. In Kombination mit Seitenteilen und Oberlichtern entstehen großzügige Verglasungselemente mit viel Transparenz.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 33.







LINKS. 1-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlicht

RECHTS OBEN. 2-flüglige Drehflügeltür

RECHTS UNTEN. **NEU.** Eleganter Griff HL G-19





OBEN LINKS. 2-flüglige Pivottür
Motiv 2

OBEN RECHTS. 1-flüglige Pivottür
Motiv 1, 2-flüglige Pivottür
Motiv 2

UNTEN LINKS. Serienmäßiger Griff
HL PT G-01 für Pivottüren und
Drehflügeltüren

UNTEN RECHTS. 1-flüglige Pivottür
Motiv 2 mit Seitenteilen







Pivottüren

Diese besondere Form der Drehflügeltür beeindruckt mit einer reduzierten Profilansicht ohne Türrahmen und einer maximalen Türflügelbreite von 2000 mm. Das moderne, minimalistische Design mit der serienmäßigen Glashalteleiste Slim kommt in Wohn- und Geschäftsräumen mit breiten Durchgängen ausdrucksstark zur Geltung. Der Türflügel wird mit Scharnieren direkt im Boden sowie an der Decke oder am Sturz verankert. Auf dieser senkrechten Achse schwingen gerade große Türen besonders leicht und elegant in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell auf den horizontalen Profilen bestimmt werden. Besonders vorteilhaft ist der mittige Drehpunkt, der das Ausschwenken der Türflügel reduziert.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 36.

OBEN LINKS. 1-flüglige Retro Loft Schiebetür

OBEN RECHTS. 2-flüglige Schiebetür mit Seitenteilen

UNTEN. 1-flüglige Schiebetür mit Seitenteilen









Schiebetüren

Für den Übergang von der Küche zum Essbereich sind 1- und 2-flüglige Schiebetüren die platzsparende Lösung. So lassen sich die Räume zum Beispiel beim Kochen trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden. In Kombination mit Seitenteilen entsteht eine lichtdurchflutete Wohnatmosphäre mit maximaler Transparenz. Die 1- und 2-flügligen Retro Loft Schiebetüren unterstreichen mit ihren markanten Laufrollen auf dem Laufschienenprofil den angesagten Industrial-Style.

➔ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.

Festverglasungen

Mit unseren Kombinationen von Seitenteilen, Oberlichtern, Drehflügel- oder Schiebetüren gestalten Sie lichtdurchflutete Büros und Besprechungsräume im Objektbau. Unterschiedliche Verglasungsoptionen bieten zudem eine Schalldämmung von bis zu 33 dB. Profitieren Sie von einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im modernen Loft-Design und von einer ruhigen Raumtrennung für ein konzentriertes Arbeiten.









OBEN. 1-flügelige Schiebetüren mit Seitenteilen und Festelementen

UNTEN LINKS. 1-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen, Oberlicht und Festelementen

UNTEN RECHTS. 1-flüglige Drehflügeltür mit Oberlicht und Festelementen





Design Ausstattung Zubehör

24 Ausführungen

27 **NEU.** Magnetischer Antrieb

28 Glashalteleisten

29 Glasfüllungen

30 Farben

31 Griffe und Stangengriffe

32 Drückergarnituren und Muschelgriffe

33 Größen und Einbaudaten

Ausführungen

1- / 2-flüglige Drehflügel- und Pivottüren mit Seitenteilen und Oberlichtern

Drehflügeltüren



1-flüglige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim

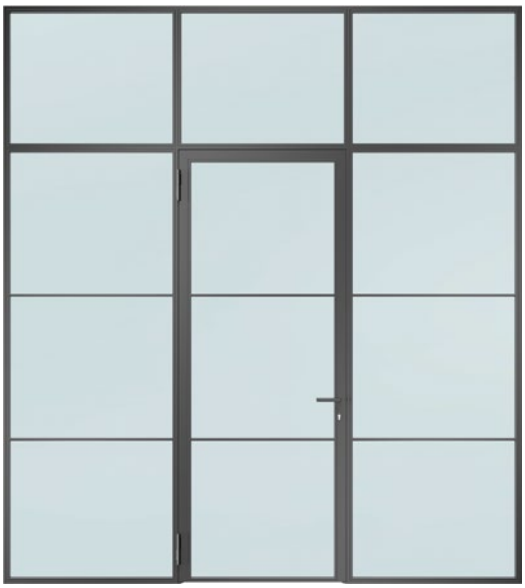

1-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



2-flüglige Drehflügeltür mit Motiv 1, Glashalteleiste Slim

Pivottüren



1-flüglige Pivottür mit Motiv 1, Glashalteleiste Slim



2-flüglige Pivottür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim



2-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie
2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste



2-flüglige Pivottür mit 2 Seitenteilen und Motiv 2, Glashalteleiste Slim

Ausführungen

1- / 2-flüglige Schiebetüren mit Seitenteilen

Schiebetüren

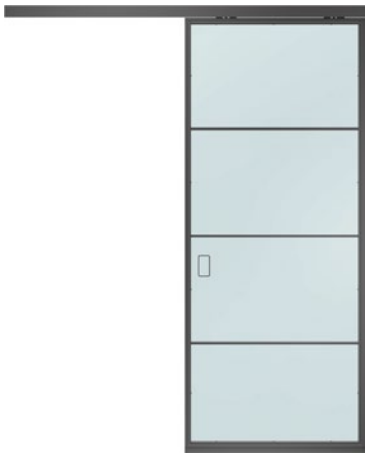

1-flüglige Schiebetür mit
3 horizontalen Sprossen,
Glashalteleiste Slim

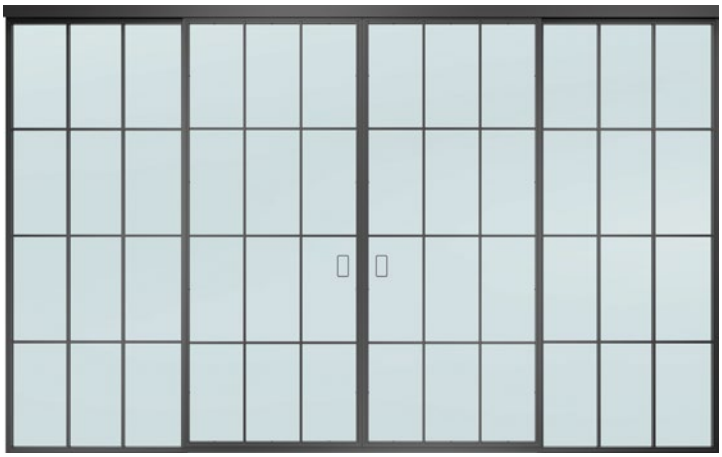

2-flüglige Schiebetür mit 2 Seitenteilen sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, Glashalteleiste Slim

Retro Loft Schiebetüren

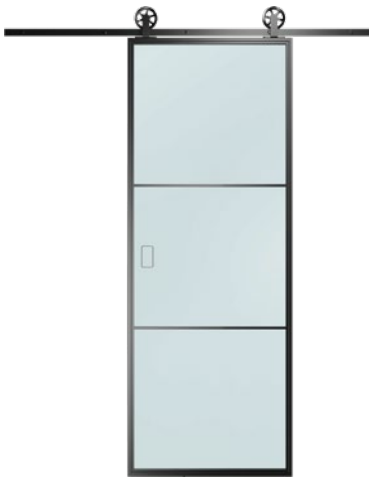

1-flüglige Retro Loft
Schiebetür mit 2 horizontalen
Sprossen, Glashalteleiste Slim

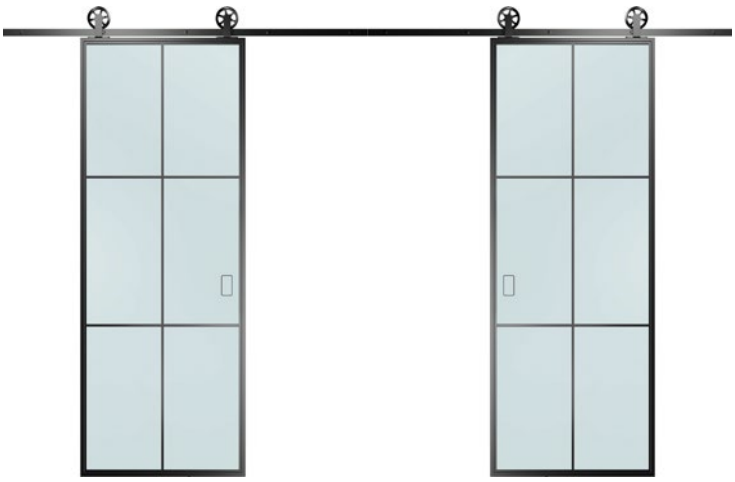

2-flüglige Retro Loft Schiebetür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim

NEU. Magnetischer Antrieb

Für 1- / 2-flüglige Schiebetüren



Öffnen und schließen Sie Ihre 1- oder 2-flügligen Schiebetüren einfach und komfortabel per Handsender, Bewegungssensor oder Innentaster. Auch eine smarte Zutrittskontrolle über Fingerleser, Codetaster oder Transponder ist möglich. Der wartungsfreie Antrieb mit magnetischem Getriebe überzeugt mit einem sicheren, zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Betrieb. Durch die geringe Bewegungsenergie werden Quetsch- und Stoßsituationen vermieden und zusätzliche Sensoren, die die elegante Ansicht des Türelements stören, werden nicht benötigt. Diese Antriebslösung vereint modernes Design mit höchstem Komfort, langlebiger Funktion und einfacher Montage.

Bedienelemente



Handsender HS 1 BS
1 Tastenfunktion,
Strukturoberfläche Schwarz matt



Innentaster IT 1b-1
Große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung,
Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



Funk-Radartaster FSR 1 BiSecur
Zum berührungslosen Öffnen der Tür inkl. Funk-Empfänger HET/S24 BiSecur



Radarbewegungsmelder
Zur Ansteuerung von automatischen Türen, mit Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs

Zutrittskontrolle



Fingerleser FL 150
Für zwei Funktionen; bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar

Abmessungen:
80 × 80 × 13 mm (B × H × T),
Decoder-Gehäuse:
70 × 275 × 50 mm (B × H × T),
Schaltleistung: 2,0 A / 30 V DC



Codetaster CTR 1b-1
Für eine Funktion, mit beleuchteten Tasten

Abmessungen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × T)



Codetaster CTP 3-1
Für 3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



Transpondertaster TTR 1000-1
Für eine Funktion, durch Transponderschlüssel oder Transponderkarte bis zu 1000 Schlüssel oder Karten speicherbar

Glashalteleisten

Für Ihren persönlichen Einrichtungsstil


1


2


3

Die modernen Glassprossen der Lofttüren sind in zwei Varianten erhältlich.

Die schmalen Glashalteleisten Slim 1 verleihen den Türen mit einer Ansichtsbreite von nur 15 mm eine besonders schmale und elegante Ansicht. Die Glashalteleisten werden vor eine vollflächige Glasscheibe gesetzt. **NEU.** Die Glashalteleisten sind optional auch in einer individuell wählbaren Farbe erhältlich, abweichend zur Farbe der Tür. So setzen Sie einen besonderen, zweifarbigen Akzent. 2

Die Winkelglashalteleisten 3 betonen authentisch durch ihre sichtbaren Verschraubungen den Industrial-Style.

Je nach Türgroße und Türbreite können Sie bei beiden Varianten gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

Horizontale Sprossen [1)]
Türflügel / Seitenteil: max. 6
Oberlicht: max. 2

Vertikale Sprossen [2)]
Türflügel / Seitenteil: max. 2
Oberlicht: max. 10

[1)] abhängig von der Höhe
[2)] abhängig von der Breite

Glasfüllungen

















Wählen Sie für eine spezielle Glasdurchsicht bzw. Türansicht aus acht unterschiedlichen Glas-Farbtönen. So verleihen Sie Ihrem Zuhause eine besondere Atmosphäre und profitieren je nach Farbton von einem angenehmen Sonnen-, Hitze- und Sichtschutz – für ein ungestörtes Arbeiten ohne Sonnenblendungen, ein besseres Raumklima und mehr Privatsphäre in Ihren Wohnräumen.

Glasfüllungen

1. Klarglas
2. **NEU.** Klarglas mit mattierter Folie
3. **NEU.** Getöntes VSG-Spiegelglas, Silber 44.2
4. **NEU.** Getöntes VSG-Spiegelglas, Bronze 44.2
5. **NEU.** Getöntes VSG-Spiegelglas, Graphit 44.2
6. **NEU.** Gefärbtes Antisol VSG-Venusglas, Schwarz 44.2
7. **NEU.** VSG-Rauchglas mit transparenter Folie, Bronze 44.1
8. **NEU.** VSG-Rauchglas mit transparenter Folie, Graphit 44.1

Bitte beachten:

Die farbliche Darstellung der dargestellten Glastypen ist aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Farben

Für Ihre individuellen Gestaltungswünsche

Hochwertige Pulverbeschichtung in Standardfarbe



Hochwertige Pulverbeschichtung in 5 Vorzugsfarben











Hochwertige Pulverbeschichtung in Standardfarbe

1 RAL 9005 Tiefschwarz

Hochwertige Pulverbeschichtung in 5 Vorzugsfarben

2 RAL 9016 Verkehrsweiß

3 RAL 9007 Graualuminium

4 RAL 9006 Weißaluminium

5 RAL 7016 Anthrazitgrau

6 CH 703 Anthrazit Metallic

RAL nach Wahl
Alle Stahl-Lofttüren erhalten Sie optional in rund 200 RAL-Classic Farben sowie in vielen NCS- und DB-Farben.

Bitte beachten:
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

Griffe und Stangengriffe

Exklusive Ausführungen für Drehtüren, Pivottüren und Schiebetüren



NEU. Griff HL G-19
In Türfarbe,
Schweißmontage auf
horizontaler Sprosse,
Grifflänge: 150 mm



Stangengriff HL G-07
Tiefschwarz RAL 9005
oder in Türfarbe,
Schraubmontage auf
Türprofil, Grifflängen: 500,
700, 1100 mm



Stangengriff HL G-08
Tiefschwarz RAL 9005
oder in Türfarbe,
Schraubmontage auf
Türprofil, Grifflängen: 500,
700, 1100 mm



Stangengriff HL G-14
Rund, Tiefschwarz
RAL 9005 matt,
Schraubmontage auf
Türprofil, Grifflänge:
500 mm



Stangengriff HL G-17
In Türfarbe,
Schweißmontage auf
Sprossen (nur bei
Glashalteleiste Slim),
Grifflängen: 1350,
1500 mm (Abbildung in
1350 mm Länge)



Stangengriff HL G-18
In Türfarbe,
Schweißmontage auf
Sprossen, Grifflänge ist
abhängig von der Türhöhe
(Abbildung in 2000 mm
Länge)

Drückergarnituren und Muschelgriffe

Elegantes Design ohne Rosettengarnitur

Drückergarnituren für Drehflügeltüren



Ogro-Design Modell 8100 A
Tiefschwarz RAL 9005 (ohne Aufpreis) oder optional in Edelstahl



Ogro-Design Modell 8100 V
Tiefschwarz RAL 9005 (ohne Aufpreis) oder optional in Edelstahl



Ogro-Design Modell 8906 A
Tiefschwarz RAL 9005 (ohne Aufpreis) oder optional in Edelstahl



Ogro-Design Modell 8906 V
Tiefschwarz RAL 9005 (ohne Aufpreis) oder optional in Edelstahl



Ogro-Design Modell 8155 V
Tiefschwarz RAL 9005 (ohne Aufpreis) oder optional in Edelstahl



ECO-Design Modell Kome D-810
Edelstahl, Messing oder Beton-Design



Muschelgriffe für Schiebetüren



Modell HL MG-02
oval, 65 × 120 mm, Tiefschwarz RAL 9005 oder in Türfarbe



Modell HL MG-03
rechteckig, 65 × 120 mm, Tiefschwarz RAL 9005 oder in Türfarbe



Modell HL MG-04
rund, 100 mm, Tiefschwarz RAL 9005 oder in Türfarbe



Modell HL MG-05
quadratisch, 100 × 100 mm, Tiefschwarz RAL 9005 oder in Türfarbe

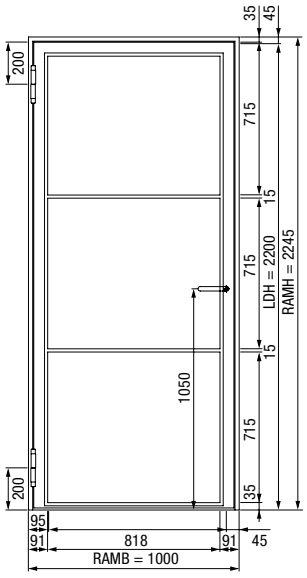

1-flüglige Drehflügeltür

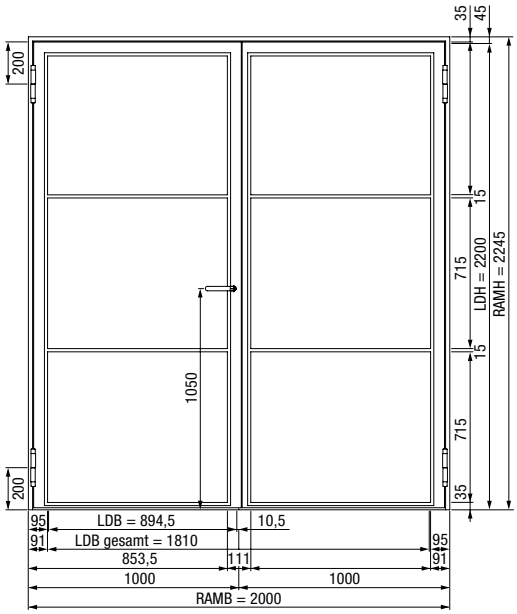

2-flüglige Drehflügeltür

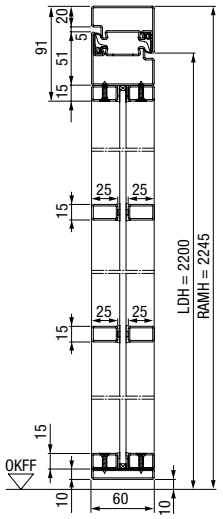

Vertikalschnitt

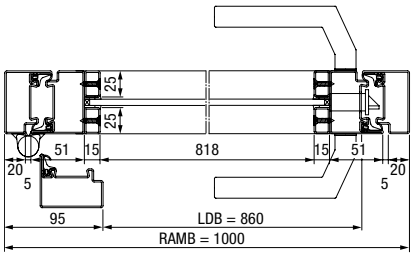

Horizontalschnitt 1-flüglige Drehflügeltür

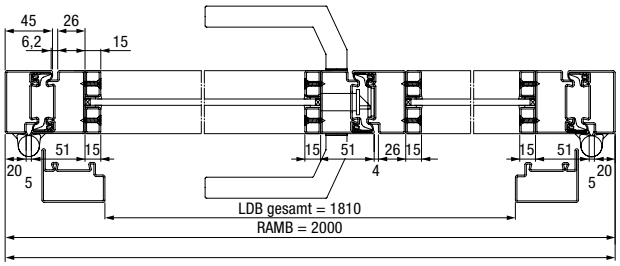

Horizontalschnitt 2-flüglige Drehflügeltür

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	650 – 1500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	1250 – 2500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe

Größen und Einbaudaten

Drehflügeltüren mit Seitenteilen und Oberlicht

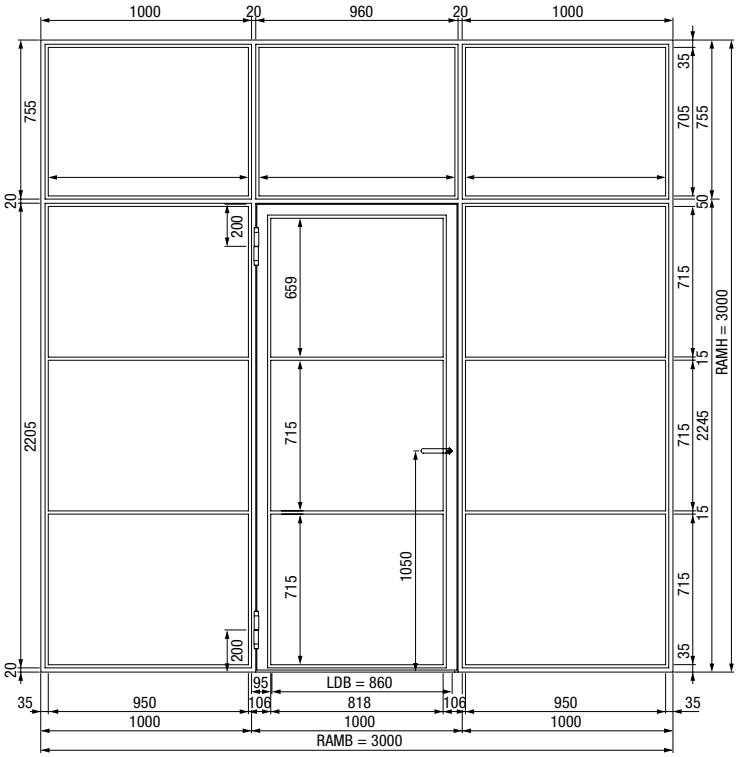

1-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlicht

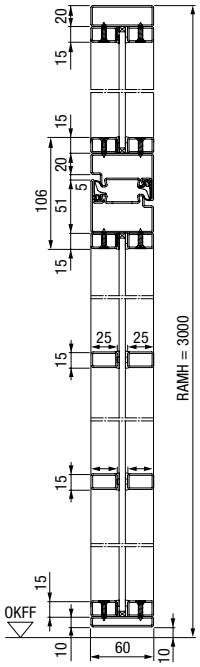

Vertikalschnitt

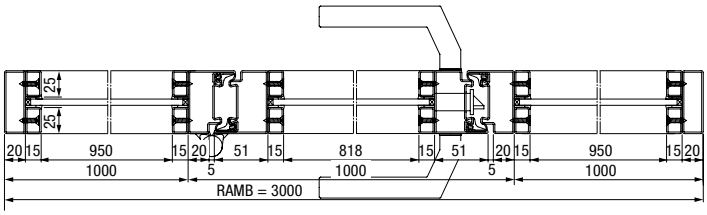

Horizontalschnitt

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	650 – 1500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 5000 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	300 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 1250 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe

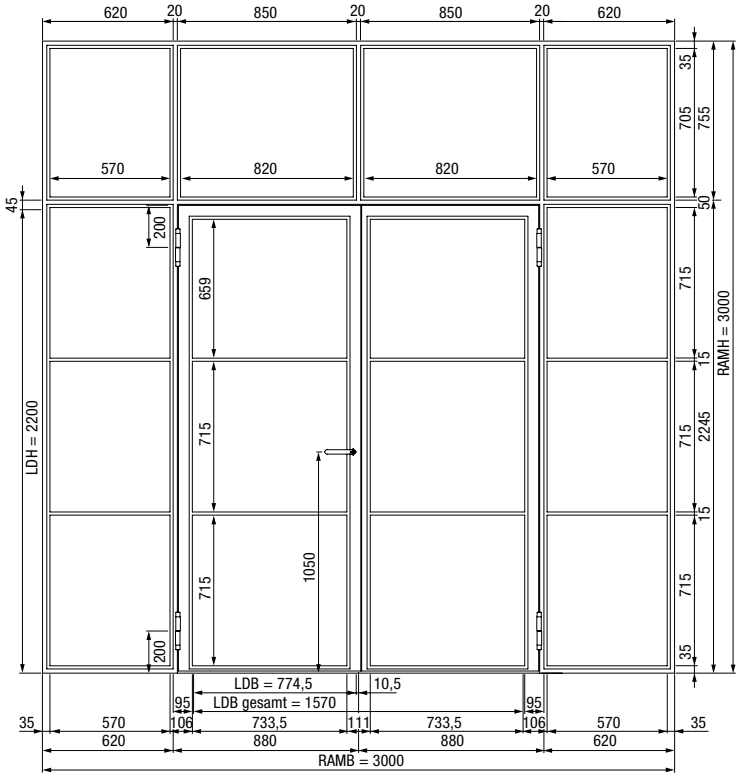

2-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlicht

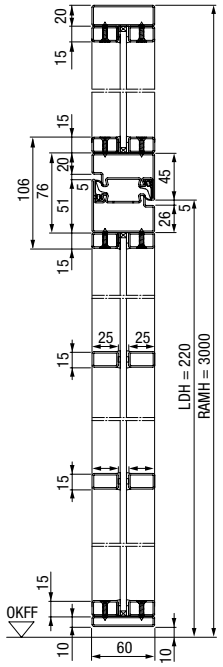

Vertikalschnitt

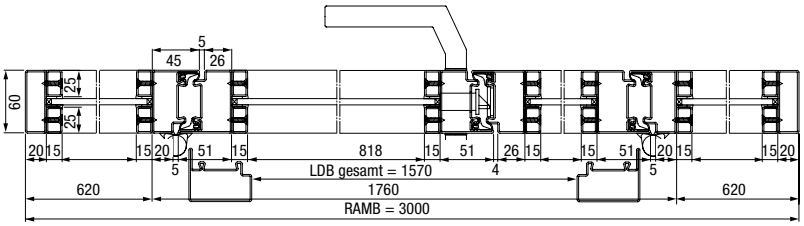

Horizontalschnitt

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	1250 – 2500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 5000 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	300 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 1250 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LDB Lichte Durchgangsbreite
LDH Lichte Durchgangshöhe

Größen und Einbaudaten

Pivottüren

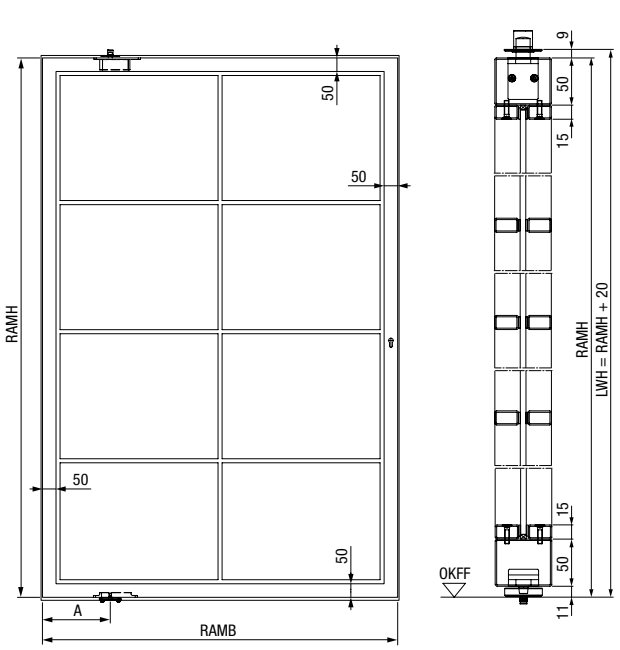

Pivottür in Standardausführung mit 50 mm breitem Rahmenprofil und 50 mm hohem Sockel, symmetrische Sprossenaufteilung

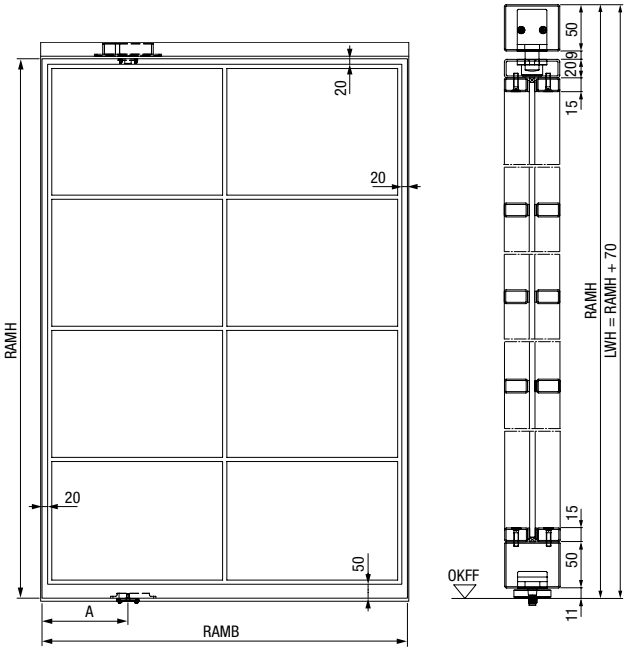

Pivottür mit 20 mm breitem Rahmenprofil und 50 mm hohem Sockel, symmetrische Sprossenaufteilung

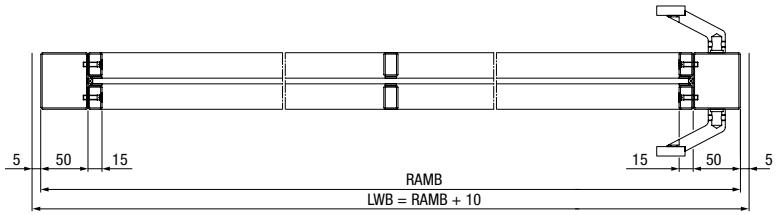

Horizontalschnitt Pivottür in Standardausführung, symmetrische Sprossenaufteilung

Pivottür LFPT Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	600 – 2000 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Lichte Wandöffnung Breite
LWH Lichte Wandöffnung Höhe

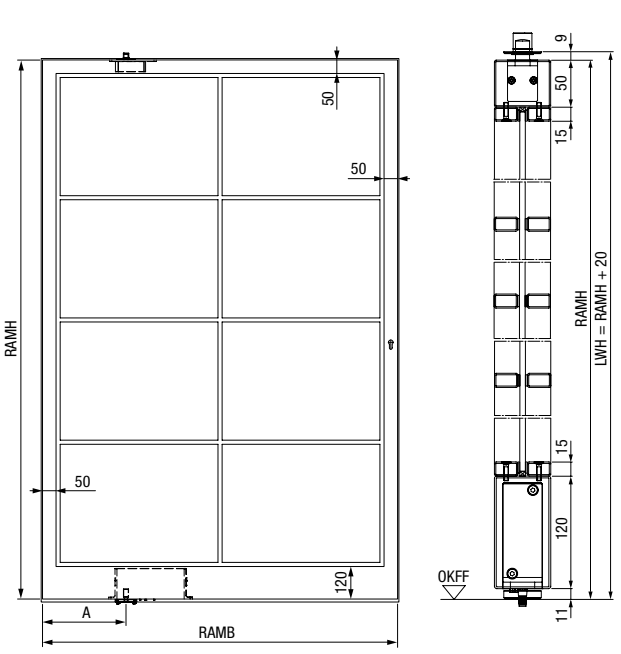

Pivottür mit 50 mm breitem Rahmenprofil und 120 mm hohem Sockel, symmetrische Sprossenaufteilung

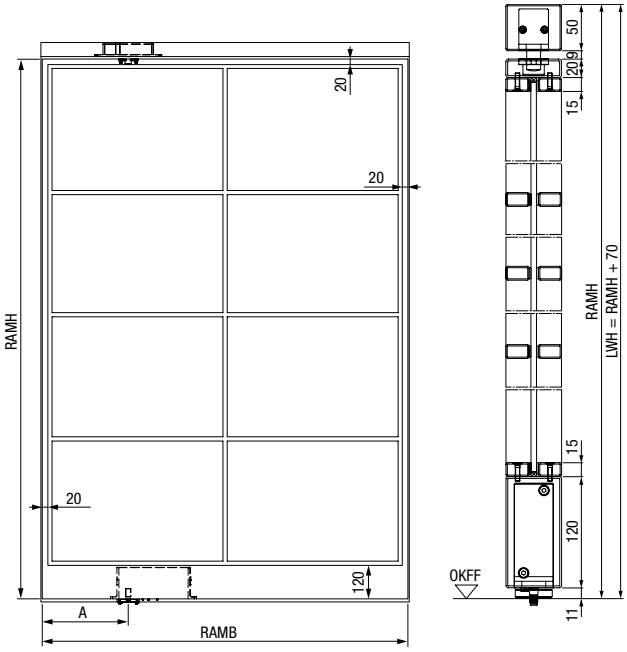

Pivottür mit 20 mm breitem Rahmenprofil und 120 mm hohem Sockel, symmetrische Sprossenaufteilung

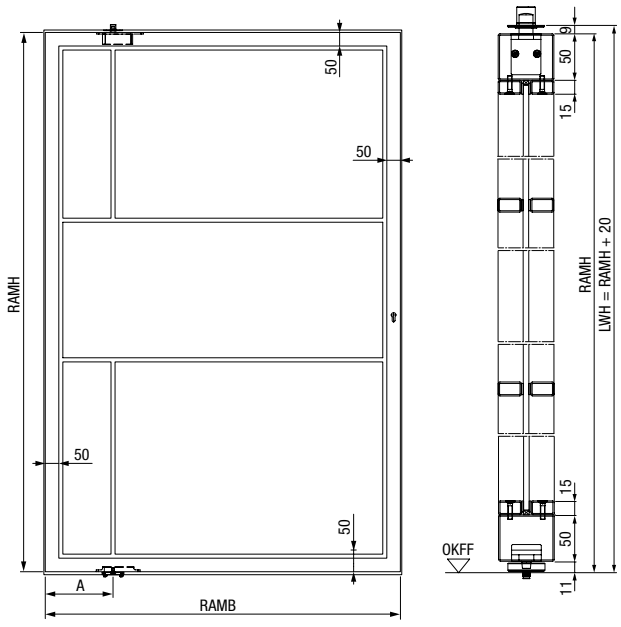

Pivottür in Standardausführung mit 50 mm breitem Rahmenprofil und 50 mm hohem Sockel, Motiv 1

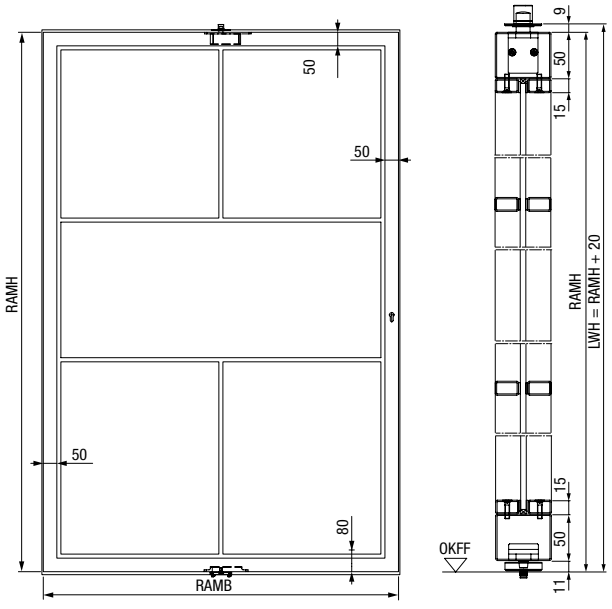

Pivottür in Standardausführung mit 50 mm breitem Rahmenprofil und 50 mm hohem Sockel, Motiv 2

Größen und Einbaudaten

Schiebetüren

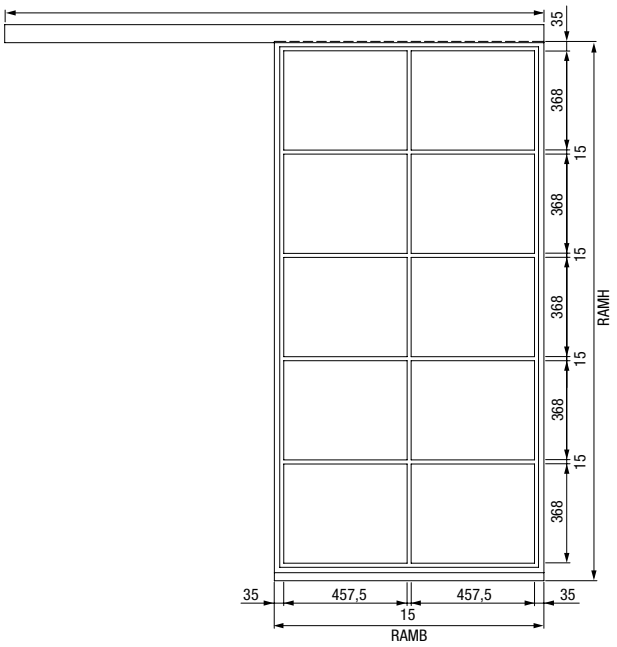

1-flüglige Schiebetür

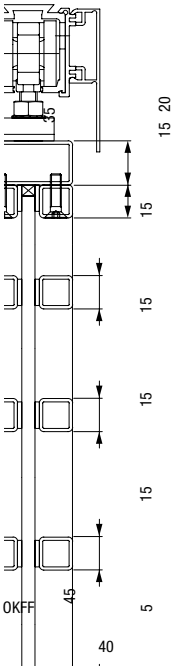

Vertikalschnitt





Horizontalschnitt

1-flüglige Schiebetür LFST 01 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	650 – 1500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

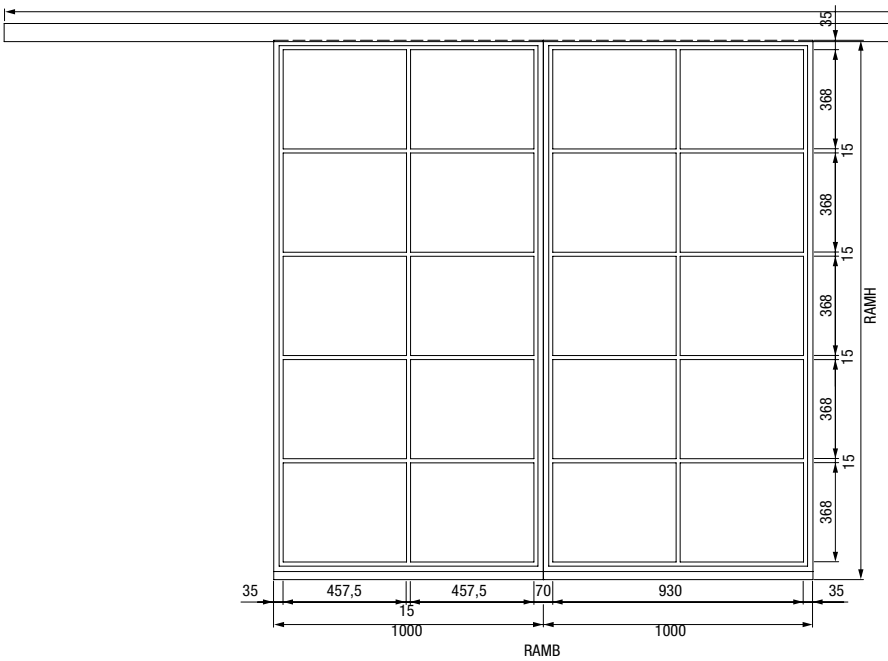

1-flüglige Schiebetür

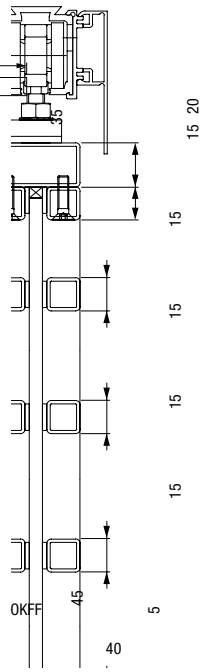

Vertikalschnitt



Horizontalschnitt

2-flüglige Schiebetür LFST 02 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	1250 – 2500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Größen und Einbaudaten

Schiebetüren mit Seitenteilen

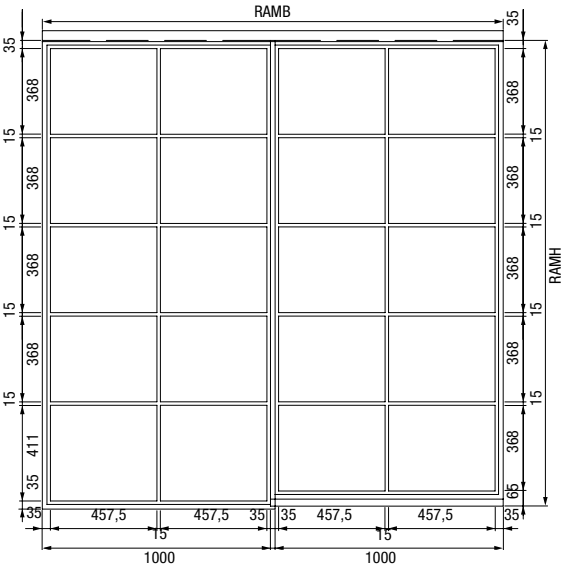

1-flüglige Schiebetür mit Seitenteil

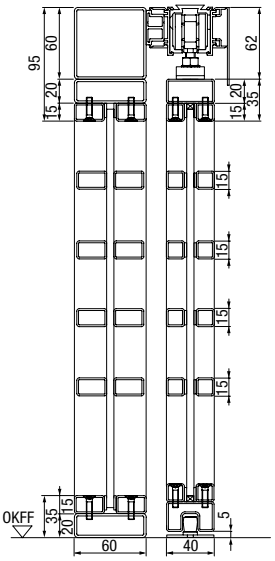

Vertikalschnitt

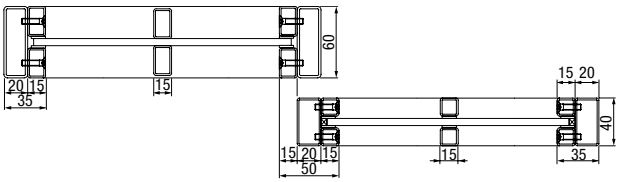

Horizontalschnitt

1-flüglige Lofttür LFST 01 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	650 – 1500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Seitenteil LFST V1

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 1250 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

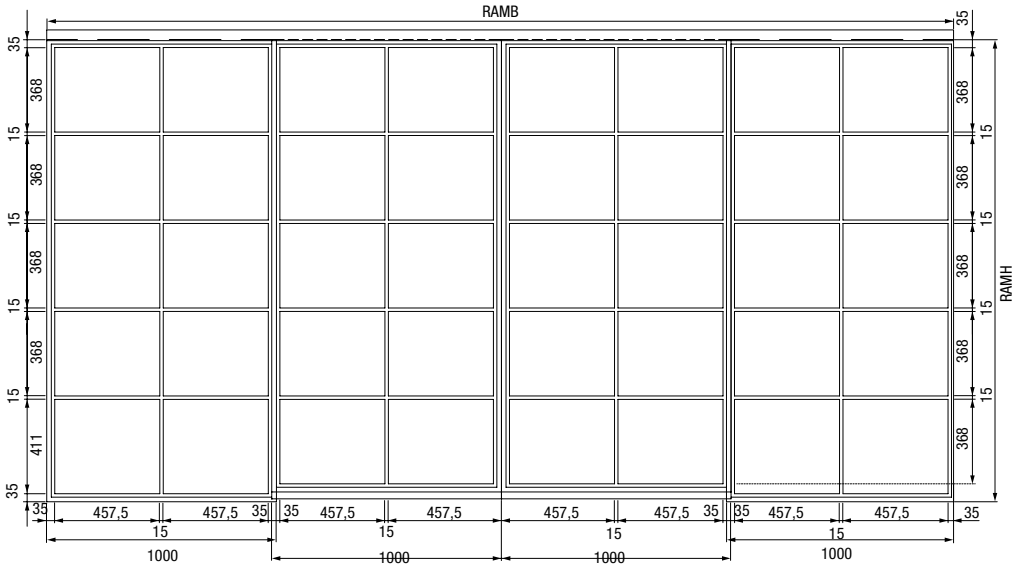

2-flüglige Schiebetür mit Seitenteilen

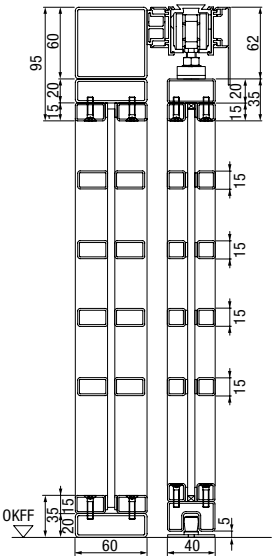

Vertikalschnitt

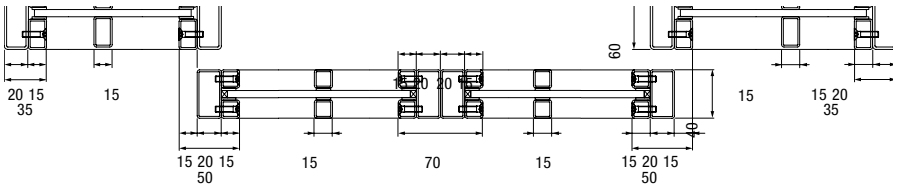

Horizontalschnitt

2-flüglige Lofttür LFST 02 Slim

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	1250 – 2500 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Seitenteil LFST V2

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	300 – 1250 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

Größen und Einbaudaten

Retro Loft Schiebetüren

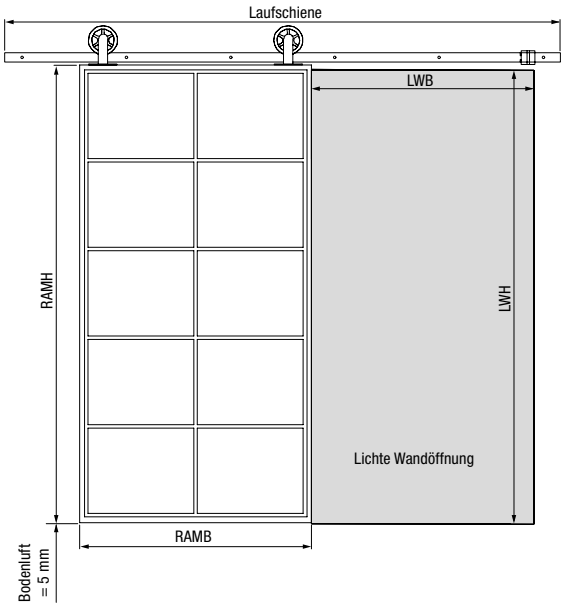

1-flüglige Retro Loft Schiebetür

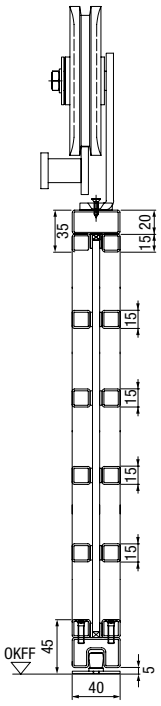

Vertikalschnitt





Horizontalschnitt

1-flüglige Retro Loft Schiebetür

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	650 – 1100 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Lichte Wandöffnung Breite
LWH Lichte Wandöffnung Höhe

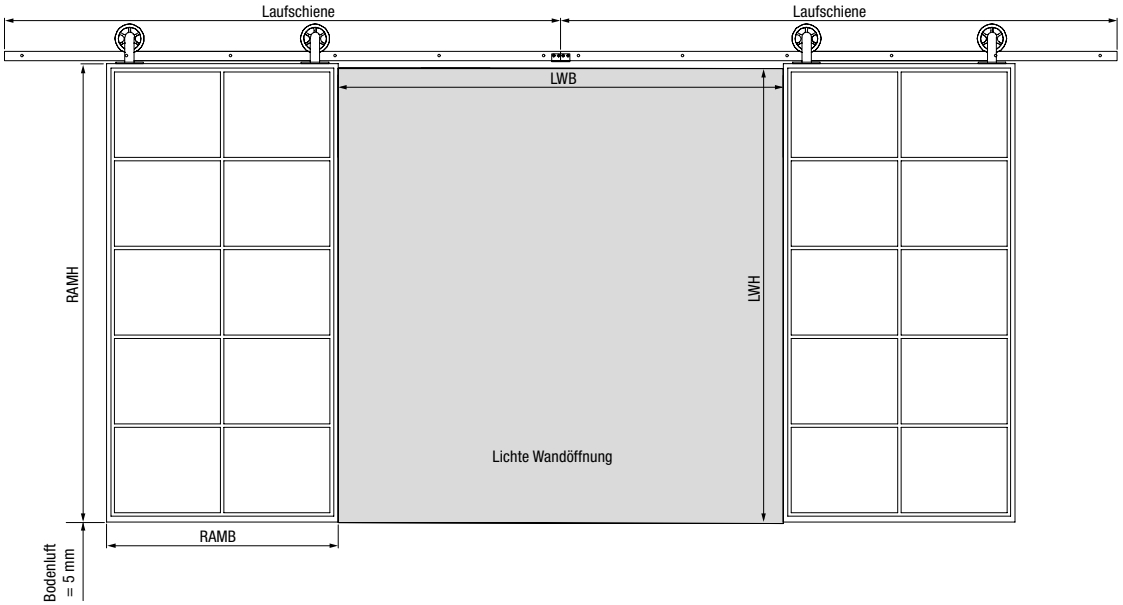

2-flüglige Retro Loft Schiebetür

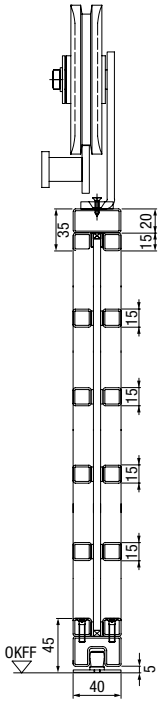

Vertikalschnitt



Horizontalschnitt

2-flüglige Retro Loft Schiebetür

Rahmenaußenmaß Breite (RAMB)	1250 – 2200 mm
Rahmenaußenmaß Höhe (RAMH)	1900 – 3000 mm

LWB Lichte Wandöffnung Breite
LWH Lichte Wandöffnung Höhe

Hörmann.
Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.









Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN

Stand 03.2025 / Druck 03.2025 / HF 88112 DE / SAP 360877 / G.XX / Gedruckt auf 100% Recyclingpapier